

# CAMSO WEX 583S



REIFEN FÜR  
MOBILBAGGER



## PANNENSICHERE VOLLGUMMIREIFEN FÜR HARTE EINSATZBEDINGUNGEN

Der WEX 583S bietet zuverlässige Leistung und Qualität für Mobilbagger-Einsätze unter extremen Bedingungen. Dank optimierter Haltbarkeit und Traktion ist dieser Vollgummireifen die beste Lösung für Offroad-Anwendungen.

[camso.co](http://camso.co)

## LEISTUNG

LAUFLEISTUNG



VERLETZUNGSRESISTENZ



TRAKTION



# CAMSO WEX 583S



## MEHRLAGIGE VOLLGUMMI-KONSTRUKTION

- Sorgt für pannenfreien Betrieb und gutes Fahrverhalten

## AGGRESSIVES PROFILDESIGN

- Sorgt für bessere Traktion im Gelände




## OPTIMIERTES VERHÄLTNISS VON PROFILSTOLLEN ZU PROFILNEGATIV


- Erhöht die Ausbruchfestigkeit und Stabilität

REIFEN-GRÖßE	FELGEN-GRÖßE	REIFENMAßE			FUSS		TRAGFÄHIGKEIT [kg] [lb]						
		Durchm. [mm] [in]	Breite [mm] [in]	Profiltiefe [mm] [32nd]	Standard	Quick	Gegengewichtsstapler			Andere Fahrzeuge			Stillstand
							Lastrad		Lenkrad				
		15 km/h 9 mph	25 km/h 16 mph	25 km/h 16 mph	6 km/h 4 mph	10 km/h 6 mph	25 km/h 16 mph	0 km/h 0 mph					
9.00-20	6.50-20	974	224	73	▪		5940	5400	4500	5400	4905	4500	6795
		38,3	8,8	92,8			13095	11993	9920	11993	10813	9920	14980
9.00-20	7.00-20	974	224	73	▪		5940	5400	4500	5400	4905	4500	6795
		38,3	8,8	92,8			13095	11993	9920	11993	10813	9920	14980
9.00-20	7.50-20	974	224	73	▪		5940	5400	4500	5400	4905	4500	6795
		38,3	8,8	92,8			13095	11993	9920	11993	10813	9920	14980
10.00-20	7.00-20	1007	248	78	▪		6600	6000	5000	6000	5450	5000	7550
		39,6	9,8	99,2			14550	13227	11023	13227	12015	11023	16644
10.00-20	7.50-20	1007	248	78	▪	▪	6600	6000	5000	6000	5450	5000	7550
		39,6	9,8	99,2			14550	13227	11023	13227	12015	11023	16644
10.00-20	8.00-20	1007	248	78	▪		6600	6000	5000	6000	5450	5000	7550
		39,6	9,8	99,2			14550	13227	11023	13227	12015	11023	16644
12.00-20	8.00-20	1088	259	84	▪		8315	7560	6300	7560	6865	6300	9515
		42,8	10,2	105,6			18331	16666	13889	16666	15134	13889	20976
12.00-20	8.50-20	1094	259	84	▪		8315	7560	6300	7560	6865	6300	9515
		43,1	10,2	105,6			18331	16666	13889	16666	15134	13889	20976
12.00-24	8.00TG-24	1178	278	99	▪		8845	8040	6700	8040	7305	6700	10115
		46,4	10,9	124,8			19499	17725	14770	17725	16104	14770	22299
12.00-24	8.50-24IRA	1178	278	99	▪		8845	8040	6700	8040	7305	6700	10115
		46,4	10,9	124,8			19499	17725	14770	17725	16104	14770	22299
14.00-24	10.00-24IRA	1320	333	112	▪		12210	11100	9250	11100	10085	9250	13970
		52	13,1	140,8			26918	24471	20392	24471	22233	20392	30798

## 10.00-20 CAMSO WEX 583S

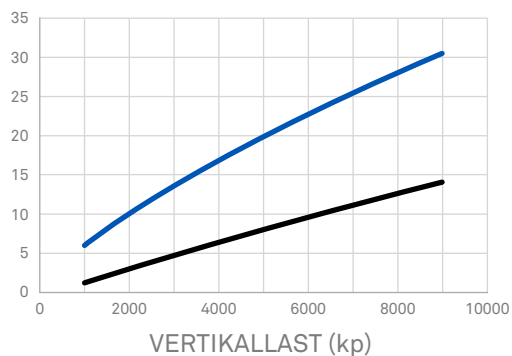

- VERTIKALE EINFEDERUNG (mm)
- HORZONTALE EINFEDERUNG (mm)



Dank seiner mehrlagigen Vollgummikonstruktion sorgt der **Camso WEX 583S** für **erhöhte Stabilität und Haltbarkeit**. Dadurch ist er ideal für Einsätze auf Schrottplätzen und Recyclinghöfen geeignet.

AUTORISIERTER VERTRIEBSPARTNER:

[camso.co](http://camso.co)

