

CAMSO TLH 792S

ANTES SOLIDEAL SOLIDAIR TLH



MANIPULADORES
TELESCÓPICOS



LA SOLUCIÓN DE LLANTAS PARA TRABAJO EXTREMO LIBRE DE PONCHADURAS

Una llanta sólida para manipulador telescópico de uso extremo. Gracias a su óptima estabilidad, durabilidad y confort, ofrece resistencia a las ponchaduras y excelente tracción en las aplicaciones más demandantes.

camso.co

RENDIMIENTO

VIDA ÚTIL DE LA LLANTA



RESISTENCIA A LA PENETRACIÓN



TRACCIÓN



CAMSO

ROAD
FREE
COMPANY

CAMSO TLH 792S



SOFISTICADA LLANTA SÓLIDA DE ALTO DESEMPEÑO

- Ofrece una operación libre de ponchaduras y mayor durabilidad

DISEÑO DE BANDA DE RODAMIENTO EXTRAPROFUNDO

- Diseños patentados aumento de la durabilidad y la tracción



DISEÑO PATENTADO DE ABERTURAS TRIANGULARES


- Optimiza la estabilidad, resistencia y comodidad

DISEÑO ESCALONADO Y ENVOLVENTE TIPO HAULER

- Maximiza la autolimpieza de la banda de rodamiento para una tracción óptima

MEDIDA	BANDA DE RODAMIENTO	MEDIDA DEL RIN	DIMENSIONES			CAPACIDAD DE CARGA [kg] [lb]			
			Diámetro exterior [mm] [in]	Ancho de sección [mm] [in]	Profund. banda rodam. orig. [mm] [32nd]	Otros vehículos			Estática
						6 km/h 4 mph	10 km/h 6 mph	25 km/h 16 mph	
13.00-24	TLH	8.50V-24	1290	330	70	7650	6950	6375	9625
			50,8	13,0	88	16900	15350	14050	21250
14.00-24	TLH	8.50V-24	1330	350	88	8460	7685	7050	10645
			52,4	13,8	111	18700	16950	15550	23500

COMPARACIÓN DE DESEMPEÑO ENTRE CAMSO TLH 792S Y LA LLANTA RELLENO CON ESPUMA

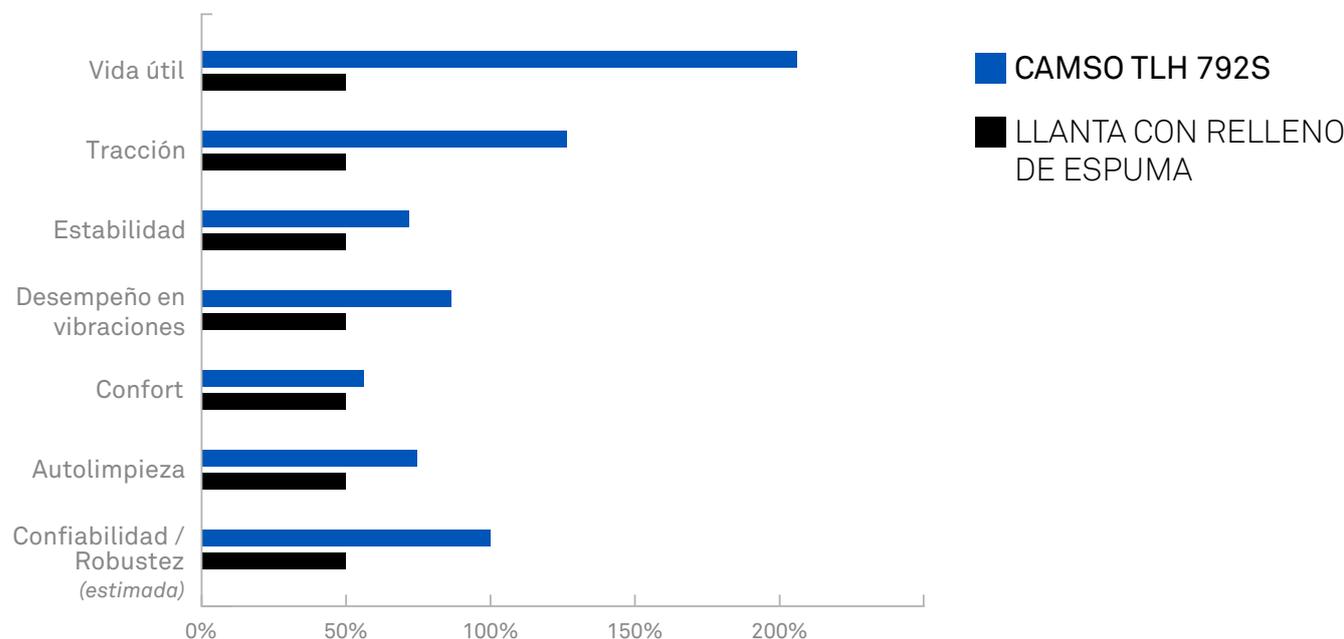

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO:

camso.co



ANTIGUAMENTE CONOCIDA COMO CAMOPLAST SOLIDEAL