

CAMSO XTRA WALL



MINI-
CARGADORES



FABRICADA PARA APLICACIONES EXTREMAS FUERA DE CARRETERA

La solución ideal de neumático para minicargadores en la mayoría de las aplicaciones extremas fuera de carretera. Brinda excelente durabilidad, tracción y resistencia a los impactos laterales para un óptimo rendimiento y bajo costo operativo.

camso.co

RENDIMIENTO

VIDA ÚTIL DEL NEUMÁTICO



RESISTENCIA A LA PENETRACIÓN



TRACCIÓN



CAMSO XTRA WALL



BANDA DE RODAMIENTO CON DISEÑO ANCHO Y PROFUNDO

- Mayor durabilidad y tracción en operaciones fuera de carretera

DISEÑO ESCALONADO Y ENVOLVENTE TIPO HAULER

- Maximiza la autolimpieza de la banda de rodamiento para una tracción óptima



COSTADOS REFORZADOS


- Mayor resistencia a los impactos laterales

PROTECTOR DE RIN

- Protege el rin de daños por impacto

MEDIDA	PR	MEDIDA DEL RIN		DIMENSIONES			ÍNDICE DE CARGA	SÍMBOLO DE VELOCIDAD	PRESIÓN DE INFLADO [bar]	CAPACIDAD DE CARGA [kg]		
		Recomendada	Alternativa	Diámetro exterior [mm]	Ancho de sección [mm]	Profund. banda rodam. orig. [mm]				8 km/h	16 km/h	Estática
5.70-12	6	4.50I	5JA	566	152	13.0	93	A2	4.20	660	520	1040
23x8.5-12	6	7.00I	7JA	572	213	14.5	101	A2	3.50	825	650	1300
23x8.5-12	12	7.00I	7JA	586	231	14.5	115	A2	7.00	1235	980	1950
26x12-12	10	10.50	8.50/8.50JA	655	297	21.5	124	A2	4.50	1630	1290	2580
27x10-12	14	8.00G	-	700	265	19.0	132	A2	7.00	3545	2800	4640
7.00-15	6	5.50	6LB	775	222	16.0	121	A2	4.10	1440	1140	2280
27x8.5-15	6	7JA	6.5K/7J	679	213	15.0	112	A2	3.10	1125	890	1780
31x15.5-15	8	13.00	13LB	788	384	24.0	126	A2	3.10	1690	1340	2670
26x12-16.5 (300/40-16.5)	10	9.75	-	663	283	23.5	124	A2	4.00	1630	1290	2580
10-16.5	6	8.25	-	763	275	17.5	124	A2	3.15	1590	1260	2510
10-16.5	8	8.25	-	763	275	17.5	129	A2	4.20	1875	1480	2960
10-16.5	10	8.25	-	765	276	17.5	134	A2	5.25	2140	1690	3380
12-16.5	8	9.75	-	826	319	18.0	135	A2	3.50	2180	1720	3440
12-16.5	10	9.75	-	820	318	18.0	140	A2	4.50	2545	2010	4020
12-16.5	12	9.75	-	824	321	18.0	145	A2	5.60	2880	2280	4550
14-17.5	12	10.50	-	912	351	31.0	152	A2	4.80	3550	2800	5610

GRÁFICO SOBRE DEFORMACIÓN VERTICAL (carga de 1875 kg)

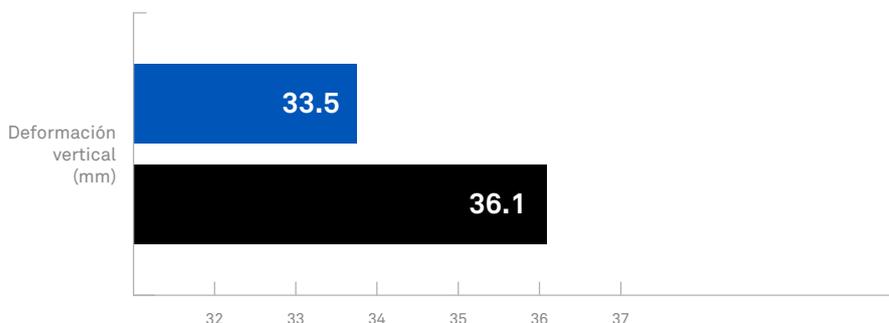

- CAMSO XTRA WALL
- R4 ESTÁNDAR

El diseño de costado y carcasa reforzados del neumático Camso Xtra Wall resiste la deformación bajo carga y es **más robusto y estable** que un neumático R4 estándar.

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO:

camso.co



ANTIGUAMENTE CONOCIDA COMO CAMOPLAST SOLIDEAL