

CAMSO ADT 753R

ANTES SOLIDEAL SRAT



CAMIONES
ARTICULADOS



EL RENDIMIENTO RADIAL SE COMPLEMENTA CON LA ALTA TRACCIÓN

Una solución de alta calidad y versatilidad para aplicaciones extremas de camiones articulados. Gracias a su combinación de excelente tracción, estabilidad y durabilidad, es una solución excelente para una amplia variedad de condiciones de superficie.

camso.co

RENDIMIENTO

VIDA ÚTIL DEL NEUMÁTICO




RESISTENCIA A LA PENETRACIÓN



TRACCIÓN



CAMSO ADT 753R



DISEÑO DE LA BANDA DE RODAMIENTO NO DIRECCIONAL CON COEFICIENTE BLOQUE-VACÍO OPTIMIZADO

- Mayor durabilidad y tracción en operaciones fuera de carretera

DISEÑO EN BANDA DE RODAMIENTO EXTRAPROFUNDO

- Mayor tracción en condiciones fuera de carretera



CARCASA REFORZADA PARA USO RUDO «DUAL STAR»


- Optimiza la estabilidad para aplicaciones de camiones articulados

COMPUESTOS DE CAUCHO DE ULTIMA GENERACIÓN

- Reduce la acumulación de calor

MEDIDA	TIPO	MEDIDA DEL RIN	DIMENSIONES			APLICACIÓN	SÍMBOLO DE VELOCIDAD	ÍNDICE DE CARGA	PRESIÓN DE INFLADO [kPa] [PSI] Y CAPACIDAD DE CARGA[kg] [lb]										
			Diámetro exterior [mm] [pulg.]	Ancho de sección [mm] [pulg.]	Profund. banda rod. orig. [mm] [32.ººº]				kPa	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650
										PSI	29	36	44	51	58	65	73	80	87
20.5R25	TBLS	17.00/2.0	1485	524	31	Cargador/**	A2	186/193	kg	4750	5600	6300	7100	8000	8750	9500*	10000	10900	11500**
						lb	10500	12300	13900	15700	17600	19300	20900*	22000	24000	25400**			
						Camión articulado/**	B	168/177	kg	-	-	4750	5300	5800	6500	6900	7300 (5.25)**	-	-
lb	-	-	10500	11700	12800	14300	15200	16100 (76)**	-	-									
kg	3450	4125	4625*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
lb	7600	9100	10200**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
23.5R25	TBLS	19.50/2.5	1615	614	29	Cargador/**	A2	195/201	kg	6000	7100	8250	9250	10300	11200	12150*	12850	13600	14500**
						lb	13200	15700	18200	20400	22700	24700	26800*	28300	30000	32000**			
						Camión articulado/**	B	176/185	kg	-	-	6000	6700	7500	8250	9000	9250 (5.25)**	-	-
lb	-	-	13200	14800	16500	18200	19800	20400 (76)**	-	-									
kg	4500	5300	6000*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
lb	9900	11700	13200*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
26.5R25	TBLS	22.00/3.0	1736	688	37	Cargador/**	A2	202/209	kg	7500	9000	10300	11500	12850	14000	15000*	16000	17000	18500**
						lb	16500	19800	22700	25400	28300	30900	33100*	35300	37500	40800**			
						Camión articulado/**	B	184/193	kg	-	-	7500	8500	9500	10300	11200	11500 (5.25)**	-	-
lb	-	-	16500	18700	20900	22700	24700	25400 (76)**	-	-									
kg	-	-	-	-	15500	17000	18000*	19500	20600	22400**	-	-							
lb	-	-	-	-	34200	37500	39700*	43000	45400	49400**	-	-							
29.5R25	TBLS	25.00/3.5	1871	777	38	Cargador/**	A2	208/216	kg	-	-	-	-	15500	17000	18000*	19500	20600	22400**
						lb	-	-	-	-	34200	37500	39700*	43000	45400	49400**			
						Camión articulado/**	B	191/200	kg	-	-	9250	10300	11500	12500	13600	14000 (5.25)**	-	-
lb	-	-	20400	22700	25400	27600	30000	30900 (76)**	-	-									

ESPACIO ENTRE BLOQUES OPTIMIZADO

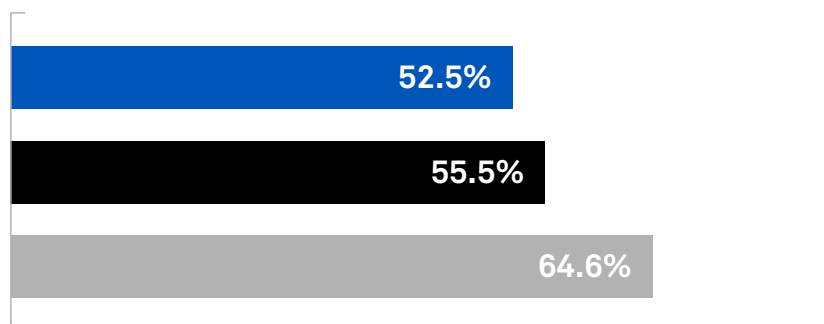

- CAMSO ADT 753R
- CAMSO WHL 753R NUEVO
- CAMSO WHL 753R 25% DESGASTADO

El espacio entre bloques optimizado del neumático Camso ADT 753R brinda una **mejor tracción**, mientras que sus compuestos de primera calidad y su profundidad E3 minimiza la acumulación de calor.

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO:

camso.co



ANTIGUAMENTE CONOCIDA COMO CAMOPLAST SOLIDALE