

CAMSO CMP 576

ANTES SOLIDEAL SM C1



COMPACTADORAS



EXCELENTE DESEMPEÑO EN LA COMPACTACIÓN

Ofrece un excelente desempeño y durabilidad. Menor presión sobre el suelo y desgaste uniforme para una mejor compactación.

camso.co

RENDIMIENTO

VIDA ÚTIL DEL NEUMÁTICO



RESISTENCIA A LA PENETRACIÓN




TRACCIÓN



CAMSO

ROAD
FREE
COMPANY

CAMSO CMP 576



BANDA DE RODAMIENTO CON PERFIL LISO Y PLANO

- Menor presión sobre el suelo y desgaste uniforme para una mejor compactación



COMPUESTO DE CAUCHO DE ALTA RESISTENCIA AL CALOR


- Mejora la durabilidad para un menor costo operativo

DISEÑO CON HOMBROS ROBUSTOS


- Óptima compactación

| MEDIDA | PR | TT/TB | CAMARA | VÁLVULA | CORBATA | MEDIDA DEL RIN | | DIMENSIONES | | | ÍNDICE DE CARGA | SÍMBOLO DE VELOCIDAD | CÓDIGO TRA | CAPACIDAD DE CARGA [kg] [lb] | |
|--------------|----|-------|----------------|-----------------|--------------------------------|----------------|-------------|--------------------------------|-------------------------------|--|-----------------|----------------------|------------|------------------------------|---------------|
| | | | | | | Recomendada | Alternativa | Díámetro exterior [mm] [pulg.] | Ancho de sección [mm] [pulg.] | Profund. banda rodam. orig. [mm] [32.ºº] | | | | 10 km/h 6 mph | 15 km/h 9 mph |
| 7.50-15 NHS | 14 | TT | 700/750/815-17 | TR 440 | 7.00/7.50/8.25-15 | 6.00 | 6.50 | 788 | 214 | 226 | 136 | A3 | C-1 | 2835 | 2270 |
| | | | | | | | | 31.0 | 8.4 | 8.9 | | | | 6250 | 5000 |
| 8.50/90-15K | 6 | TBLS | - | - | - | 6.00 | 5.5F | 761 | 217 | - | 120 | A3 | C-1 | 1770 | 1400 |
| | | | | | | | | 30.0 | 8.5 | - | | | | 3900 | 3100 |
| 11.00-20 NHS | 16 | TT | 10.00/11.00-20 | V3-02-15 TR 444 | 8.25/9.00/10.00/11.00/12.00-20 | 8.00 | 8.50 | 1056 | 287 | 313 | 158 | A3 | C-1 | 5445 | 4355 |
| | | | | | | | | 41.6 | 11.3 | 12.3 | | | | 12000 | 9600 |

7.50-15 PR 14

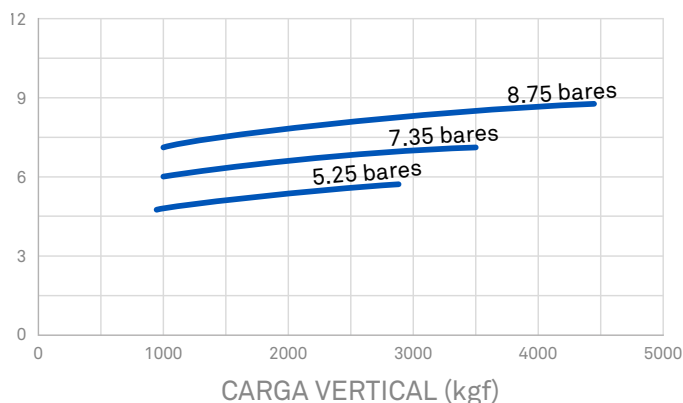

— PRESIÓN POSITIVA DE CONTACTO (kg/cm²)



El neumático Camso CMP 576 para compactadoras tiene una banda de rodamiento de construcción robusta con un diseño pensado para limitar el desgaste irregular. Esto facilita un **desgaste uniforme de la banda de rodamiento** y reduce la presión sobre el suelo.

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO:

camso.co



ANTIGUAMENTE CONOCIDA COMO CAMOPLAST SOLIDREAL