

CAMSO SKS 786S

ANTES SOLIDEAL SAFETYMASTER SM



MINI-
CARGADORES



EXCELENTE DURABILIDAD EN SUPERFICIES DURAS

La llanta sólida ideal resistente a las ponchaduras para la operación de minicargadores en superficies duras. Diseñada para maximizar la vida útil de la llanta a la vez que brinda una excelente estabilidad principalmente para operaciones de interior, en superficies duras.

camso.co

RENDIMIENTO

VIDA ÚTIL DE LA LLANTA



RESISTENCIA A LA PENETRACIÓN



TRACCIÓN



CAMSO SKS 786S



SOFISTICADA LLANTA SÓLIDA DE ALTO DESEMPEÑO

- Operación libre de pinchaduras y mayor durabilidad

HUELLA DE CONTACTO TOTAL


- Excelente estabilidad y durabilidad de la banda de rodamiento



RIN REUTILIZABLE

- Ofrece un menor costo operativo y una rápida instalación

MEDIDA	MEDIDA DEL RIN	DIMENSIONES			TALÓN		CAPACIDAD DE CARGA [kg] [lb]						
							Montacargas contrabalanzados			Otros vehículos			Estática
		Diámetro exterior [mm] [pulg.]	Ancho de sección [mm] [pulg.]	Profund. banda rodam. orig. [mm] [32.ººº]	Normal	Quick	Llanta de carga		25 km/h 16 mph	6 km/h 4 mph	10 km/h 6 mph	25 km/h 16 mph	
							15 km/h 9 mph	25 km/h 16 mph					
31x10-20 (10-16.5)	7.50	781	237	33	-	■	-	4030	3100	4030	3660	3100	4680
		30.7	9.3	42			-	8885	6835	8900	8100	6850	10350
33x12-20 (12-16.5)	7.50	831	287	40	-	■	-	5200	4000	5200	4720	4000	6040
		32.7	11.3	50			-	11465	8820	11500	10400	8850	13350
36x14-20 (14-17.5)	7.50	909	326	43	-	■	-	6175	4750	6175	5605	4750	7175
		35.8	12.8	54			-	13650	10500	13650	12350	10500	15850

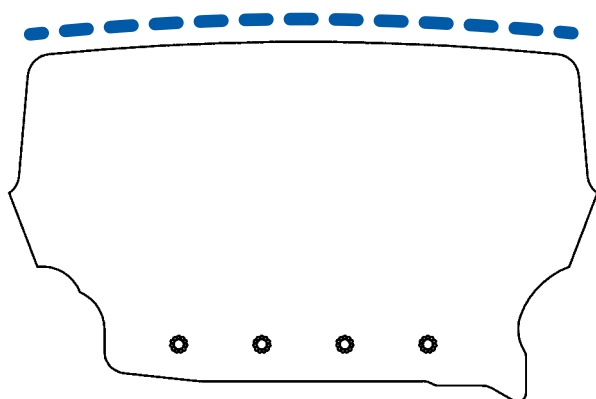

La llanta Camso SKS 786S es una llanta sólida de gran tamaño para minicargadores, que mantiene las dimensiones originales del equipo, con un perfil completamente plano de banda de rodamiento para proporcionar **mayor estabilidad y durabilidad** en aplicaciones de superficies duras. Posee núcleos de acero que impiden que la llanta se deslice en el rin reutilizable.

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO:

camso.co



ANTIGUAMENTE CONOCIDA COMO CAMOPLAST SOLIDEAL