

CAMSO SKS 796S

ANTES SOLIDEAL SOLIDAIR SM



MINICARGADORES



SOLUCIÓN DE LLANTAS SÓLIDAS EN SUPERFICIES DURAS

Solución en llantas sólidas de alta calidad para operaciones en superficies duras. Diseñada pensando en el confort neumático, reduce las grietas por fatiga en los orificios de abertura al tiempo que brinda una excelente estabilidad y la mejor durabilidad de banda de rodamiento en operaciones sobre superficies secas y duras.

camso.co

RENDIMIENTO

VIDA ÚTIL DE LA LLANTA



RESISTENCIA A LA PENETRACIÓN



TRACCIÓN



CAMSO SKS 796S



HUELLA DE CONTACTO TOTAL

- Excelente estabilidad y durabilidad de la banda de rodamiento



DISEÑO DE ABERTURA VALIDADO POR FEA

- Mayor confort en el manejo y reducción de la formación de grietas por fatiga



RIN REUTILIZABLE

- Ofrece un menor costo operativo y una rápida instalación

| MEDIDA | MEDIDA DEL RIN | DIMENSIONES | | | TALÓN | | CAPACIDAD DE CARGA [kg] [lb] | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--------------------------------|-------------------------------|---|--------|-------|-------------------------------|----------------|---------------------|-----------------|--------------|---------------|----------|----------------|
| | | | | | | | Montacargas contrabalanceados | | | Otros vehículos | | | Estática | |
| | | Diámetro exterior [mm] [pulg.] | Ancho de sección [mm] [pulg.] | Profund. banda rodam. orig. [mm] [32.ººº] | Normal | Quick | Llanta de carga | | Llanta de dirección | | 6 km/h 4 mph | 10 km/h 6 mph | | 25 km/h 16 mph |
| | | | | | | | 15 km/h 9 mph | 25 km/h 16 mph | 25 km/h 16 mph | 25 km/h 16 mph | | | | |
| 31x10-20 (10-16.5) | 7.50 | 781 | 237 | 33 | - | ■ | - | 4030 | 3100 | 4030 | 3660 | 3100 | 4680 | |
| | | 30.7 | 9.3 | 42 | | | - | 8885 | 6835 | 8900 | 8100 | 6850 | 10350 | |
| 33x12-20 (12-16.5) | 7.50 | 831 | 287 | 40 | - | ■ | - | 5200 | 4000 | 5200 | 4720 | 4000 | 6040 | |
| | | 32.7 | 11.3 | 50 | | | - | 11465 | 8820 | 11500 | 10400 | 8850 | 13350 | |
| 36x14-20 (14-17.5) | 7.50 | 909 | 326 | 43 | - | ■ | - | 6175 | 4750 | 6175 | 5605 | 4750 | 7175 | |
| | | 35.8 | 12.8 | 54 | | | - | 13650 | 10500 | 13650 | 12350 | 10500 | 15850 | |

DISEÑO DE ABERTURA VALIDADO POR FEA*

COMPARATIVA DEL VOLUMEN UTILIZABLE DE LA BANDA DE RODAMIENTO

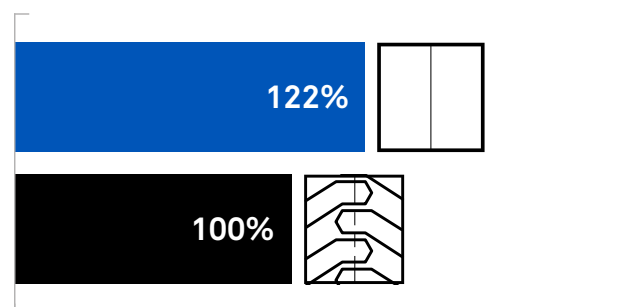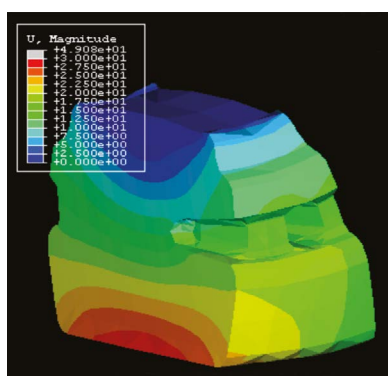

Se ve fatiga minimizada alrededor de los orificios de abertura por deformación vertical.

La llanta Camso SKS 796S ofrece **máxima durabilidad y vida útil de la banda de rodamiento** en aplicaciones extremas en superficies duras.

■ CAMSO SKS 796S ■ LLANTA SÓLIDA DISEÑO R4

* Análisis de Elementos Finitos

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO:

camso.co



ANTIGUAMENTE CONOCIDA COMO CAMOPLAST SOLIDEAL