

CAMSO MPT 753



GRÚAS
TELESCÓPICAS



CARGADORES
FRONTALES
COMPACTOS



MINI
CAMIONES
DE VOLTEO



LA NUEVA GENERACIÓN EN VERSATILIDAD Y DURABILIDAD

Diseñadas para ofrecer mayor tracción en diversas superficies sin sacrificar la calidad de conducción del vehículo. Su excelente durabilidad en general y resistencia a las penetraciones garantizan una mayor vida útil.

camso.co

RENDIMIENTO

VIDA ÚTIL DE LA LLANTA



RESISTENCIA A LA PENETRACIÓN



TRACCIÓN



CAMSO MPT 753



DISEÑO DE LA BANDA DE RODAMIENTO PLANO NO DIRECCIONAL CON UN GRAN ESPACIO ENTRE BLOQUES

- Mejora la estabilidad, la calidad de conducción y la durabilidad

PROTECCIÓN CONTRA DAÑO POR IMPACTO EN LA BANDA DE RODAMIENTO

- Protege contra penetraciones en la banda de rodamiento para evitar que se desinflen las llantas



DISEÑO DE COSTADO PARA MAYOR PROTECCIÓN CONTRA IMPACTOS LATERALES

- Mayor protección de los costados y reducción de la formación de grietas por fatiga

BLOQUES CON BORDES ESCALONADOS Y ABIERTOS


- Aumenta la tracción en superficies planas para una mayor versatilidad

MEDIDA	Tipo de cámara/ Sin cámara	MEDIDA DEL RIN		DIMENSIONES			ÍNDICE DE CARGA	SIMBOLO DE VELOCIDAD	APLICACIÓN	CAPACIDAD MÁXIMA DE CARGA [lb]						
		Recomendado	Alternativa	Diámetro exterior [pulg.]	Ancho de sección [pulg.]	Profund. banda rodam. orig. [32.000]				Presión de inflado [PSI]	Estática	3 mph	6 mph	9 mph	19 mph	31 mph
340/80-18 IND (12.5-18; 335/80-18)	TL	11	12; 11 SDC; 12 SDC; W10; W11	39.6	13.8	26	143	A8	CYCLIC	58	13825	10030*	9015**	8045	6425	5465
									CONSTANT	58	13825	8710	7505	6790	6250	5465
340/80-20 IND (12.5-20; 335/80-20)	TL	11	12; 11 SDC; 12 SDC; W10; W11	42.0	14.0	31	144	A8	CYCLIC	58	14200	10305*	9260**	8265	6605	5620
									CONSTANT	58	14200	8950	7715	6980	6415	5620
400/70-20 IND (405/70-20; 16.0/70-20)	TL	13	DW12; 13 SDC; DW13; DW13L; DW14L	43.3	15.9	34	155	A8	CYCLIC	73	19655	14265*	12820**	11455	9140	7770
									CONSTANT	73	19655	12390	10680	9655	8885	7770
400/70-24 IND (405/70-24; 16.0/70-24)	TL	13	DW12; 13SDC; DW13; DW13L; DW14L; TW13; TW14L	46.7	15.8	37	158	A8	CYCLIC	73	21550	15655*	14055**	12555	10030	8530
									CONSTANT	73	21550	13590	11720	10595	9745	8530
400/80-24 IND (15.5/80-24)	TL	DW13	DW12; DW13L; DW14L; TW13; TW14L	49.0	16.2	42	162	A8	CYCLIC	73	24085	17495*	15710**	14030	11210	9535
									CONSTANT	73	24085	15190	13095	11840	10890	9535
460/70-24 IND (17.5L-24)	TL	DW15L	DW14L; DW16L; TW14L; TW15L; TW16L	49.3	17.8	42	159	A8	CYCLIC	58	22190	16105*	14475**	12930	10320	8775
									CONSTANT	58	22190	13990	12060	10900	10030	8775

* Cíclica: Distancia de ida hasta 500 pies

** Cíclica: Distancia de ida hasta 2000 pies

VIDA ÚTIL DE LA LLANTA

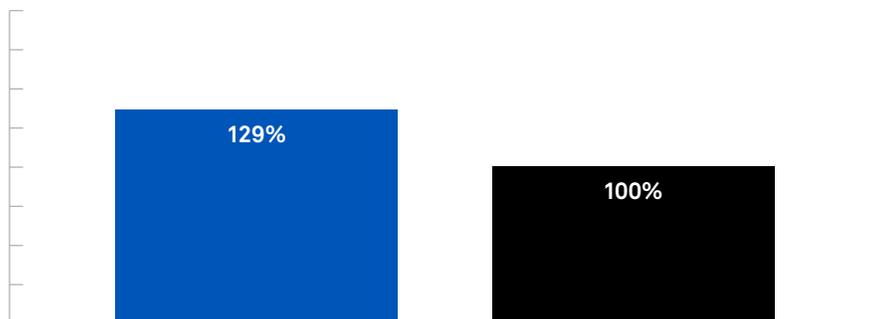

CAMSO MPT 753

SOLIDEAL 4L I3

Gracias al uso de un compuesto de caucho mejorado y a la optimización del diseño de la banda de rodamiento, las llantas Camso MPT 753 demostraron un aumento del 29 % de la vida útil en comparación con las llantas Solideal 4L I3 en condiciones controladas.

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO:

camso.co



ANTIGUAMENTE CONOCIDA COMO CAMOPLAST SOLIDEAL