

CAMSO WEX 732



EXCAVADORAS
DE RUEDAS



MÁXIMA TRACCIÓN Y FLOTACIÓN TODO TERRENO

Diseñada para ofrecer un nivel óptimo de tracción y flotación todo terreno en superficies blandas y mixtas.

camso.co

RENDIMIENTO

VIDA ÚTIL DE LA LLANTA




RESISTENCIA A LAS PENETRACIONES



TRACCIÓN



CAMSO WEX 732



PROTECCIÓN CONTRA IMPACTOS

- Protección contra penetraciones en la banda de rodamiento para evitar ponchaduras

BANDA DE RODAMIENTO CON DISEÑO ESCALONADO PARA MAXIMIZAR LA AUTOLIMPIEZA

- Optimiza la autolimpieza para mejorar la tracción fuera de carretera



COSTADO DISEÑADO PARA MAYOR PROTECCIÓN CONTRA IMPACTOS LATERALES

- Mayor protección de los costados y reducción de la formación de grietas por fatiga

PERFIL BAJO DE LA LLANTA

- Mejora la tracción y la flotación

| MEDIDA DE LA LLANTA | MEDIDA DEL RIN Recomendada (permitida) | DIMENSIONES REALES DE LA LLANTA | | | | | ÍNDICE DE CARGA | SÍMBOLO DE VELOCIDAD | APLICACIÓN | PRESIÓN DE INFLADO [bar] [PSI] | CAPACIDAD DE CARGA MÁXIMA [kg] [lb] | | | | | | |
|---------------------|---|---------------------------------|-------------------------------|---|--------------------------------------|---|-----------------|----------------------|------------|--------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Díámetro exterior [mm] [pulg.] | Ancho de sección [mm] [pulg.] | Profund. banda rodam. orig. [mm] [32 avo] | Radio estático de carga [mm] [pulg.] | Circunferencia de rodamiento [mm] [pulg.] | | | | | Estática | 5 km/h 3 mph | 10 km/h 6 mph | 15 km/h 9 mph | 25 km/h 16 mph | 40 km/h 25 mph | 50 km/h 31 mph |
| 500/45-20 IND | 16 (16.00DC) | 983 | 462 | 29 | 458 | 2989 | 158 | A8 | CÍCLICA | 6.00 | 9775 | 7100* | 6375** | 5695 | 4720 | 4250 | 3870 |
| | | 38.7 | 18.2 | 37 | 18.0 | 117.7 | | | | 87 | 21550 | 15655* | 14055** | 12555 | 10405 | 9370 | 8530 |
| 500/45-20 IND | 16 (16.00DC) | 983 | 462 | 29 | 458 | 2989 | 158 | A8 | CONSTANTE | 6.00 | 9775 | 6165 | 5315 | 4805 | 4505 | 4250 | 3870 |
| | | 38.7 | 18.2 | 37 | 18.0 | 117.7 | | | | 87 | 21550 | 13590 | 11720 | 10595 | 9930 | 9370 | 8530 |


Todas las llantas mencionadas no tienen cámara.

* Cíclica: distancia de ida hasta 150 m (500 pies)

** Cíclica: Distancia de ida hasta 600 m (2000 pies)

COMPARACIÓN DE RENDIMIENTO

- CAMSO WEX 732
- ENSAMBLE DUAL TÍPICO 8.25-20
- CAMSO WEX 732
- COMPETENCIA

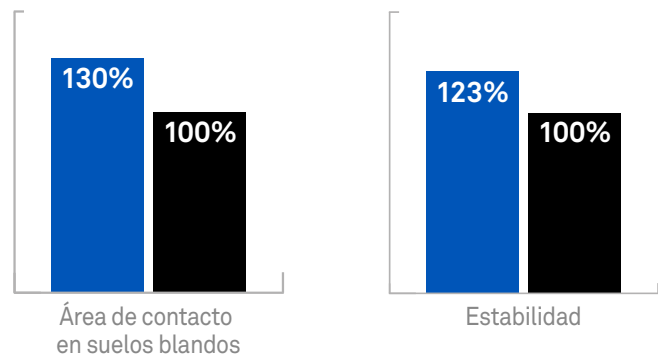

La Camso 500/45-20 WEX 732 es una llanta de montaje simple y es una alternativa a las llantas duales 8.25-20. **Brinda un 30% más de flotación.**

La WEX 732 ofrece un **23% más de estabilidad** que las 500/45-20 de la competencia en el mercado.

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO:

camso.co

