

# CAMSO GRD 732



MOTONIVELADORAS



## EXCELENTE TRACCIÓN Y ESTABILIDAD FUERA DE CARRETERA

Excelente solución para aplicaciones extremas fuera de carretera, lo cual, proporciona mayor tracción, durabilidad y resistencia a impactos en llantas para motoniveladoras.

[camso.co](http://camso.co)

## RENDIMIENTO

VIDA ÚTIL DE LA LLANTA




RESISTENCIA A LA PENETRACIÓN



TRACCIÓN



# CAMSO GRD 732



## PROTECCIÓN CONTRA IMPACTOS

- Mejora la resistencia a los impactos en la banda de rodamiento para disminuir el riesgo de penetraciones.

## DISEÑO ESCALONADO Y ENVOLVENTE

- Mejora la limpieza de la banda de rodamiento para una mejor tracción fuera de carretera.



## BANDA DE RODAMIENTO CON BLOQUES EXTRA PROFUNDOS Y CURVOS

- Garantiza una excelente tracción en superficies blandas y una durabilidad prolongada al funcionar a velocidades más altas.


## DISEÑO CONTRA IMPACTOS CON MAYOR PROTECCIÓN DEL RIN

- Proporciona mayor protección lateral y del borde del rin, reduciendo los daños provocados por impactos laterales y neumáticos pinchados.

MEDIDA	PR	MEDIDA DEL RIN Recomendada (permitida)	DIMENSIONES REALES DE LA LLANTA					ÍNDICE DE CARGA	SÍMBOLO DE VELOCIDAD	CÓDIGO TRA	SERVICIO	PRESIÓN DE INFLADO [bar] [PSI]	CAPACIDAD MÁXIMA DE CARGA [kg] [Lb]					
			Diámetro exterior [mm] [pulgadas]	Ancho de sección [mm] [pulgadas]	Profund. banda rodam. orig. [mm] [32°]	Radio estático de carga [mm] [pulgadas]	Circunferencia de rodamiento [mm] [pulgadas]						Estática	5 km/h 3 mph	15 km/h 9 mph	30 km/h 19 mph	40 km/h 25 mph	50 km/h 31 mph
16.00-24	16	10,00 VA (SDC)	1486	438	33	661	4493	181	A2	L-2	Cargadora y topadora	4,25	13200	9400	7200	6350	5800	5200
			58,8	17,2	42	26,0	176,9					62	29100	20700	15900	14000	12800	11500
			1486	438	33	680	4493	163	B	E-2	Equipo muevetierra	3,25	-	-	5450	5150	5000	4875
			58,8	17,2	42	26,8	176,9					47	-	-	12000	11400	11000	10700
			1486	438	33	684	4493	160	A8	G-2	Motoniveladora	3,25	-	-	-	-	4500	4100
			58,8	17,2	42	26,9	176,9					47	-	-	-	-	9920	9040

Todas las llantas mencionadas no tienen cámara.

## Profundidad original de la banda de rodamiento (OTD) en el centro en mm para el tamaño 16.00-24

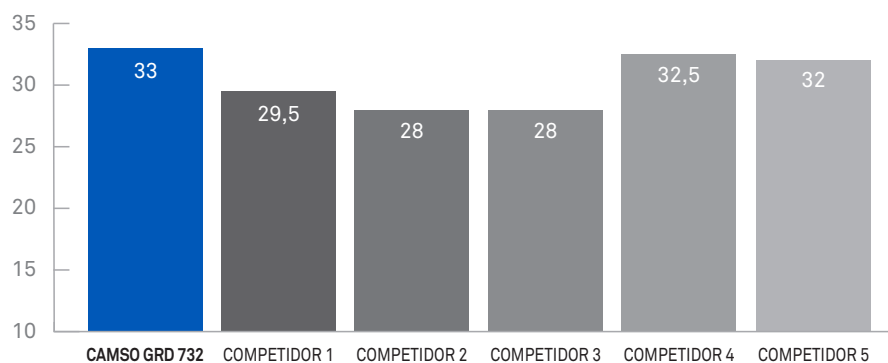

Con su profundidad y compuesto en la banda de rodamiento de calidad premium, el **Camso GRD 732** ofrece excelente tracción, durabilidad y resistencia contra los impactos para un uso exigente en motoniveladoras.

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO:

[camso.co](http://camso.co)

