

# CAMSO WEX 583S



EXCAVADORAS  
DE RUEDAS



## LLANTA SÓLIDA A PRUEBA DE PONCHADURAS SOLUCIÓN PARA CONDICIONES EXTREMAS

Ofrece calidad y excelente rendimiento en aplicaciones extremas con excavadoras de ruedas. Su mejorada durabilidad y excelente nivel de tracción convierten a estas llantas sólidas en la mejor solución para utilizar en condiciones fuera de carretera.

[camso.co](http://camso.co)

## RENDIMIENTO

VIDA ÚTIL DE LA LLANTA



RESISTENCIA A LA PENETRACIÓN



TRACCIÓN



# CAMSO WEX 583S



## LLANTA SÓLIDA MULTICAPAS

- Operación libre de pinchaduras con un excelente manejo

## DISEÑO ROBUSTO EN LA BANDA DE RODAMIENTO

- Mejor tracción en condiciones fuera de carretera




## ESPACIO ENTRE BLOQUES OPTIMIZADO


- Maximiza la resistencia a cortes y desgarres así como la estabilidad

MEDIDA	MEDIDA DEL RIN	DIMENSIONES			TALÓN		CAPACIDAD DE CARGA [kg] [lb]						
		Diámetro exterior [mm] [pulg.]	Ancho de sección [mm] [pulg.]	Profund. banda-rodam. orig. [mm] [32.ººº]	Normal	Quick	Montacargas contrabalanceados			Otros vehículos			Estática
							Llanta de carga		Llanta de dirección				
							15 km/h 9 mph	25 km/h 16 mph	25 km/h 16 mph	6 km/h 4 mph	10 km/h 6 mph	25 km/h 16 mph	0 km/h 0 mph
9.00-20	6.50-20	974	224	73	■		5940	5400	4500	5400	4905	4500	6795
		38,3	8,8	92,8			13095	11993	9920	11993	10813	9920	14980
9.00-20	7.00-20	974	224	73	■		5940	5400	4500	5400	4905	4500	6795
		38,3	8,8	92,8			13095	11993	9920	11993	10813	9920	14980
9.00-20	7.50-20	974	224	73	■		5940	5400	4500	5400	4905	4500	6795
		38,3	8,8	92,8			13095	11993	9920	11993	10813	9920	14980
10.00-20	7.00-20	1007	248	78	■		6600	6000	5000	6000	5450	5000	7550
		39,6	9,8	99,2			14550	13227	11023	13227	12015	11023	16644
10.00-20	7.50-20	1007	248	78	■	■	6600	6000	5000	6000	5450	5000	7550
		39,6	9,8	99,2			14550	13227	11023	13227	12015	11023	16644
10.00-20	8.00-20	1007	248	78	■		6600	6000	5000	6000	5450	5000	7550
		39,6	9,8	99,2			14550	13227	11023	13227	12015	11023	16644
12.00-20	8.00-20	1088	259	84	■		8315	7560	6300	7560	6865	6300	9515
		42,8	10,2	105,6			18331	16666	13889	16666	15134	13889	20976
12.00-20	8.50-20	1094	259	84	■		8315	7560	6300	7560	6865	6300	9515
		43,1	10,2	105,6			18331	16666	13889	16666	15134	13889	20976
12.00-24	8.00TG-24	1178	278	99	■		8845	8040	6700	8040	7305	6700	10115
		46,4	10,9	124,8			19499	17725	14770	17725	16104	14770	22299
12.00-24	8.50-24IRA	1178	278	99	■		8845	8040	6700	8040	7305	6700	10115
		46,4	10,9	124,8			19499	17725	14770	17725	16104	14770	22299
14.00-24	10.00-24IRA	1320	333	112	■		12210	11100	9250	11100	10085	9250	13970
		52	13,1	140,8			26918	24471	20392	24471	22233	20392	30798

## 10.00-20 CAMSO WEX 583S

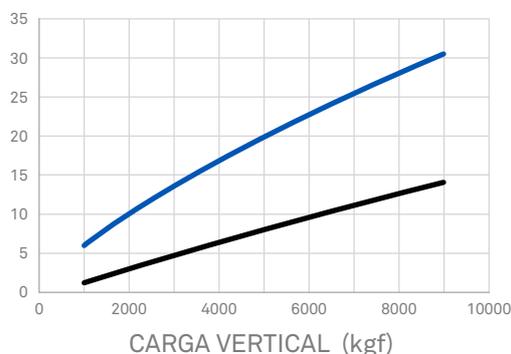

- FLEXIÓN VERTICAL (mm)
- FLEXIÓN HORIZONTAL (mm)



La Camso WEX 583S es una llanta sólida multicapas, lo cual brinda mayor estabilidad y durabilidad y, por ello, es una opción ideal para aplicaciones de depósitos de chatarra y reciclado.

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO:

[camso.co](http://camso.co)

