

CAMSO SKS 753



MINICARGADORES



LA LLANTA MÁS VERSÁTIL PARA TODAS LAS ESTACIONES Y USO EN APLICACIONES DE SUPERFICIES MIXTAS

Una nueva generación de llantas para operaciones en superficies blandas y mixtas. Gracias a su mayor durabilidad, excelente tracción y resistencia a las penetraciones, es la elección ideal para una amplia variedad de aplicaciones de servicio pesado.

camso.co

RENDIMIENTO

VIDA ÚTIL DEL NEUMÁTICO




RESISTENCIA A LA PENETRACIÓN



TRACCIÓN



CAMSO SKS 753



INNOVADORA BANDA DE RODAMIENTO CON DISEÑO NO DIRECCIONAL

- Proporciona una mayor durabilidad y versatilidad para aplicaciones en superficie mixtas

DISEÑO DE BANDA DE RODAMIENTO CON ESPACIO ENTRE BLOQUES OPTIMIZADO

- Ofrece una versatilidad y durabilidad excelentes



PROTECCIÓN CONTRA IMPACTOS CON PROTECCIÓN MEJORADA DE RIN

- Ofrece la máxima protección de costado y rin, con lo que reduce los daños por impacto y las pinchaduras


BLOQUES CON BORDES ESCALONADOS Y ABIERTOS

- Mejora la limpieza de la banda de rodamiento y la tracción en superficies blandas

MEDIDA	PR	RECOMMENDED RIM SIZE (PERMITTED)	DIMENSIONES REALES DEL NEUMÁTICO					INFLADO PRESIÓN [bar] [PSI]	CAPACIDAD MÁXIMA DE CARGA [kg] [lb]						
			Diámetro exterior [mm] [pulg.]	Ancho de sección [mm] [pulg.]	Profund. banda rodam. orig. [mm] [32.ºº]	Radio con carga estática [mm] [pulg.]	RC [mm] [pulg.]		Estática	10 km/h 5 mph	15 km/h 10 mph	20 km/h 12.5 mph	30 km/h 20 mph	40 km/h 25 mph	50 km/h 30 mph
27x8.50-15 NHS (210/70-15; 215/70-15)	8	7JA	679	224	19	321	2048	4.15	2185	1305	1090	1040	925	875	825
			26.7	8.8	24	12.6	80.6	60	4825	2875	2400	2295	2040	1930	1820
10-16.5 NHS (260/70-16.5)	10	8.25	791	268	29	367	2386	5.20	3375	2135	1685	1625	1450	1410	1345
			31.1	10.6	37	14.4	93.9	75	7440	4710	3720	3580	3205	3110	2965
12-16.5 NHS (300/70-16.5)	12	9.75	837	326	29	388	2496	5.50	4525	2865	2265	2175	1950	1890	1805
			33.0	12.8	37	15.3	98.3	80	9985	6320	4995	4805	4300	4170	3980
14-17.5 NHS (360/70-17.5)	14	10.50	950	357	40	436	2861	5.50	6125	3875	3060	2945	2635	2560	2440
			37.4	14.1	50	17.2	112.6	80	13495	8540	6745	6490	5805	5635	5380

Todas las llantas mencionadas no tienen cámara.

COMPARATIVA DE RENDIMIENTO

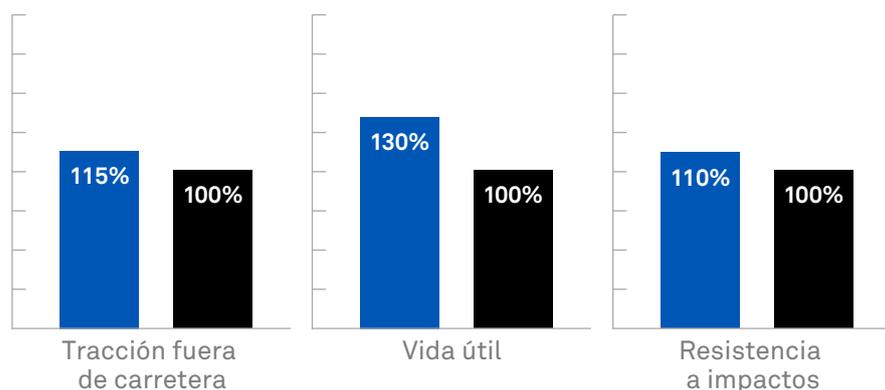

■ CAMSO SKS 753

■ Hauler SKZ

Camso SKS 753 cuenta con bloques con bordes escalonados para una mejor versatilidad fuera de carretera y presenta un 30% más de vida útil en comparación con Hauler SKZ en condiciones controladas. El modelo SKS 753, que cuenta con un espacio entre bloques optimizado, ha demostrado tener al menos un 10% de mayor resistencia a impactos, en comparación con los neumáticos tradicionales.

