

CAMSO MPT 553R



MINI-
CHARGEUSES



CHARIOTS
TÉLESCOPIQUES



PERFORMANCE OPTIMISÉE SUR SURFACES MIXTES

Un pneu radial durable et polyvalent offrant stabilité et confort accrus pour des applications générales sur des surfaces mixtes dures

camsso.co

PERFORMANCE

DURÉE DE VIE DU PNEU



RÉSISTANCE À LA CREVAISON




TRACTION



LIBÉRÉS
DE LA
ROUTE

CAMSO MPT 553R



PROFIL NON DIRECTIONNEL

- Optimise la polyvalence et la durabilité sur les surfaces mixtes et dures

LARGES CRAMPONS CENTRAUX EMBOÎTÉS

- Améliorent la stabilité latérale et le confort de conduite



PROFIL PLAT ÉLARGI

- Améliore la traction et la stabilité, et permet une usure uniforme


CARCASSE RADIALE RÉSISTANTE

- Maximise la résistance aux chocs de la bande de roulement, le confort et la durabilité

DIMENSION DU PNEU	DIMENSION DE LA JANTE Recommandée (Autre)	DIMENSIONS RÉELLES DU PNEU					INDICE DE CHARGE	CODE DE VITESSE	CODE DE BANDE DE ROULEMENT	SERVICE	PRESSION DE GONFLAGE [bar]	CHARGE MAXIMALE ADMISSIBLE [kg]					
		Diam. hors tout [mm]	Larg. hors tout [mm]	Prof. bande roul. [mm]	Ray. ss charge [mm]	Circ. roul. [mm]						Statique	5 km/h	15 km/h	25 km/h	40 km/h	50 km/h
335/80R18 (12.5R18)	11; 12	988	330	17	443	2980	145	A2	L-2	Chargeuse	3,75	4650	3300	2525	2325	2025	1825
							134	B	E-2	Véhicule de terrassement		-	-	2375	-	-	2120
405/70R18	11; 12; 13	1019	395	17	450	3073	153	A2	L-2	Chargeuse	3,75	5850	4150	3175	2925	2550	2300
							141	B	E-2	Véhicule de terrassement		-	-	2875	-	-	2575
335/80R20 (12.5R20)	11.00 (demi-creuse); 12.00; 12.00 (demi-creuse)	1036	331	17	466	3110	147	A2	L-2	Chargeuse	3,75	4925	3500	2675	2450	2150	1925
							136	B	E-2	Véhicule de terrassement		-	-	2500	-	-	2240
365/80R20 (14.5R20)	(11.00 (demi-creuse); 12.00 (demi-creuse))	1085	351	20	483	3272	153	A2	L-2	Chargeuse	3,75	5850	4150	3175	2925	2550	2300
							141	B	E-2	Véhicule de terrassement		-	-	2875	-	-	2575
405/70R20 (16/70R20)	(11.00; 11.00 (demi-creuse); 12.00; 12.00 (demi-creuse); 13.00 (demi-creuse); 14.00)	1069	400	18	471	3207	155	A2	L-2	Chargeuse	3,75	6200	4425	3375	3100	2725	2450
							143	B	E-2	Véhicule de terrassement		-	-	3050	2950	-	2725
15.5R25**	12.00/1.3	1269	390	23	567	3827	176	A2	L-2	Chargeuse	5,75	11400	8100	6200	5700	4975	4475
							160	B	E-2	Véhicule de terrassement	4,50	-	-	5050	-	-	4500
							146	A8	G-2	Niveleuse	3,00	-	-	-	-	3000	2725

Tous les pneus indiqués sont sans chambre à air.

RÉSISTANCE AUX CHOC DE LA BANDE DE ROULEMENT

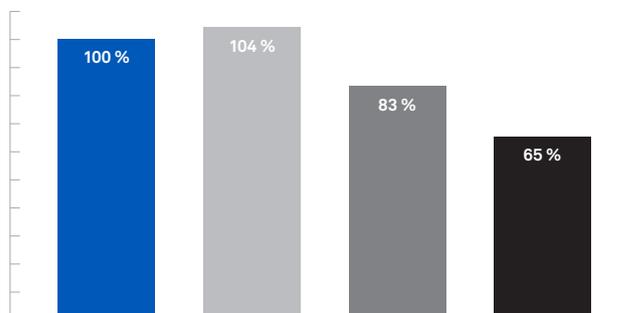

- CAMSO MPT 553R
- COMPÉTITEUR A
- COMPÉTITEUR B
- COMPÉTITEUR C

La carcasse radiale résistante et les ceintures en acier protègent le Camso MPT 553R des impacts de la bande de roulement aussi bien, sinon mieux, que plusieurs pneus radiaux haut de gamme plus chers des compétiteurs.

DISTRIBUTEUR AUTORISÉ :

camso.co

