

CAMSO WHL 753R

AUPARAVANT SOLIDEAL SRGP



PNEUS POUR
CHARGEUSES



PNEUS POUR
NIVELEUSES



PNEUS POUR
TOMBEREAUX
ARTICULÉS



PERFORMANCES RADIALES, POLYVALENCE ET DURABILITÉ

Offre des performances, une polyvalence et une durabilité excellentes. Avec sa stabilité, sa qualité de conduite et sa traction améliorées, il constitue le choix idéal pour les applications de type One-Star et Two-Star.

camso.co

PERFORMANCE

DURÉE DE VIE



RÉSISTANCE AUX CREVAISONS




TRACTION



CAMSO

LIBÉRÉS
DE LA
ROUTE

CAMSO WHL 753R



CARCASSE « DUAL STAR » ULTRA ROBUSTE

- Améliore la stabilité et la résistance aux crevaisons

CRAMPONS CONIQUES ÉCHELONNÉS

- Réduit les vibrations pour un confort de conduite amélioré





PROFIL OPTIMISÉ

- Offre une excellente longévité

BANDE DE ROULEMENT ÉCHELONNÉE AUTONETTOYANTE

- Offre une excellente traction sur tous types de sols

DIMENSION DU PNEU	TYPE	DIMENSION DE LA JANTE	DIMENSIONS RÉELLES DU PNEU			UTILISATION	CODE DE VITESSE	INDICE DE CHARGE	PRESSION DE GONFLAGE [kPa] [lb/po ²] ET CAPACITÉ DE CHARGE [kg] [lb]										
			Diam. hors tout [mm] [po]	Larg. hors tout [mm] [po]	Prof. bande roul. [mm] [1/32" po]				kPa	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650
			lb/po ²	29	36				44	51	58	65	73	80	87	94			
17.5R25	TBLS	14.00/1.5	1 348	469	28	Chargeuse*	A2	182	kg	3 650	4 250	4 850	5 600	6 000	6 500	7 100	7 500	8 000	8 500
						Engin de terrassement**	B	167	kg	-	-	3 550	4 000	4 375	4 750	5 150	-	-	-
			53,1	18,5	35	Niveleuse*	A8	153	kg	2 650	3 075	3 650	-	-	-	-	-	-	-
20.5R25	TBLS	17.00/2.0	1 483	528	31	Chargeuse*	A2	193	kg	4 750	5 600	6 300	7 100	8 000	8 750	9 500	10 000	10 900	11 500
						Engin de terrassement**	B	177	kg	-	-	4 750	5 300	5 800	6 500	6 900	-	-	-
			58,4	20,8	39	Niveleuse*	A8	161	kg	3 450	4 125	4 625	-	-	-	-	-	-	-
23.5R25	TBLS	19.50/2.5	1 614	623	35	Chargeuse*	A2	201	kg	6 000	7 100	8 250	9 250	10 300	11 200	12 150	12 850	13 600	14 500
						Engin de terrassement**	B	185	kg	-	-	6 000	6 700	7 500	8 250	9 000	-	-	-
			63,5	24,5	44	Niveleuse*	A8	170	kg	4 500	5 300	6 000	-	-	-	-	-	-	-
26.5R25	TBLS	22.00/3.0	1 746	704	38	Chargeuse*	A2	209	kg	7 500	9 000	10 300	11 500	12 850	14 000	15 000	16 000	17 000	18 500
						Engin de terrassement**	B	193	kg	-	-	7 500	8 500	9 500	10 300	11 200	-	-	-
			68,7	27,7	48	Niveleuse*	A8	178	kg	5 600	6 700	7 500	-	-	-	-	-	-	-
29.5R25	TBLS	25.00/3.5	1 870	782	40	Chargeuse*	A2	216	kg	-	-	-	-	15 500	17 000	18 000	19 500	20 600	22 400
						Engin de terrassement**	B	200	kg	-	-	9 250	10 300	11 500	12 500	13 600	-	-	-
			73,6	30,8	50	Niveleuse*	A8	187	kg	7 100	8 500	9 750	-	-	-	-	-	-	-

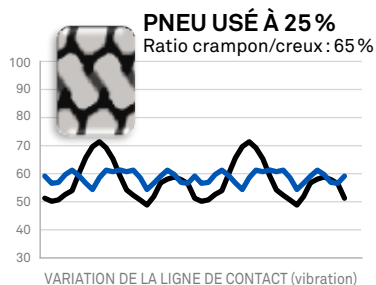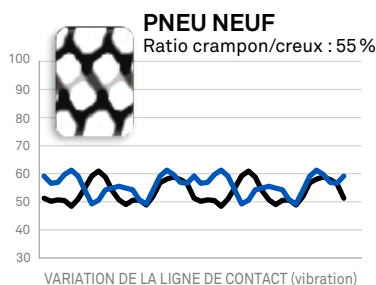

CAMSO WHL 753R ■ **CONCURRENT N° 1**

Profil polyvalent breveté visant à réduire les vibrations au maximum : Les différents types de sols causent des vibrations qui peuvent avoir des répercussions négatives sur le confort des opérateurs et sur le comportement des machines. Le pneu Camso WHL 753R offre un confort de conduite amélioré tout au long de la durée de vie de la bande de roulement.

REVENDEUR AGRÉÉ :

camso.co

