

CAMSO WEX 583S



PNEUS POUR PELLES
HYDRAULIQUES



PNEU PLEIN ANTI-CREVAISON POUR LES CONDITIONS DIFFICILES

Offre des performances et une qualité fiables pour les travaux extrêmes des pelles hydrauliques. Sa durabilité et sa traction améliorées en font le meilleur choix pour un usage hors route.

camso.co

PERFORMANCE

DURÉE DE VIE



RÉSISTANCE AUX CREVAISONS



TRACTION



LIBÉRÉS
DE LA
ROUTE

CAMSO WEX 583S



CONCEPTION PLEINE MULTICOUCHES

- Offre une bonne qualité de conduite sans risque de crevaison

PROFIL DYNAMIQUE

- Permet une traction améliorée sur sols mixtes




RATIO CRAMPON/CREUX OPTIMISÉ


- Améliore la résistance à l'arrachement et la stabilité

| DIMENSION DU PNEU | DIMENSION DE LA JANTE | DIMENSIONS RÉELLES DU PNEU | | | TALON | | CAPACITÉ DE CHARGE [kg] [lb] | | | | | | |
|-------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|--------|-------|-----------------------------------|-------|-----------------|------------------|------------------|-------------------|----------|
| | | Diamètre hors tout [mm] [po] | Largeur hors tout [mm] [po] | Prof. bande roul. [mm] [1/32" po] | NORMAL | QUICK | CHARIOTS ÉLEVATEURS À CONTREPOIDS | | | AUTRES VÉHICULES | | | STATIQUE |
| | | | | | | | ROUE PORTEUSE | | ROUE DIRECTRICE | 6 km/h 4 mph | 10 km/h 6 mph | 25 km/h 16 mph | |
| | | 15 km/h 9 mph | 25 km/h 16 mph | 25 km/h 16 mph | | | | | | | | | |
| 9.00-20 | 6.50-20 | 974 | 224 | 73 | ■ | | 5940 | 5400 | 4500 | 5400 | 4905 | 4500 | 6795 |
| | | 38,3 | 8,8 | 92,8 | | | 13095 | 11993 | 9920 | 11993 | 10813 | 9920 | 14980 |
| 9.00-20 | 7.00-20 | 974 | 224 | 73 | ■ | | 5940 | 5400 | 4500 | 5400 | 4905 | 4500 | 6795 |
| | | 38,3 | 8,8 | 92,8 | | | 13095 | 11993 | 9920 | 11993 | 10813 | 9920 | 14980 |
| 9.00-20 | 7.50-20 | 974 | 224 | 73 | ■ | | 5940 | 5400 | 4500 | 5400 | 4905 | 4500 | 6795 |
| | | 38,3 | 8,8 | 92,8 | | | 13095 | 11993 | 9920 | 11993 | 10813 | 9920 | 14980 |
| 10.00-20 | 7.00-20 | 1007 | 248 | 78 | ■ | | 6600 | 6000 | 5000 | 6000 | 5450 | 5000 | 7550 |
| | | 39,6 | 9,8 | 99,2 | | | 14550 | 13227 | 11023 | 13227 | 12015 | 11023 | 16644 |
| 10.00-20 | 7.50-20 | 1007 | 248 | 78 | ■ | ■ | 6600 | 6000 | 5000 | 6000 | 5450 | 5000 | 7550 |
| | | 39,6 | 9,8 | 99,2 | | | 14550 | 13227 | 11023 | 13227 | 12015 | 11023 | 16644 |
| 10.00-20 | 8.00-20 | 1007 | 248 | 78 | ■ | | 6600 | 6000 | 5000 | 6000 | 5450 | 5000 | 7550 |
| | | 39,6 | 9,8 | 99,2 | | | 14550 | 13227 | 11023 | 13227 | 12015 | 11023 | 16644 |
| 12.00-20 | 8.00-20 | 1088 | 259 | 84 | ■ | | 8315 | 7560 | 6300 | 7560 | 6865 | 6300 | 9515 |
| | | 42,8 | 10,2 | 105,6 | | | 18331 | 16666 | 13889 | 16666 | 15134 | 13889 | 20976 |
| 12.00-20 | 8.50-20 | 1094 | 259 | 84 | ■ | | 8315 | 7560 | 6300 | 7560 | 6865 | 6300 | 9515 |
| | | 43,1 | 10,2 | 105,6 | | | 18331 | 16666 | 13889 | 16666 | 15134 | 13889 | 20976 |
| 12.00-24 | 8.00TG-24 | 1178 | 278 | 99 | ■ | | 8845 | 8040 | 6700 | 8040 | 7305 | 6700 | 10115 |
| | | 46,4 | 10,9 | 124,8 | | | 19499 | 17725 | 14770 | 17725 | 16104 | 14770 | 22299 |
| 12.00-24 | 8.50-24IRA | 1178 | 278 | 99 | ■ | | 8845 | 8040 | 6700 | 8040 | 7305 | 6700 | 10115 |
| | | 46,4 | 10,9 | 124,8 | | | 19499 | 17725 | 14770 | 17725 | 16104 | 14770 | 22299 |
| 14.00-24 | 10.00-24IRA | 1320 | 333 | 112 | ■ | | 12210 | 11100 | 9250 | 11100 | 10085 | 9250 | 13970 |
| | | 52 | 13,1 | 140,8 | | | 26918 | 24471 | 20392 | 24471 | 22233 | 20392 | 30798 |

10.00-20 CAMSO WEX 583S

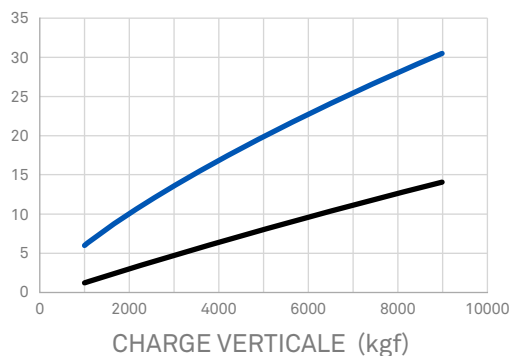

- DÉVIATION VERTICALE (mm)
- DÉVIATION HORIZONTALE (mm)



Le pneu **Camso WEX 583S** adopte une conception pleine multicouches procurant une **stabilité et une durabilité améliorées**, ce qui en fait le choix idéal pour les applications de parc à ferrailles et de recyclage.

REVENDEUR AGRÉÉ :

camso.co

