

CAMSO GRD 732



NIVELEUSES



TRACTION ET STABILITÉ EXCEPTIONNELLES SUR SOLS MEUBLES

Excellents pneus pour niveleuses, adaptés aux applications difficiles sur sols meubles, offrant une traction, une durabilité et une résistance aux chocs supérieures

camso.co

PERFORMANCE

DURÉE DE VIE DU PNEU




RÉSISTANCE À LA CREVAISON



TRACTION



CAMSO GRD 732



PROTECTION CONTRE LA POROSITÉ DE SURFACE ET LES CHOCS

- Améliore la résistance aux chocs de la bande de roulement afin de limiter les risques de perforation

BANDE DE ROULEMENT ÉCHELONNÉE ENVELOPPANTE

- Maximise l'autonettoyage de la bande de roulement pour une traction optimale sur sols meubles



BANDE DE ROULEMENT À SCULPTURES TRÈS PROFONDES AVEC BARRETTES INCURVÉES

- Garantit une excellente traction sur surfaces meubles ainsi qu'une bonne résistance à l'usure à vitesse élevée


PROTECTION CONTRE LES CHOCS AVEC PROTECTEUR DE JANTE AMÉLIORÉ

- Offre une protection optimale du flanc et du rebord de jante, pour limiter les risques de dommages dus à un impact et de crevaison

DIMENSION DU PNEU	PR	DIMENSION DE JANTE Recommandée (admissible)	DIMENSIONS RÉELLES DU PNEU					INDICE DE CHARGE	CODE DE VITESSE	CODE TRA	SERVICE	PRESSION DE GONFLAGE [bar] [lb/po ²]	CAPACITÉ DE CHARGE MAXIMALE DU PNEU [kg] [lb]						
			Diam. hors tout [mm] [po]	Larg. hors tout [mm] [po]	Prof. bande roul. [mm] [32°]	SLR [mm] [po]	RC [mm] [po]						Statique	5 km/h 3 mi/h	15 km/h 9 mi/h	30 km/h 19 mi/h	40 km/h 25 mi/h	50 km/h 31 mi/h	
16.00-24	16	10.00VA (demi-creuse)	1 486	438	33	661	4 493	181	A2	L-2	Chargeuse	4,25	13 200	9 400	7 200	6 350	5 800	5 200	
			58,8	17,2	42	26,0	176,9					62	29 100	20 700	15 900	14 000	12 800	11 500	
			1 486	438	33	680	4 493	163	B	E-2	Véhicule de terrassement	3,25	-	-	5 450	5 150	5 000	4 875	
			58,8	17,2	42	26,8	176,9					47	-	-	12 000	11 400	11 000	10 700	
			1 486	438	33	684	4 493	160	A8	G-2	Niveleuse	3,25	-	-	-	-	4 500	4 100	
			58,8	17,2	42	26,9	176,9					47	-	-	-	-	9 920	9 040	

Tous les pneus indiqués sont sans chambre à air.

Profondeur de sculpture d'origine au centre, en mm, pour le pneu 16.00-24

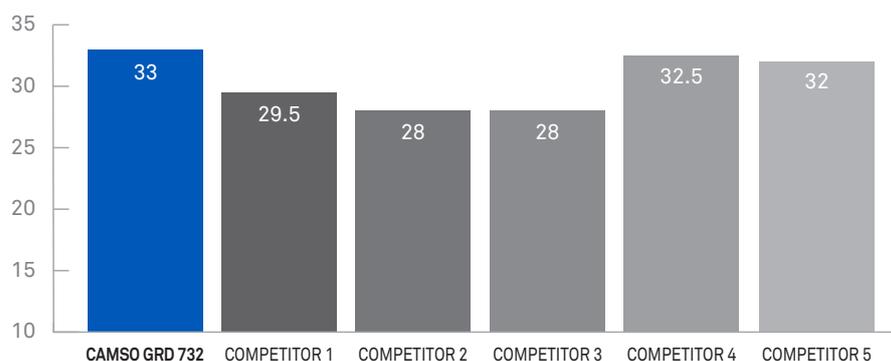

Grâce à sa profondeur de sculpture et à son mélange de bande de roulement haut de gamme, le pneu Camso GRD 732 offre une traction, une durabilité et une résistance aux chocs supérieures dans le cadre des applications exigeantes pour niveleuse