

CAMSO ADT 753R

EX SOLIDEAL SRAT



DUMPER
ARTICOLATI



RADIALE AD ALTE PRESTAZIONI E TRAZIONE

Soluzione premium per
autoarticolati ribaltabili.
Abbina trazione eccellente,
stabilità e durata, ed è adatto
a ogni fondo.

camso.co

PERFORMANCE

DURATA PNEUMATICO



RESISTENZA ALLE FORATURE




TRAZIONE



CAMSO

ROAD
FREE
COMPANY

CAMSO ADT 753R



DISEGNO DEL BATTISTRADA NON DIREZIONALE, CON RAPPORTO OTTIMIZZATO TASSELLI/VUOTI

- Aumenta la trazione e la durata negli usi fuoristrada

GRANDE PROFONDITÀ DEL BATTISTRADA

- Assicura un'eccellente trazione negli usi fuoristrada



CARCASSA A DUE STELLE PER USI GRAVOSI


- Stabilità ottimizzata per autoarticolati ribaltabili

MESCOLE PREMIUM

- Riduce la formazione di calore

DIMENSIONE PNEUMATICO	TIPO	DIM. CERCHIO	DIM. PNEUMATICO			APPLICAZIONE	SI	LI	PRESSIONE DI GONFIAGGIO [KPa] [PSI] E CAPACITÀ DI CARICO [kg] [lb]										
			D.E. [mm] [in]	L.S. [mm] [in]	P.B. [mm] [32nd]				KPa	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650
			PSI	29	36				44	51	58	65	73	80	87	94			
20.5R25	TBLS	17.00/2.0	1485	524	31	Caricatore*/**	A2	186/193	kg	4750	5600	6300	7100	8000	8750	9500*	10000	10900	11500**
									lb	10500	12300	13900	15700	17600	19300	20900*	22000	24000	25400**
									kg	-	-	4750	5300	5800	6500	6900	7300 (5.25)**	-	-
	lb	-	-	10500	11700	12800	14300	15200	16100 (76)**	-	-								
	kg	3450	4125	4625*	-	-	-	-	-	-	-	-							
	lb	7600	9100	10200**	-	-	-	-	-	-	-	-							
23.5R25	TBLS	19.50/2.5	1615	614	29	Caricatore*/**	A2	195/201	kg	6000	7100	8250	9250	10300	11200	12150*	12850	13600	14500**
									lb	13200	15700	18200	20400	22700	24700	26800*	28300	30000	32000**
									kg	-	-	6000	6700	7500	8250	9000	9250 (5.25)**	-	-
	lb	-	-	13200	14800	16500	18200	19800	20400 (76)**	-	-								
	kg	4500	5300	6000*	-	-	-	-	-	-	-	-							
	lb	9900	11700	13200*	-	-	-	-	-	-	-	-							
26.5R25	TBLS	22.00/3.0	1736	688	37	Caricatore*/**	A2	202/209	kg	7500	9000	10300	11500	12850	14000	15000*	16000	17000	18500**
									lb	16500	19800	22700	25400	28300	30900	33100*	35300	37500	40800**
									kg	-	-	7500	8500	9500	10300	11200	11500 (5.25)**	-	-
	lb	-	-	16500	18700	20900	22700	24700	25400 (76)**	-	-								
	kg	-	-	-	-	15500	17000	18000*	19500	20600	22400**								
	lb	-	-	-	-	34200	37500	39700*	43000	45400	49400**								
29.5R25	TBLS	25.00/3.5	1871	777	38	Caricatore*/**	A2	208/216	kg	-	-	-	-	15500	17000	18000*	19500	20600	22400**
									lb	-	-	-	-	34200	37500	39700*	43000	45400	49400**
									kg	-	-	9250	10300	11500	12500	13600	14000 (5.25)**	-	-
	lb	-	-	20400	22700	25400	27600	30000	30900 (76)**	-	-								

RAPPORTO TASSELLI/VUOTI

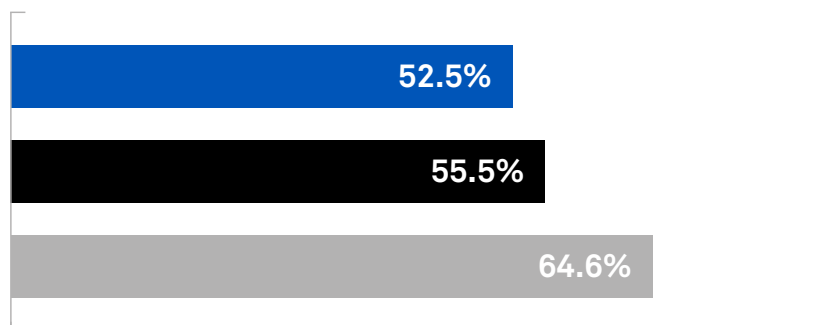

- CAMSO ADT 753R
- CAMSO WHL 753R NUOVO
- CAMSO WHL 753R 25% USURA

Il pneumatico Camso ADT 753R ha un rapporto tasselli/vuoti ottimizzato che assicura una **migliore trazione** mentre gli ottimi materiali della mescola e la profondità E3 riducono al minimo l'accumulo di calore.

DISTRIBUTORE AUTORIZZATO:

camso.co



EX CAMOPLAST SOLIDAL