

# CAMSO BHL 530

EX SOLIDEAL MR F3



TERNE



## PRESTAZIONI SU CUI CONTARE

Prestazioni affidabili e alta qualità per le terne. Pneumatico sterzante universale assicura stabilità e comfort su qualunque fondo.

[camso.co](http://camso.co)

## PERFORMANCE

DURATA PNEUMATICO



RESISTENZA ALLE FORATURE




TRAZIONE



CAMSO

ROAD  
FREE  
COMPANY

# CAMSO BHL 530



## DISEGNO F3 INGEGNERIZZATO DELLA TASSELLATURA

- Assicura un'andatura confortevole e una sterzata precisa



## CARCASSA ROBUSTA



- Riduce la curvatura del battistrada in modo che l'usura sia uniforme e la stabilità migliore

## GRANDE PROFONDITÀ DEL BATTISTRADA

- Aumenta la durata

DIMENSIONE PNEUMATICO	PR	TT/TUBELESS	DIMENSIONE CERCHIO		DIMENSIONE EFFETTIVA DEL PNEUMATICO			INDICE DI CARICO	CATEG. DI VELOCITÀ	PRESSIONE DI GONFIAGGIO [bar] [PSI]	APPLICAZIONE	CARICO MASSIMO SUL PNEUMATICO [kg] [lb]				
			Consigliate	Alternativa	D.E. [mm] [in]	L.S. [mm] [in]	P.B. [mm] [32nd]					Statica	8 km/h 5 mph	16 km/h 10 mph	40 km/h 25 mph	50 km/h 30 mph
11L-15SL	10	TBLS	8LBx15	10LBx15	768	280	13.5	118	B	3.00	-	2640	-	-	-	1320
					30.2	11.0	17			5850		-	-	-	2900	
11L-16SL	12	TBLS	8LBx16	W8L. 10LB. W10Lx16	802	262	13.5	123	B	3.60	-	3110	-	-	-	155
					31.6	10.3	17			6850		-	-	-	3450	
14.5/75-16.1SL	10	TBLS	W11Cx16.1	-	940	361	17	121	A8	2.80	-	4350	2480	2175	1450	-
					37.0	14.2	21			9600		5450	4800	3200	-	

## 11L16 12PR BHL 530

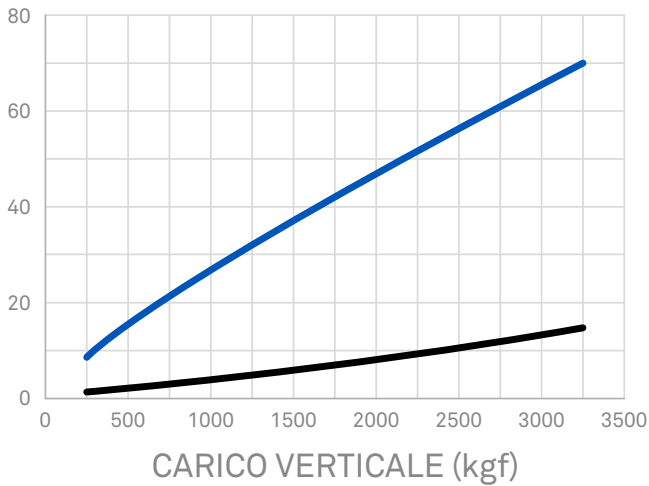

Il Camso BHL 530 per le ruote anteriori delle terne presenta una carcassa più robusta del normale in modo da **migliorare la stabilità della macchina sotto carico** riducendo la curvatura del battistrada.

■ DEFLESSIONE VERTICALE (mm) ■ DEFLESSIONE ORIZZONTALE (mm)

DISTRIBUTORE AUTORIZZATO:

camso.co



EX CAMOPLAST SOLIDEAL