

CAMSO HAULER SKS



MINI PALE
CARICATRICI
COMPATTE



TRAZIONE E DURATA FUORISTRADA

Disegno esclusivo
per un'eccellente durata
e un'ottima trazione
negli usi fuoristrada.

camso.co

PERFORMANCE

DURATA PNEUMATICO




RESISTENZA ALLE FORATURE



TRAZIONE



CAMSO HAULER SKS



TASSELLI EXTRA-LARGHI E VUOTI PROFONDI

- Assicurano un'eccellente durata e una migliore trazione negli usi fuoristrada

DISEGNO DEL BATTISTRADA A GRADINI «HAULER»

- Eccellente capacità di autopulizia per una trazione migliore



FIANCHI RINFORZATI


- Migliora la resistenza agli impatti laterali

PROTEZIONE SOTTO IL BATTISTRADA


- Migliora la resistenza del battistrada agli impatti, per ridurre il rischio di foratura del pneumatico.

DIMENSIONE PNEUMATICO	PR	DIMENSIONE CERCHIO		DIMENSIONE EFFETTIVA DEL PNEUMATICO			INDICE DI CARICO	CATEG. DI VELOCITÀ	PRESSIONE DI GONFIAGGIO [bar]	CARICO MASSIMO DEL PNEUMATICO [kg]		
		CONSIGLIATE	ALTERNATIVA	D.E. [mm]	L.S. [mm]	P.B. [mm]				8 km/h	16 km/h	Statica
5.70-12	6	4.50I	5JA	585	157	12.0	93	A2	4.20	660	520	760
23x8.5-12	6	7.00I	7JA	578	210	12.5	101	A2	3.50	825	650	950
23x8.5-12	12	7.00I	7JA	578	218	12.5	115	A2	7.00	1235	980	1420
27x8.5-15	6	7JA	6.5K/7J	680	210	13.0	112	A2	3.10	1125	890	1290
27x10.5-15	8	8.50	8LB/8W	700	252	19.5	120	A2	4.10	1390	1100	1600
31x15.5-15	8	13.00	13LB	782	385	24.0	126	A2	3.10	1690	1340	1940
31x15.5-15	12	13.00	13LB	780	384	24.0	136	A2	5.25	2230	1760	2560
10-16.5	8	8.25	-	784	275	16.5	129	A2	4.20	1875	1480	2160
10-16.5	10	8.25	-	790	275	16.5	134	A2	5.25	2140	1690	2460
31.5x13-16.5	10	9.75	-	787	311	18.0	139	A2	4.90	2435	1920	2800
12-16.5	10	9.75	-	830	325	20.3	140	A2	4.50	2545	2010	2930
33x15.5-16.5	12	12.00	-	829	386	20.0	145	A2	4.10	2900	2290	3340
14-17.5	14	10.50	-	932	352	27.0	155	A2	5.60	3875	3060	4460
15-19.5	14	11.75	12.25	1020	398	28.0	164	A2	5.60	5070	4010	5830
385/65-22.5 (15-22.5)	12	11.75	12.25	1100	374	28.0	?	A2	5.00	5750	4540	6610
385/65-22.5 (15-22.5)	16	11.75	12.25	1092	382	28.0	175	A2	7.00	7040	5560	8100
385/45-28	16	W13x28	-	1086	370	25.5	176	A2	6.50	7040	5560	8100
385/45-28	18	W13x28	-	1092	382	25.5	179	A2	7.50	7685	6070	8840

TASSO DI USURA (ore/mm)

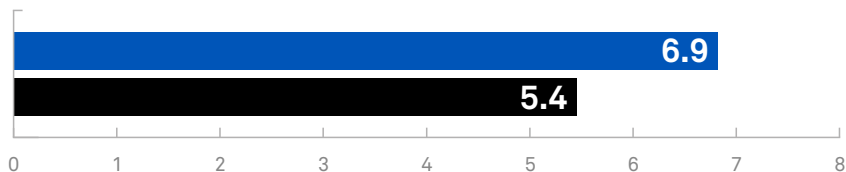

DURATA PREVISTA (ore)

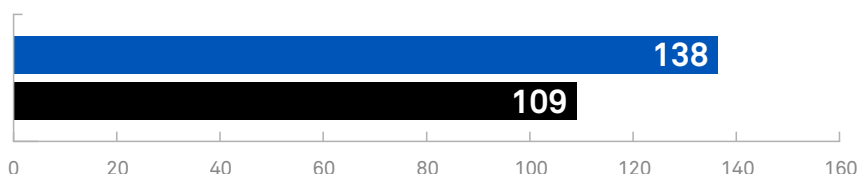

■ CAMSO HAULER SKS

■ CONCORRENTE

Il tasso di usura e il grafico della durata prevista sono il risultato di test condotti sul campo che dimostrano come l'Hauler SKS fornisca **durata e valore superiori** oltre al minor costo di esercizio possibile.

DISTRIBUTORE AUTORIZZATO:

camso.co



EX CAMOPLAST SOLIDEAL