

# CAMSO HAULER SKZ



MINI PALE  
CARICATRICI  
COMPATTE



## VERSATILE DURATA SU FONDI MISTI

Grande mix di versatilità e durata—ideale per i fondi misti. Gomma a lunga durata, usura omogenea e antiforatura. Perfetta per impieghi gravosi.

[camso.co](http://camso.co)

## PERFORMANCE

DURATA PNEUMATICO



RESISTENZA ALLE FORATURE




TRAZIONE



ROAD  
FREE  
COMPANY

# CAMSO HAULER SKZ



## BATTISTRADA MOLTO PROFONDO NON DIREZIONALE

- Aumenta la durata del pneumatico e la resistenza alle forature

## AMPIA IMPRONTA CON ELEVATO RAPPORTO TASSELLI/VUOTI

- Assicura un'eccellente durata e un'usura uniforme del battistrada



## FIANCHI AMPI


- Offre un'eccellente resistenza agli impatti laterali

## DESIGN VERSATILE DEL BATTISTRADA

- Ottimizza la trazione e la movimentazione negli utilizzi su superfici miste e dure

DIMENSIONE PNEUMATICO	PR	DIMENSIONE CERCHIO		DIMENSIONE EFFETTIVA DEL PNEUMATICO			INDICE DI CARICO	CATEG. VELOCITÀ	CODICE TRA	PRESSIONE DI GONFIAGGIO [bar] [PSI]	CARICO MASSIMO SUL PNEUMATICO [kg] [lb]		
		Consigliate	Alternativa	D.E. [mm] [in]	L.S. [mm] [in]	P.B. [mm] [32nd]					Statica	8 km/h 5 mph	16 km/h 10 mph
10-16.5	10	8.25	-	786	275	31.0	134	A2	L-4	5.25	3380	2140	1690
				30.9	10.8	39				75	7450	4700	3750
12-16.5	12	9.75	-	831	321	35.0	145	A2	L-4	5.60	4550	2880	2280
				32.7	12.6	44				80	10050	6350	5050
14-17.5	14	10.50	-	932	352	45.0	155	A2	L-4	5.60	6120	3875	3060
				36.7	13.9	57				80	13500	8550	6750
31x15.5-15	8	13.00	13LB	777	384	24.0	126	A2	L-4	3.10	2670	1690	1340
				30.6	15.1	30				44	5900	3750	2950
33x15.5-16.5	14	12.00	-	836	380	35.0	148	A2	L-4	4.90	4980	3150	2490
				32.9	15.0	44				70	11000	6950	5500

## GRAFICO PRESTAZIONI DI CONSUMO BATTISTRADA

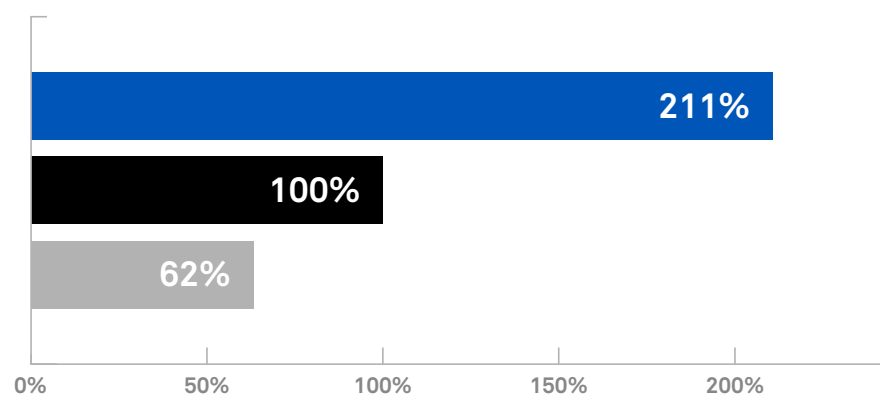

- CAMSO HAULER SKZ
- PNEUMATICO R4 PREMIUM
- PNEUMATICO R4 ECONOMICO

L'esclusivo battistrada non direzionale dell'Hauler SKZ, con tasselli molto profondi fornisce una **durata ineguagliabile** rispetto ai prodotti standard.

DISTRIBUTORE AUTORIZZATO:

[camso.co](http://camso.co)



EX CAMOPLAST SOLIDEAL