

CAMSO SKS 786S

EX SOLIDEAL SAFETYMASTER SM



MINI PALE
CARICATRICI
COMPATTE



ECCELLENTE DURATA SULLE SUPERFICI DURE

Soluzione ideale, gomma piena per mini pale su fondi duri. Studiata per la massima durata e ottima stabilità, soprattutto al coperto e su fondi duri.

camsso.co

PERFORMANCE

DURATA PNEUMATICO



RESISTENZA ALLE FORATURE



TRAZIONE



CAMSO

**ROAD
FREE
COMPANY**

CAMSO SKS 786S



STRUTTURA COMPLETAMENTE ROBUSTA

- Assicura lunga durata e un uso senza forature

IMPRONTA A LARGHEZZA PIENA


- Fornisce eccellente stabilità e durata del pneumatico



RUOTA RIUTILIZZABILE

- Minore costo orario e installazione più rapida

DIMENSIONE PNEUMATICO	DIMENSIONE CERCHIO	DIMENSIONE EFFETTIVA DEL PNEUMATICO			TALLONE		CAPACITÀ DI CARICO [kg] [lb]						
							Carrelli elevatori controbilanciati				Altri veicoli		
		D.E. [mm] [in]	L.S. [mm] [in]	P.B. [mm] [32nd]	Ruota di carico		Ruota sterzante		6 km/h 4 mph	10 km/h 6 mph	25 km/h 16 mph	0 km/h 0 mph	
					15 km/h 9 mph	25 km/h 16 mph	25 km/h 16 mph	25 km/h 16 mph					
31x10-20 (10-16.5)	7.50	781	237	33	-	■	-	4030	3100	4030	3660	3100	4680
		30.7	9.3	42			-	8885	6835	8900	8100	6850	10350
33x12-20 (12-16.5)	7.50	831	287	40	-	■	-	5200	4000	5200	4720	4000	6040
		32.7	11.3	50			-	11465	8820	11500	10400	8850	13350
36x14-20 (14-17.5)	7.50	909	326	43	-	■	-	6175	4750	6175	5605	4750	7175
		35.8	12.8	54			-	13650	10500	13650	12350	10500	15850

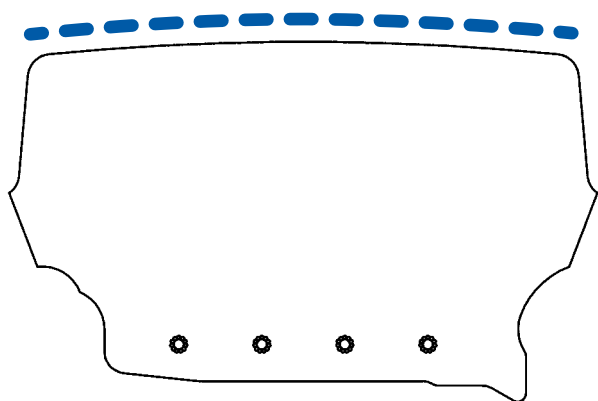

Il Camso SKS 786S è un pneumatico pieno per mini pale caricatori compatte che mantiene le dimensioni originali, con un profilo pieno e a battistrada piatto, per una migliore **stabilità e longevità** sulle pavimentazioni dure. I cavetti di acciaio inseriti nella struttura prevengono lo slittamento del pneumatico nella ruota riutilizzabile.

DISTRIBUTORE AUTORIZZATO:

camso.co



EX CAMOPLAST SOLIDEAL