

# CAMSO SKZ



PALE CARICATRICI



## LUNGA DURATA SU SUPERFICI MISTE

Versatilità e durata su fondi misti.  
Usura uniforme,  
resistenza alle forature  
e stabilità per le pale gommate

[camsco.co](http://camsco.co)

## PERFORMANCE

DURATA PNEUMATICO




RESISTENZA ALLE FORATURE



TRAZIONE





## BATTISTRADA MOLTO PROFONDO NON DIREZIONALE

- Aumenta la durata del pneumatico e la resistenza alle forature



## CARCASSA PER USI GRAVOSI

- Aumenta la resistenza agli impatti laterali e la stabilità



## RAPPORTO TASSELLI/VUOTI MOLTO ELEVATO

- Assicura un'eccellente durata e un'usura uniforme del battistrada

DIMENSIONE PNEUMATICO	PR	DIMENSIONE CERCHIO		DIMENSIONE EFFETTIVA DEL PNEUMATICO			INDICE DI CARICO	CATEG. DI VELOCITÀ	CODICE TRA	CARICO MASSIMO SUL PNEUMATICO [kg] [lb] RISPETTO ALLA PRESSIONE DI GONFIAGGIO [bar] [PSI]							
		Consigliate	Alternativa	D.E. [mm] [in]	L.S. [mm] [in]	P.B. [mm] [32nd]				1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50
										25	29	32	36	39	43	46	50
20.5-25	16	17.00/2.0	17.00/1.7	1505	561	33	181	A2	L-3	5500	5900	6300	6700	7100	7500	7900	8250
										12150	13000	13900	14800	15650	16550	17450	18200
										4150	4500	4825	5150	5450	-	-	-
				59.3	22.1	42	167	B	E-3	9150	9950	10650	11350	12050	-	-	-
										3550	3775	4000	-	-	-	-	-
										7850	8350	8850	-	-	-	-	-
156	A8	G-3	156	A8	G-3	3550	3775	4000	-	-	-	-	-				
			7850	8350	8850	-	-	-	-	-							

## CAMSO SKZ

## L2 CONCORRENTE DI LIVELLO ECONOMICO

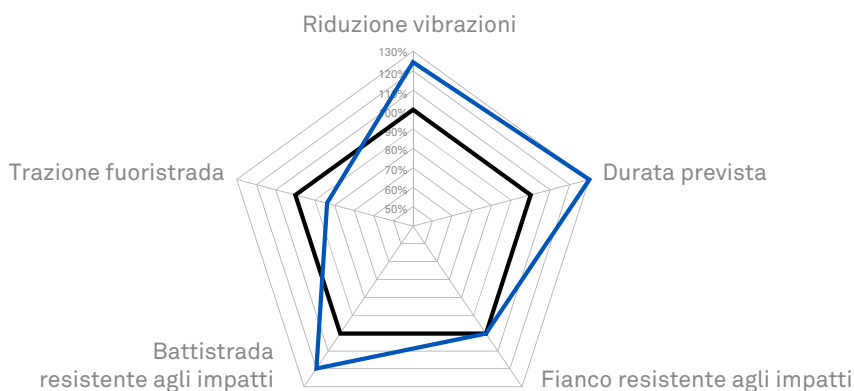

Il Camso SKZ per pale caricatori ha un esclusivo disegno del battistrada non direzionale per ottenere **eccellente trazione e resistenza all'usura** su superfici miste e dure.

DISTRIBUTORE AUTORIZZATO:

camso.co



EX CAMOPLAST SOLIDEAL