

CAMSO SL G2



SOLLEVATORI
TELESCOPICI



DURATA E TRAZIONE NEL FUORISTRADA PESANTE

Estende al massimo la durata
e la trazione fuoristrada.
Profondi solchi autopulenti
per ottimizzare trazione
e durata nel fuoristrada gravoso.

camso.co

PERFORMANCE

DURATA PNEUMATICO




RESISTENZA ALLE FORATURE



TRAZIONE



CAMSO SL G2

DISEGNO DEL BATTISTRADA
MOLTO PROFONDO

- Assicura un'eccellente durata e una migliore trazione negli usi fuoristrada

DISEGNO DEL BATTISTRADA
A GRADINI «HAULER»

- Eccellente capacità di autopulizia per una trazione migliore



PROFILO PIÙ BASSO DEL BATTISTRADA


- Resiste alla curvatura, per un'usura più uniforme

STRUTTURA A FIANCHI ROBUSTI,
PER USI GRAVOSI

- Aumenta la resistenza agli impatti laterali e la stabilità


DIMENSIONE PNEUMATICO	PR	DISEGNO BATTISTRADA	DIMENSIONE CERCHIO		DIMENSIONE EFFETTIVA DEL PNEUMATICO			CARICO MASSIMO SUL PNEUMATICO [kg] [lb] RISPETTO ALLA PRESSIONE DI GONFIAGGIO [bar] [PSI]						
			Consigliate	Alternativa	D.E. [mm] [in]	L.S. [mm] [in]	P.B. [mm] [32nd]	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75
								18	21	25	29	32	36	39
13.00-24 TG	12	SL G2/L2	8.00TG	10.00VA 9.00DC	1281	360	29	1700	1900	2060	2240	2360(10)	2500	2650
					50,4	14,2	37	3750	4200	4550	4950	5200(10)	5500	5850
					1281	360	29	-	-	-	-	-	-	-
					50,4	14,2	37	-	-	-	-	-	-	-
13.00-24 TG	16	SL G2/L2	10.00VA	-	1298	366	29	1700	1900	2060	2240	2360(10)	2500	2650
					51,1	14,4	37	3750	4200	4550	4950	5200(10)	5500	5850
					1298	366	29	-	-	-	-	-	-	-
					51,1	14,4	37	-	-	-	-	-	-	-
14.00-24 TG	12	SL G2/L2	8.00TG	10.00VA 9.00DC	1342	398	32	2060	2300	2500	2650	2800	3075(12)	3250
					52,8	15,7	40	4550	5100	5500	5850	6200	6800(12)	7150
					1342	398	32	-	-	-	-	-	-	-
					52,8	15,7	40	-	-	-	-	-	-	-
14.00-24 TG	16	SL G2/L2	10.00VA	-	1326	368	32	2060	2300	2500	2650	2800	3075(12)	3250
					52,2	14,5	40	4550	5100	5500	5850	6200	6800(12)	7150
					1326	368	32	-	-	-	-	-	-	-
					52,2	14,5	40	-	-	-	-	-	-	-

PRESSIONE GENERALE AL SUOLO

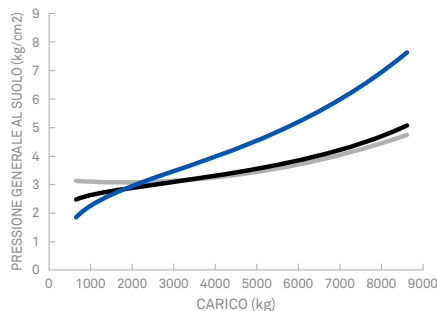

La maggiore pressione al suolo del Camso SL G2 aiuta a migliorare la trazione aumentando la stabilità.

DEFLESSIONE VERTICALE

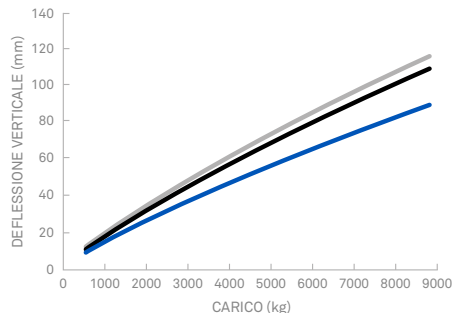

La minore deflessione verticale del Camso SL G2 assicura una maggiore stabilità sotto carico per una migliore manovrabilità e sicurezza.

- CAMSO SL G2
- CONCORRENTE 1
- CONCORRENTE 2

DISTRIBUTORE AUTORIZZATO:

camso.co



EX
CAMOPLAST
SOLIDEAL