

CAMSO TLH 732



SOLLEVATORI
TELESCOPICI



LIVELLATRICI



TRAZIONE E STABILITÀ IDEALI PER IL FUORISTRADA

I tasselli a gradini «HAULER» ed il design della spalla lo rendono il miglior pneumatico per quanto concerne la trazione, la durata e la resistenza alle forature.

camso.co

PERFORMANCE

DURATA PNEUMATICO



RESISTENZA ALLE FORATURE




TRAZIONE



CAMSO

ROAD
FREE
COMPANY

CAMSO TLH 732



PROFONDITÀ SIGNIFICATIVA DEL BATTISTRADA CON TASSELLI CURVI

- Assicura una durata eccezionale e maggiore trazione

NUOVO DESIGN A GRADINI «HAULER» SU TUTTO IL BATTISTRADA

- Massimizza la pulizia del battistrada per ottenere la migliore trazione fuoristrada



PROTEZIONE CONTRO GLI IMPATTI VOID GUARD


- Protegge contro le forature per ridurre al minimo le gomme a terra

NUOVO DISEGNO DEI FIANCHI PER UNA MIGLIORE PROTEZIONE DAGLI IMPATTI

- Deviazione dei detriti per una migliore protezione dei fianchi e per ridurre le incrinature da sollecitazioni

DIMENSIONE PNEUMATICO	PR	DIMENSIONE CERCHIO		DIM. EFFETT. DEL PNEUMATICO			INDICE DI CARICO	SIMBOLO VELOCITÀ	APPLICAZIONE	PORTATA PNEUMATICO [kg]								
		Consigliata	Alternativa	D.E. [mm]	L.S. [mm]	PB. [mm]				Pressione di gonfiaggio [bar]	Statica	5 km/h	15 km/h	25 km/h	35 km/h	45 km/h	55 km/h	65 km/h
13.00-24	12	8.00TG	9.00/1.5 (DC); 10.00VA (SDC)	1276	343	23	143	A8	Livellatrice	3,00	-	-	-	-	-	-	-	2000
13.00-24	12	10.00VA (SDC)	8.00TG; 9.00/1.5 (DC);	1294	373	23	168	A2	Caricatore/cavatrice	4,50	8950	6400	4875	4475	4150	-	-	-
13.00-24	16	10.0	9.0; 9.00/1.5 (DC)	-	-	-	153	A8	Livellatrice	4,00	-	-	-	-	-	-	-	2675
13.00-24	16	10.0	9.0; 9.00/1.5 (DC)	-	-	-	173	A2	Caricatore/scavatrice	6,00	10400	7400	5650	5200	4800	-	-	-
14.00-24	12	8.00TG	9.00/1.5 (DC); 10.00VA (SDC); 10.00WA (SDC)	1346	363	25	147	A8	Livellatrice	2,75	10080	-	-	-	-	-	-	2250
14.00-24	12	10.00VA (SDC)	8.00TG; 9.00/1.5 (DC); 10.00WA (SDC)	1362	392	25	172	A2	Caricatore/scavatrice	4,25	10100	7200	5500	5050	4650	-	-	-
14.00-24	16	10.00	10.00W; 9.0; 9.00/1.5 (DC)	-	-	-	153	A8	Livellatrice	3,75	11680	-	-	-	-	-	-	2675
14.00-24	16	10.00	10.00W; 9.0; 9.00/1.5 (DC)	1355	402	25	177	A2	Caricatore/scavatrice	5,50	11700	8300	6350	5850	5600	-	-	-

CONFRONTO SULLA DURATA DEL BATTISTRADA

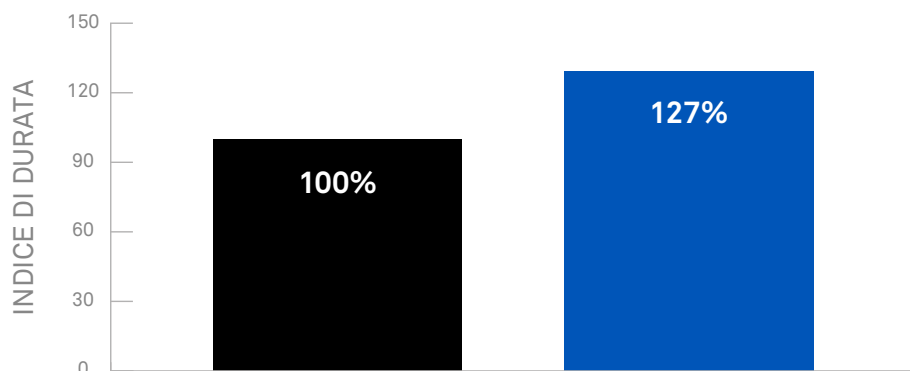

■ CAMSO TLH 732

■ SL G2

Rispetto all' SL G2, i test interni hanno dimostrato un miglioramento del 27% sulla durata del battistrada per il Camso TLH 732. Inoltre, la nuova protezione del battistrada Void Guard migliora la resistenza alle forature e riduce quindi le gomme a terra.

DISTRIBUTORE AUTORIZZATO:

camso.co



EX CAMOPLAST SOLIDEAL