

CAMSO WHL 775



PALE CARICATRICI



PNEUMATICI PREMIUM SU PALE GOMMATE PER APPLICAZIONI GRAVOSE

Robusto e durevole pneumatico convenzionale L5 costruito per affrontare qualunque applicazione su superfici gravose

camso.co

PERFORMANCE

DURATA PNEUMATICO




RESISTENZA ALLE FORATURE



TRAZIONE



CAMSO WHL 775



BATTISTRADA L5 A TASSELLI MOLTO PROFONDI

- Aumenta la durata e la resistenza alle forature nelle applicazioni su terreni estremi, misti e duri

CARCASSA PER USI GRAVOSI

- Migliora la stabilità e la resistenza agli impatti laterali



FIANCHI REALIZZATI PER USI GRAVOSI


- Proteggono dagli impatti laterali e dalla deformazione dovuta a carichi molto pesanti

BASE DEI TASSELLI SAGOMATA

- Agevola l'espulsione dei sassi e la resistenza alle incrinature

DIMENSIONE PNEUMATICO	PR	DIM. EFFETT. PNEUMATICO			INDICE DI CARICO	CODICE VELOCITÀ	TRA CODICE	CAPACITÀ DI CARICO [kg] [lb]									
		D.E. [mm] [in]	L.S. [mm] [in]	P.B. [mm] [32nd]				Pressione di gonfiaggio [bar] [PSI]	Statico	5 km/h 3 mph	10 km/h 6 mph	15 km/h 9 mph	20 km/h 12 mph	25 km/h 15 mph	30 km/h 18 mph	35 km/h 21 mph	40 km/h 24 mph
17.5-25	16	1405	448	61	177	A2	L-5	4,75	11700	8300	7300	6350	6150	5850	5600	5400	5100
		55,3	17,6	77				69	25795	18300	16095	14000	13560	12895	12345	11905	11245
20.5-25	20	1566	532	77	186	A2	L-5	4,50	15200	10800	9500	8250	8000	7600	7300	7050	6650
		61,7	20,9	97				65	33510	23810	20945	18190	17635	16755	16095	15545	14660
23.5-25	20	1670	596	87	191	A2	L-5	3,75	17400	12400	10900	9500	9150	8700	8400	8050	7650
		65,7	23,5	110				54	38360	27335	24030	20945	20170	19180	18520	17745	16865

■ Camso WHL 775 ■ Concorrente

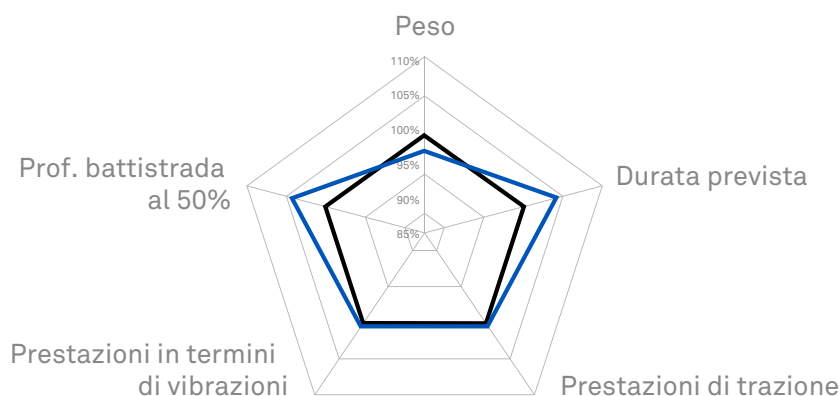

Il Camso WHL 775 è stato progettato pensando alla durata e alle prestazioni.

Progettato con un battistrada più profondo e una maggiore durata prevista rispetto ai principali concorrenti.

DISTRIBUTORE AUTORIZZATO:

camso.co



EX CAMOPLAST SOLIDEAL