

CAMSO MPT 753



SOLLEVATORI
TELESCOPICI



CARICATORI
GOMMATI
COMPATTI



MINI-
RIBALTABILI



LA PROSSIMA GENERAZIONE IN TERMINI DI VERSATILITÀ E DURATA

Realizzato per offrire eccezionale trazione su una varietà di superfici senza compromettere la qualità di marcia. Un'eccellente durata complessiva e resistenza alle forature portano ai limiti massimi la durata utile del prodotto.

camso.co

PERFORMANCE

DURATA PNEUMATICO




RESISTENZA ALLE FORATURE



TRAZIONE



CAMSO MPT 753



DISEGNO DEL BATTISTRADA NON DIREZIONALE, CON ELEVATO RAPPORTO TASSELLI/VUOTI

- Aumenta la stabilità, la qualità di marcia e la durata

PROTEZIONE VOID GUARD CONTRO GLI IMPATTI

- Protegge contro le forature per ridurre al minimo le gomme a terra



DISEGNO DEI FIANCHI PER UNA MIGLIORE PROTEZIONE DAGLI IMPATTI

- Devia i detriti per una migliore protezione dei fianchi e per ridurre le incrinature da sollecitazioni

TASSELLI APERTI ED A GRADINI


- Aumenta la trazione sulle superfici soffici per una maggiore versatilità

DIMENSIONE PNEUMATICO	TL/TT	DIMENSIONE CERCHIO		DIM. EFFETT. PNEUMATICO			INDICE DI CARICO	CATEG. DI VELOCITÀ	UTILIZZO	CARICO MASSIMO SUL PNEUMATICO [kg]						
		Consigliata	Alternativa	D.E. [mm]	L.S. [mm]	P.B. [mm]				Pressione di gonfiaggio [bar]	Statica	5 km/h	10 km/h	15 km/h	30 km/h	50 km/h
340/80-18 IND (12.5-18; 335/80-18)	TL	11	12; 11 SDC; 12 SDC; W10; W11	1005	350	21	143	A8	CICLICO	4.00	6270	4550*	4090**	3650	2915	2480
									COSTANTE	4.00	6270	3950	3405	3080	2835	2480
340/80-20 IND (12.5-20; 335/80-20)	TL	11	12; 11 SDC; 12 SDC; W10; W11	1067	355	25	144	A8	CICLICO	4.00	6440	4675*	4200**	3750	2995	2550
									COSTANTE	4.00	6440	4060	3500	3165	2910	2550
400/70-20 IND (405/70-20; 16.0/70-20)	TL	13	DW12; 13 SDC; DW13; DW13L; DW14L	1100	405	27	155	A8	CICLICO	5.00	8915	6470*	5815**	5195	4145	3525
									COSTANTE	5.00	8915	5620	4845	4380	4030	3525
400/70-24 IND (405/70-24; 16.0/70-24)	TL	13	DW12; 13SDC; DW13; DW13L; DW14L; TW13; TW14L	1187	402	29	158	A8	CICLICO	5.00	9775	7100*	6375**	5695	4550	3870
									COSTANTE	5.00	9775	6165	5315	4805	4420	3870
400/80-24 IND (15.5/80-24)	TL	DW13	DW12; DW13L; DW14L; TW13; TW14L	1244	412	33	162	A8	CICLICO	5.00	10925	7935*	7125**	6365	5085	4325
									COSTANTE	5.00	10925	6890	5940	5370	4940	4325
460/70-24 IND (17.5L-24)	TL	DW15L	DW14L; DW16L; TW14L; TW15L; TW16L	1251	452	33	159	A8	CICLICO	4.00	10065	7305*	6565**	5865	4680	3980
									COSTANTE	4.00	10065	6345	5470	4945	4550	3980

*Ciclico: spostamenti fino a 150 metri (per la sola andata)

**Ciclico: spostamenti fino a 600 metri (per la sola andata)

DURATA PNEUMATICO

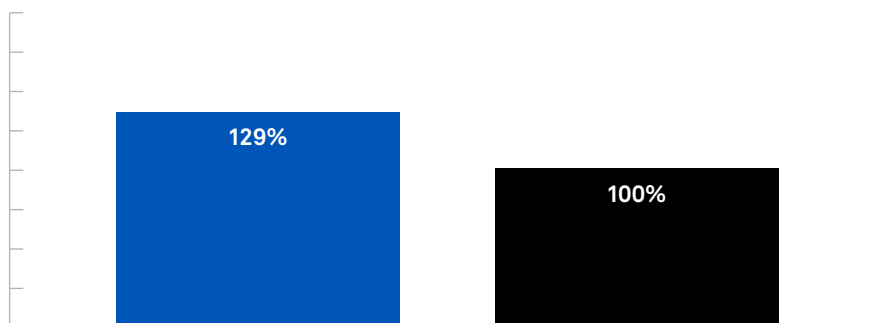

CAMSO MPT 753

SOLIDEAL 4L I3

Grazie a una miscela di qualità ancora migliore e al disegno ottimizzato del battistrada, Camso MPT 753 offre il 29% di prestazioni in più rispetto al Solideal 4L I3 in condizioni controllate.

DISTRIBUTORE AUTORIZZATO:

camso.co

EX CAMOPLAST
SOLIDEAL