

CAMSO SL R4



TERNE



DURATA E TRAZIONE NEGLI IMPIEGHI GRAVOSI

Estende al massimo la durata e la trazione fuoristrada. Profondi solchi autopulenti per ottimizzare trazione e durata nel fuoristrada gravoso.

camso.co

PERFORMANCE

DURATA PNEUMATICO



RESISTENZA ALLE FORATURE



TRAZIONE



CAMSO SL R4

CARCASSA PER USI GRAVOSI

- Migliora la stabilità e la resistenza agli impatti laterali

DISEGNO DEL BATTISTRADA A GRADINI «HAULER»


- Migliora l'autopulizia e l'espulsione dei sassi dal battistrada, per una trazione eccellente



RAPPORTO TASSELLI/VUOTI OTTIMIZZATO, CON BATTISTRADA MOLTO PROFONDO

- Aumenta la durata del battistrada e la trazione fuoristrada


DIMENSIONE PNEUMATICO	PR	TT/TUBELESS	DIMENSIONE CERCHIO		DIM. EFFETT. PNEUMATICO			INDICE DI CARICO	CATEG. DI VELOCITÀ	PRESSIONE DI GONFIAGGIO [bar] [PSI]	APPLICAZIONE	CARICO MASSIMO DEL PNEUMATICO [kg] [lb]				
			Consigliate	Alternativa	D.E. [mm] [in]	L.S. [mm] [in]	P.B. [mm] [32nd]					Statica	8 km/h 5 mph	16 km/h 10 mph	40 km/h 25 mph	50 km/h 30 mph
10.5/80-18	10	TBLS	W9x18	W8x18 9x18	877	270	22	119	A8	3.7	MOTRICE	3195	1770	1645	1225	-
					34.5	10.6	28			54		7050	3900	3650	2700	-
					877	270	22	131		3.7	LIBERA ROTAZIONE	3220	2540	2360	1755	-
					34.5	10.6	28			54		7095	5600	5200	3850	-
12.5/80-18	12	TBLS	W9x18	11x18	961	303	29	129	A8	3.7	MOTRICE	4530	2410	2240	1665	-
					37.8	11.9	37			54		9590	5300	4950	3700	-
					960	303	29	142		3.7	LIBERA ROTAZIONE	4375	3450	3205	2385	-
					37.8	11.9	37			54		9635	7600	7100	5250	-
12.5/80-18	14	TBLS	W9x18	11x18	956	303	29	134	A8	4.3	MOTRICE	4980	2760	2565	1910	-
					37.7	11.9	37			62		10985	6100	5650	4200	-
					956	303	29	146		4.3	LIBERA ROTAZIONE	4950	3900	3630	2700	-
					37.7	11.9	37			62		10915	8600	8000	5950	-
14.9-24	12	TBLS	W13x24	W11x24 W12x24	1233	400	29	145	A8	2.9	CICLICA	6670	4230	3885	2900	2640
					48.5	15.7	37			42		14705	9350	8600	6400	5850
					1233	400	29	145		2.9	COSTANTE	6670	3500	3275	2900	2640
					48.5	15.7	37			42		14705	7750	7250	6400	5850
16.9-24	12	TBLS	W15Lx24	W14Lx24	1303	454	23	149	A8	2.6	CICLICA	7475	4745	4355	3250	2960
					51.3	17.9	29			38		16480	10450	9600	7150	6550
					1303	454	23	149		2.6	COSTANTE	7475	3930	3675	3250	2960
					51.3	17.9	29			38		16480	8700	8100	7150	6550
17.5L-24	10	TBLS	W15Lx24	W14Lx24	1269	458	25	144	A8	2	CICLICA	6440	4090	3750	2800	2550
					50	18	31			32		14200	9050	8300	6200	5650
					1269	458	25	144		2	COSTANTE	6440	3380	3165	2800	2550
					50	18	31			32		14200	7450	7000	6200	5650
17.5L-24	12	TBLS	W15Lx24	W14Lx24	1249	450	32	149	A8	2.6	CICLICA	7475	4750	4355	3250	2960
					49.2	17.7	40			38		16480	10500	9600	7150	6550
					1249	450	32	149		2.6	COSTANTE	7475	3930	3675	3250	2960
					49.2	17.7	40			38		16480	8700	8100	7150	6550
19.5L-24	12	TBLS	DW16Ax24	W16x24	1312	485	28	151	A8	2.3	CICLICA	7935	5240	4625	3450	3140
					51.7	19.1	35			33		17495	11550	10200	7600	6950
					1312	485	28	151		2.3	COSTANTE	7935	4450	3900	3450	3140
					51.7	19.1	35			33		17495	9800	8600	7600	6950




DIMENSIONE PNEUMATICO	PR	TT/TUBELESS	DIMENSIONE CERCHIO		DIM. EFFETT. PNEUMATICO			INDICE DI CARICO	CATEG. DI VELOCITÀ	PRESSIONE DI GONFIAGGIO [bar] [PSI]	APPLICAZIONE	CARICO MASSIMO DEL PNEUMATICO [kg] [lb]				
			Consigliate	Alternativa	D.E. [mm] [in]	L.S. [mm] [in]	P.B. [mm] [32nd]					Statica	8 km/h 5 mph	16 km/h 10 mph	40 km/h 25 mph	50 km/h 30 mph
21L-24	12	TBLS	DW18Ax24	W18Lx24	1382	538	36	155	A8	2.2	CICLICA	8915	5660	5195	3875	3525
					54.4	21.2	45			32		19655	12500	11450	8550	7800
					1382	538	36			2.2	COSTANTE	8915	4680	4380	3875	3525
					54.4	21.2	45			32		19655	10350	9650	8550	7800
18.4-26	12	TBLS	W16Lx26	DW16A. W15Lx26	1430	494	28	156	A8	2.5	CICLICA	9200	5840	5360	4000	3640
					56.3	19.4	35			36		20280	12900	11850	8850	8050
					1430	494	28			2.5	COSTANTE	9200	4830	4520	4000	3640
					56.3	19.4	35			36		20280	10650	10000	8850	8050
16.9-28	12	TBLS/TT	W15Lx28	W14Lx28	1415	441	33	152	A8	2.6	CICLICA	8165	5180	3800	3550	3230
					55.7	17.4	42			38		18000	11450	8400	7850	7150
					1415	441	33			2.6	COSTANTE	8165	4290	3690	3550	3230
					55.7	17.4	42			38		18000	9450	8150	7850	7150
18.4-28	12	TBLS/TT	W16Lx28	W15Lx28	1489	494	39	157	A8	2.5	CICLICA	9490	6020	5530	4125	3755
					58.6	19.4	49			36		20920	13300	12200	9100	8300
					1489	494	39			2.5	COSTANTE	9490	4980	4660	4125	3755
					58.6	19.4	49			36		20920	11000	10300	9100	8300
420/80-30	-	TL	DW15L	DW14L TW14 TW15L	1452	446	30	155	A8	3.2	CICLICA	8915	5475	5025	3750	3415
					57.2	17.6	38			46		19655	12100	11100	8300	7550
					1452	446	30			3.2	COSTANTE	8915	4530	4240	3750	3415
					57.2	17.6	38			46		19655	10000	9350	8300	7550

CAMSO SL R4

PESO BATTISTRADA CONSUMABILE (%) - BASATO SU 16.9-28

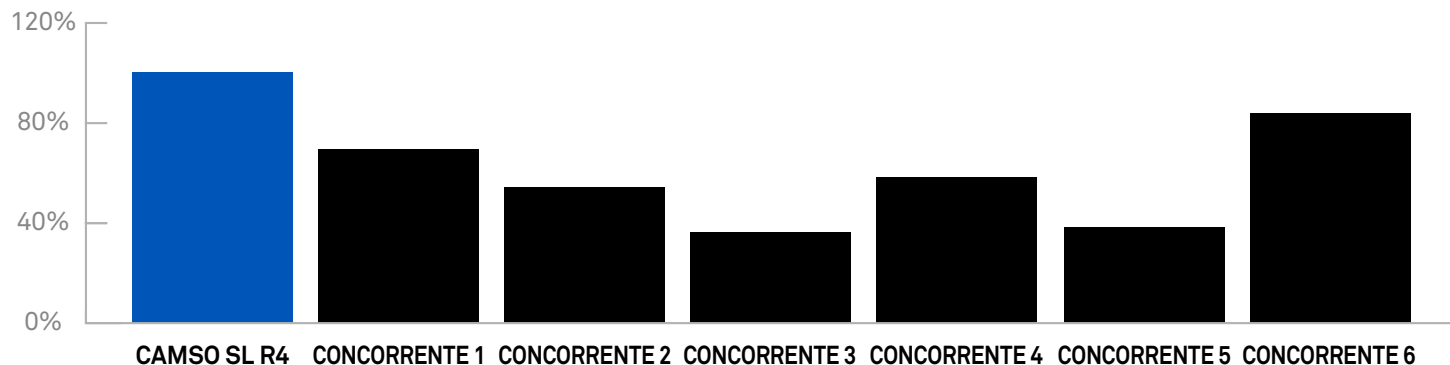

VANTAGGIO ALTEZZA TASSELLO

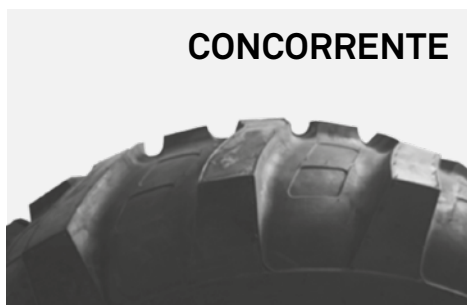

DISTRIBUTORE AUTORIZZATO:

[camso.co](https://www.camso.co)



EX
CAMOPLAST
SOLIDEAL