

CAMSO GRD 732



LIVELLATRICI



ECCEZIONALE TRAZIONE E STABILITÀ FUORISTRADA

Eccellente soluzione per applicazioni fuoristrada gravose, grazie a trazione, durata e resistenza agli impatti superiori a quelle dei comuni pneumatici per livellatrici.

camso.co

PRESTAZIONI

DURATA PNEUMATICI




RESISTENZA ALLE FORATURE



TRAZIONE



CAMSO GRD 732



PROTEZIONE CONTRO GLI IMPATTI VOID GUARD

- Aumenta al massimo la resistenza agli impatti del battistrada, riducendo il rischio di forature

DISEGNO DEL BATTISTRADA A GRADINI AVVOLGENTI

- Agevolano al massimo l'autopulizia del battistrada per ottenere la migliore trazione fuoristrada



NOTEVOLE PROFONDITÀ DEL BATTISTRADA CON TASSELLI CURVI

- Assicura eccellente trazione sulle superfici morbide e notevole resistenza nell'uso ad alte velocità


VOID GUARD E PROTEZIONE AUMENTATA DEL CERCHIO

- Offre la massima protezione dei fianchi e del cerchio, riducendo i danni da impatto e le forature

| DIM. | PR | DIM. CERCHIO | | DIM. EFFETT. PNEUMATICO | | | | | INDICE DI CARICO | SIMBOLO VELOCITÀ | CODICE TRA | SERVIZIO | PRESSIONE DI GONFIAGGIO [bar] [PSI] | PORTATA MAX PNEUMATICO [kg] [lb] | | | | | |
|----------|----|------------------------|--|-------------------------|-----------------------|---|---------------------------|----------------|------------------|------------------|------------|-------------------|---|----------------------------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Consigliata (concessa) | | Diam. est. [mm] [in] | Largh. est. [mm] [in] | Prof. batt. [mm] [32 nd] [in] | Rag. stat. s.c. [mm] [in] | C.R. [mm] [in] | | | | | | Statica | 5 km/h 3 mph | 15 km/h 9 mph | 30 km/h 19 mph | 40 km/h 25 mph | 50 km/h 31 mph |
| 16.00-24 | 16 | 10.00VA (SDC) | | 1486 | 438 | 33 | 661 | 4493 | 181 | A2 | L-2 | Pala-Livellatrice | 4.25 | 13200 | 9400 | 7200 | 6350 | 5800 | 5200 |
| | | | | 58.8 | 17.2 | 42 | 26.0 | 176.9 | | | | | 62 | 29100 | 20700 | 15900 | 14000 | 12800 | 11500 |
| | | | | 1486 | 438 | 33 | 680 | 4493 | 163 | B | E-2 | Movimento terra | 3.25 | - | - | 5450 | 5150 | 5000 | 4875 |
| | | | | 58.8 | 17.2 | 42 | 26.8 | 176.9 | | | | | 47 | - | - | 12000 | 11400 | 11000 | 10700 |
| | | | | 1486 | 438 | 33 | 684 | 4493 | 160 | A8 | G-2 | Livellatrice | 3.25 | - | - | - | - | 4500 | 4100 |
| | | | | 58.8 | 17.2 | 42 | 26.9 | 176.9 | | | | | 47 | - | - | - | - | 9920 | 9040 |

Tutti gli pneumatici elencati sono tubeless.

Profondità battistrada (P.B.) originale x centro in mm, dim. 16.00-24

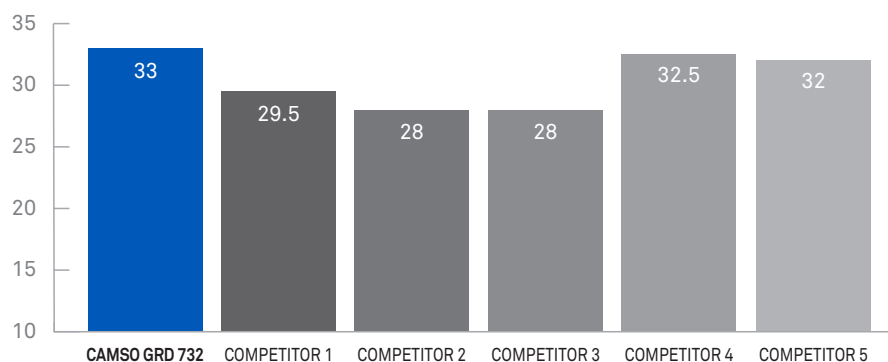

Con una profondità eccezionale del battistrada e una miscela di prima classe il **Camso GRD 732** assicura trazione, durata e resistenza agli impatti di livello eccezionale, per le applicazioni più gravose richieste alle livellatrici

DISTRIBUTORE AUTORIZZATO:

camso.co

