

CAMSO WEX 583S



ESCAVATORI
GOMMATI



GOMME PIENE ANTI-FORATURA IDEALI PER LE CONDIZIONI PIÙ GRAVOSE

Garantiscono agli escavatori gommati prestazioni affidabili ed alta resistenza nelle applicazioni più gravose. La maggiore durata e la trazione di queste gomme piene sono la soluzione ideale per gli impieghi fuoristrada.

camso.co

PERFORMANCE

DURATA PNEUMATICO



RESISTENZA ALLE FORATURE



TRAZIONE



ROAD
FREE
COMPANY

CAMSO WEX 583S



STRUTTURA SOLIDA MULTISTRATO

- Per un uso senza forature e una buona qualità di marcia

DISEGNO AGGRESSIVO DEL BATTISTRADA

- Assicura un'eccellente trazione negli usi fuoristrada




RAPPORTO OTTIMIZZATO TASSELLI/VUOTI


- Migliore resistenza allo sbocconcellamento e stabilità

DIMENSIONE GOMMA	DIMENSIONE CERCHIO	DIMENSIONE EFFETTIVA GOMMA			TALLONE		CAPACITÀ DI CARICO [kg] [lb]						
		D.E. [mm] [in]	L.S. [mm] [in]	P.B. [mm] [32nd]	Normale	Quick	Carrelli elevatori controbilanciati			Altri veicoli			Statico
							Ruota di carico		Ruota sterzante	6 km/h 4 mph	10 km/h 6 mph	25 km/h 16 mph	
		15 km/h 9 mph	25 km/h 16 mph	25 km/h 16 mph	0 km/h 0 mph								
9.00-20	6.50-20	974	224	73	■		5940	5400	4500	5400	4905	4500	6795
		38,3	8,8	92,8			13095	11993	9920	11993	10813	9920	14980
9.00-20	7.00-20	974	224	73	■		5940	5400	4500	5400	4905	4500	6795
		38,3	8,8	92,8			13095	11993	9920	11993	10813	9920	14980
9.00-20	7.50-20	974	224	73	■		5940	5400	4500	5400	4905	4500	6795
		38,3	8,8	92,8			13095	11993	9920	11993	10813	9920	14980
10.00-20	7.00-20	1007	248	78	■		6600	6000	5000	6000	5450	5000	7550
		39,6	9,8	99,2			14550	13227	11023	13227	12015	11023	16644
10.00-20	7.50-20	1007	248	78	■	■	6600	6000	5000	6000	5450	5000	7550
		39,6	9,8	99,2			14550	13227	11023	13227	12015	11023	16644
10.00-20	8.00-20	1007	248	78	■		6600	6000	5000	6000	5450	5000	7550
		39,6	9,8	99,2			14550	13227	11023	13227	12015	11023	16644
12.00-20	8.00-20	1088	259	84	■		8315	7560	6300	7560	6865	6300	9515
		42,8	10,2	105,6			18331	16666	13889	16666	15134	13889	20976
12.00-20	8.50-20	1094	259	84	■		8315	7560	6300	7560	6865	6300	9515
		43,1	10,2	105,6			18331	16666	13889	16666	15134	13889	20976
12.00-24	8.00TG-24	1178	278	99	■		8845	8040	6700	8040	7305	6700	10115
		46,4	10,9	124,8			19499	17725	14770	17725	16104	14770	22299
12.00-24	8.50-24IRA	1178	278	99	■		8845	8040	6700	8040	7305	6700	10115
		46,4	10,9	124,8			19499	17725	14770	17725	16104	14770	22299
14.00-24	10.00-24IRA	1320	333	112	■		12210	11100	9250	11100	10085	9250	13970
		52	13,1	140,8			26918	24471	20392	24471	22233	20392	30798

10.00-20 CAMSO WEX 583S

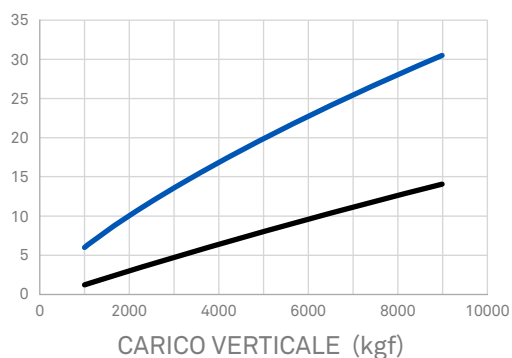

- DEFLESSIONE VERTICALE (mm)
- DEFLESSIONE ORIZZONTALE (mm)



La gomma piena **Camso WEX 583S** ha una struttura multistrato per fornire **maggiore stabilità e durata** in modo da essere la scelta ideale per le applicazioni negli impianti di autodemolizione e di riciclo.

DISTRIBUTORE AUTORIZZATO:

camso.co

