

CAMSO SKS 792S



MINI PALE
CARICATRICI
COMPATTE



DURATA, ANTIFORATURE E TRAZIONE FUORISTRADA

La miglior gomma solida
per le mini pale fuoristrada.
Il comfort dei pneumatici
ma senza forature, ottima trazione,
i costi d'esercizio più bassi.

camso.co

PERFORMANCE

DURATA PNEUMATICO



RESISTENZA ALLE FORATURE



TRAZIONE



CAMSO SKS 792S



DISEGNO DEL BATTISTRADA A GRADINI "HAULER"

- Eccellente capacità di autopulizia per una trazione migliore nel fuoristrada

RUOTA RIUTILIZZABILE

- Minore costo orario e installazione più rapida




DISEGNO APERTURE CONVALIDATO FEAT


- Fornisce eccellente qualità di marcia e riduce le incrinature

DIMENSIONE PNEUMATICO	DIMENSIONE CERCHIO	DIMENSIONE EFFETTIVA DEL PNEUMATICO			TALLONE		CAPACITÀ DI CARICO [kg] [lb]						
							Carrelli controbilanciati			Altri veicoli			Statica
		D.E. [mm] [in]	L.S. [mm] [in]	P.B. [mm] [32nd]	Ruote caricatori		Ruote sterzanti			6 km/h 4 mph	10 km/h 6 mph	25 km/h 16 mph	
					15 km/h 9 mph	25 km/h 16 mph	25 km/h 16 mph	6 km/h 4 mph	10 km/h 6 mph				25 km/h 16 mph
27x10-12 (250/75-12)	8.00G	680	241	31	-	■	-	3900	3000	3900	3540	3000	4530
		26,8	9,5	39			-	8600	6615	8600	7805	6615	9985
31x10-20 (10-16.5)	7.50	781	237	33	-	■	-	4030	3100	4030	3660	3100	4680
		30,7	9,3	42			-	8885	6835	8900	8100	6850	10350
33x12-20 (12-16.5)	7.50	831	287	40	-	■	-	5200	4000	5200	4720	4000	6040
		32,7	11,3	50			-	11465	8820	11500	10400	8850	13350
36x14-20 (14-17.5)	7.50	910	320	43	-	■	-	6175	4750	6175	5605	4750	7175
		35,8	12,6	54			-	13650	10500	13650	12350	10500	15850

DISEGNO APERTURE CONVALIDATO FEAT

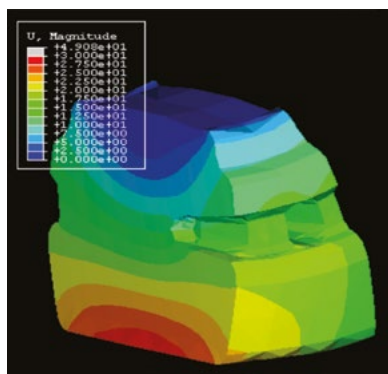

TESTATI PER DEFLESSIONE VERTICALE

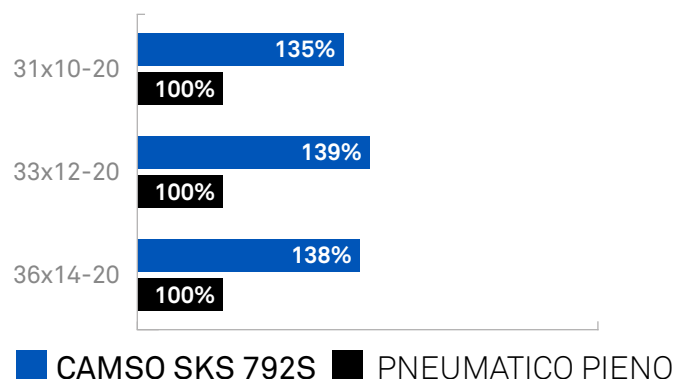

Questi pneumatici mostrano deformazioni minime attorno ai fori delle aperture per deflessione verticale.

Assicurano una deflessione migliorata per una maggiore qualità e comfort di marcia.

