

# CAMSO BHL 530

WCZEŚNIEJ SOLIDEAL MR F3



KOPARKO-  
ŁADOWARKI



## WYDAJNOŚĆ I JAKOŚĆ, NA KTÓRE MOŻNA LICZYĆ

Zapewnia niezawodną wydajność i jakość pracy koparko-ładowarki w ciężkich warunkach. Uniwersalna opona na koła skrętne, na której można polegać w zakresie zapewniania doskonałej stabilności i poprawy komfortu operatora podczas pracy na różnych podłożach.

[camso.co](http://camso.co)

## WYDAJNOŚĆ

ŻYWOTNOŚĆ OPONY



ODPORNOŚĆ NA PRZEBICIA



PRZYCZEPNOŚĆ



# CAMSO BHL 530



## ZAPROJEKTOWANY ŻEBROWY WZÓR BIEŻNIKA F3

- Gwarantuje płynną jazdę i skuteczne sterowanie



## SOLIDNY KARKAS


- Zmniejszone wybrzuszenia bieżnika, zapewniające równomierne zużycie i doskonałą stabilność

## GŁĘBOKI BIEŻNIK


- Zwiększona trwałość

ROZMIAR OPONY	PR	TT/TBLS	ROZMIAR FELGI		RZECZYWISTE WYMIARY OPONY			INDEKS NOŚNOŚCI	SYMBOL PRĘDKOŚCI	CIŚNIENIE POMPOWANIA [bar] [PSI]	ZASTOSOWANIE	MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE OPONY [kg] [funt]				
			Zalecana	Alternatywna	ŚREDNICA ZEW. [mm] [cal]	SZEROKOŚĆ ZEW. [mm] [cal]	ORYG. GŁĘB. BIEŻ. [mm] [32nd.]					Statyczne	8 km/h 5 mph	16 km/h 10 mph	40 km/h 25 mph	50 km/h 30 mph
11L-15SL	10	TBLS	8LB x 15	10LB x 15	768	280	13,5	118	B	3,00	-	2640	-	-	-	1320
					30,2	11,0	17			5850		-	-	-	2900	
11L-16SL	12	TBLS	8LB x 16	W8L. 10LB. W10L x 16	802	262	13,5	123	B	3,60	-	3110	-	-	-	155
					31,6	10,3	17			6850		-	-	-	3450	
14,5/75-16,1SL	10	TBLS	W11C x 16,1	-	940	361	17	121	A8	2,80	-	4350	2480	2175	1450	-
					37,0	14,2	21			9600		5450	4800	3200	-	

## 11L16 12PR BHL 530

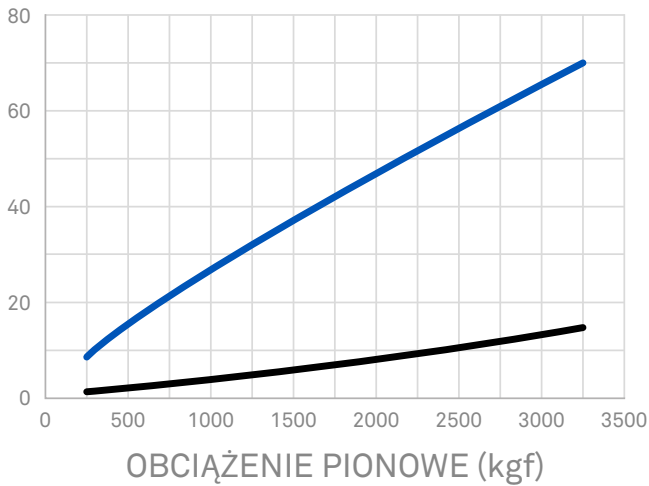

■ ODCHYLENIE PIONOWE (mm)    ■ ODCHYLENIE POZIOME (mm)



Opona Camso BHL 530 dedykowana na oś przednią do koparko-ładowarek charakteryzuje się mocniejszym karkasem, który zapewnia **lepszą stabilność pod obciążeniem** i ogranicza wybrzuszenie się bieżnika

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR:

camso.co



DAWNIEJ CAMOPLAST SOLIDEAL