

CAMSO CMP 576

WCZEŚNIEJ SOLIDEAL SM C1



WALCE DROGOWE



WYSOKA WYDAJNOŚĆ ZAGĘSZCZANIA

Zapewnia doskonałą wydajność i trwałość. Zużywa się równomiernie i redukuje naciski na podłoże, co przekłada się na maksymalną wydajność zagęszczania.

camso.co

WYDAJNOŚĆ

ŻYWOTNOŚĆ OPONY



ODPORNOŚĆ NA PRZEBICIA



PRZYCZEPNOŚĆ



CAMSO CMP 576



GŁADKI, PŁASKI PROFIL BIEŻNIKA

- Równomierne zużycie i zmniejszony nacisk na podłoże, zapewniające lepszą wydajność zagęszczania



MIESZANKA GUMOWA ODPORNA NA CIEPŁO



- Większa wytrzymałość i niższy koszt godzinowy pracy

WZMACNIANA KRAWĘDŹ BIEŻNIKA

- Zapewnia optymalne zagęszczanie bez brudzenia

ROZMIAR OPONY	PR	CIŚNIENIE POMPOWANIA [bar] [PSI]	TT/TBLS	DĘTKA	ZAWÓR	OCHRANIACZ	ROZMIAR FELGI		RZECZYWISTE WYMIARY OPONY		INDEKS NOŚNOŚCI	SYMBOL PRĘDKOŚCI	KOD TRA	NOŚNOŚĆ [kg] [lb]	
							Zalecana	Alternatywna	ŚREDNICA ZEW. [mm] [cal]	SZEROKOŚĆ ZEW. [mm] [cal]				10 km/h 6 mph	15 km/h 9 mph
7,50-15 NHS	14	-	TT	700/750/815-17	TR 440	7,00/7,50/8,25-15	6,00	6,50	788	214	136	A3	C-1	2835	2270
									31,0	8,4				6250	5000
8,50/90-15K	6	-	TBLS	-	-	-	6,00	5,5F	761	217	120	A3	C-1	1770	1400
									30,0	8,5				3900	3100
11,00-20 NHS	16	-	TT	10,00/11,00-20	V3-02-15 TR 444	8,25/9,00/10,00/11,00/12,00-20	8,00	8,50	1056	287	158	A3	C-1	5445	4355
									41,6	11,3				12000	9600

7.50-15 PR 14

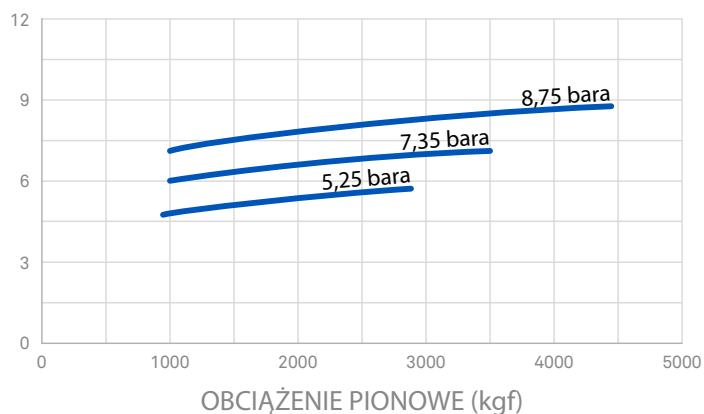

Opona do walców drogowych Camso CMP 576 charakteryzuje się bieżnikiem o solidnej konstrukcji ze wzmocnieniami, które ograniczają wyrzucanie się bieżnika. Zapewnia to **równomierne zużycie bieżnika** oraz mniejszy nacisk na podłoże.

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR:

camso.co



DAWNIEJ CAMOPLAST SOLIDEAL