

CAMSO SKS 332

WCZEŚNIEJ SOLIDEAL GRIPPER



MINIŁADOWARKI



NIEZAWODNA WYDAJNOŚĆ I JAKOŚĆ

Opona pneumatyczna do miniładowarek o skręcie poślizgowym z ograniczonym ryzykiem przebicia, do zastosowań w warunkach terenowych. Opracowana pod kątem zapewnienia dużej wytrzymałości, zapewnia również doskonałe samoczyszczenie się przekładające się na lepszą przyczepność w terenie.

camso.co

WYDAJNOŚĆ

ŻYWOTNOŚĆ OPONY



ODPORNOŚĆ NA PRZEBICIA




PRZYZCZEPNOŚĆ



ROAD
FREE
COMPANY

CAMSO SKS 332



MIESZANKI GUMOWE O WYSOKICH PARAMETRACH UŻYTKOWYCH

- Zapewnia dobrą odporność na odrywanie i kruszenie się bieżnika

KONSTRUKCJA Z GŁĘBOKIMI BIEŻNIKIEM

- Zapewnia dobrą wytrzymałość i przyczepność w trakcie pracy przy niewielkich obciążeniach




OBNIŻONY STOSUNEK WYPAŁNIENIA CZOŁA OPONY BIEŻNIKIEM DO PRZESTRZENI MIĘDZY BIEŻNIKOWYCH

- Zapewnia dobrą przyczepność w terenie


ROZMIAR OPONY	PR	ROZMIAR FELGI		RZECZYWISTE WYMIARY OPONY			INDEKS NOSNOŚCI	SYMBOL PRĘDKOŚCI	KOD TRA	CIŚNIENIE POMPOWANIA [bar] [PSI]	MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE OPONY [kg] [funt]		
		Zalecana	Alternatywna	ŚREDNICA ZEW. [mm] [cal]	SZEROKOŚĆ ZEW. [mm] [cal]	ORYG. GŁĘB. BIEŻ. [mm] [32nd.]					Statyczne	8 km/h 5 mph	16 km/h 10 mph
10-16,5	8	8,25	-	764	275	15,0	129	A2	R-4	4,20	2960	1875	1480
				30,1	10,8	19				60	6550	4150	3250
12-16,5	10	9,75	-	819	318	18,0	140	A2	R-4	4,50	4020	2545	2010
				32,2	12,5	23				64	8850	5600	4450

12-16,5 10PR SKS 332

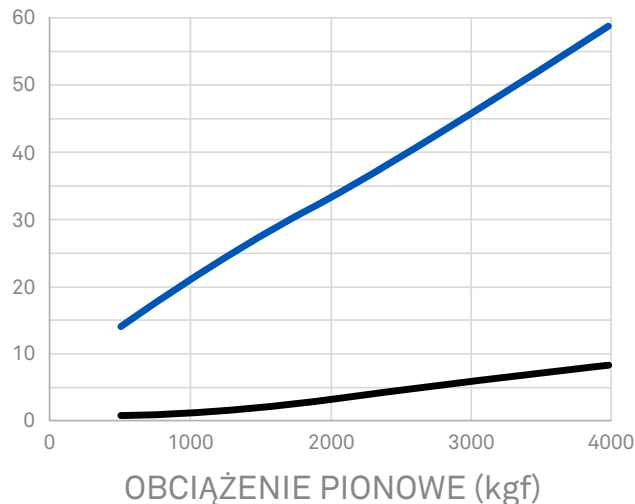

■ ODCHYLENIE PIONOWE (mm)

■ ODCHYLENIE POZIOME (mm)



Opona Camso SKS 332 to doskonałe rozwiązanie do prac terenowych, prowadzonych w standardowych warunkach, stanowiące **dobre połączenie jakości, wydajności i ceny.**

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR:

camso.co



DAWNIEJ CAMOPLAST SOLIDEAL