

CAMSO SKS 782S

WCZEŚNIEJ SOLIDEAL SAFETMASTER SKS



MINIŁADOWARKI



SOLIDNA PRZYCZEPNOŚĆ W TERENIE

Pełna opona do ładowarek o skręcie poślizgowym eliminująca ryzyko przebicia, do zastosowań w terenie. Opracowana pod kątem zapewnienia dużej wytrzymałości, zapewnia również doskonałe samooczyszczanie przekładające się na lepszą przyczepność w terenie.

camso.co

WYDAJNOŚĆ

ŻYWOTNOŚĆ OPONY



ODPORNOŚĆ NA PRZEBICIA



PRZYCZEPNOŚĆ



CAMSO SKS 782S



PEŁNA SOLIDNA KONSTRUKCJA

- Zapewnia doskonałą wytrzymałość i eliminuje ryzyko przebicia

SCHODKOWO STOPNIOWANE ŁOPATKI BIEŻNIKA

- Zapewnia doskonale samooczyszczanie się bieżnika i lepszą przyczepność w terenie






FELGI UMOŻLIWIAJĄCE ICH WIELOKROTNE UŻYTKOWANIE

- Niższy koszt na godzinę i szybszy montaż

ROZMIAR OPONY	ROZMIAR FELGI	RZECZYWISTE WYMIARY OPONY			STOPKA		NOŚNOŚĆ [kg] [funt]						
							Wózki widłowe z przeciwwagą				Pozostałe pojazdy		
		Koło obciążane		Koło skrętne		15 km/h 9 mph	25 km/h 16 mph	25 km/h 16 mph	6 km/h 4 mph	10 km/h 6 mph	25 km/h 16 mph	0 km/h 0 mph	
		ŚREDNICA ZEW. [mm] [cal]	SZEROKOŚĆ ZEW. [mm] [cal]	ORYG. GŁĘB. BIEŻ. [mm] [32.]	Normalne								Quick
31 x 10-20 (10-16,5)	7,50	781	237	33	-	■	-	4030	3100	4030	3660	3100	4680
		30,7	9,3	42			-	8885	6835	8900	8100	6850	10350
33 x 12-20 (12-16,5)	7,50	831	287	40	-	■	-	5200	4000	5200	4720	4000	6040
		32,7	11,3	50			-	11465	8820	11500	10400	8850	13350
36 x 14-20 (14-17,5)	7,50	910	320	43	-	■	-	6175	4750	6175	5605	4750	7175
		35,8	12,6	54			-	13650	10500	13650	12350	10500	15850

33 x 12-20 / 7.50 SKS 782S

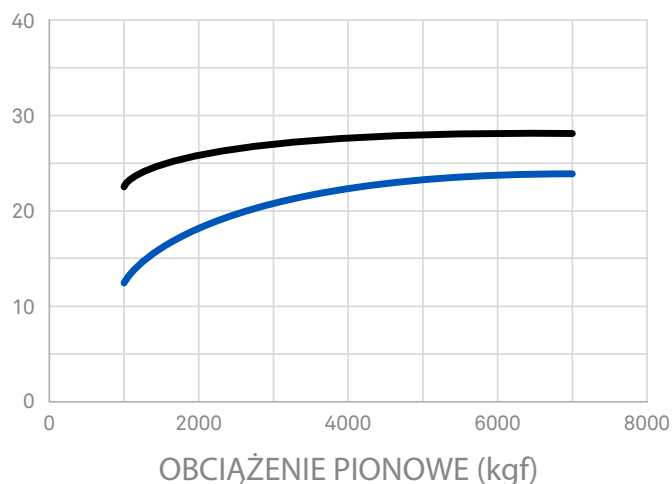

Pełna gama rozmiarów opony Camso SKS 782S do miniładowarek o skřęcie poślizgowym zapewnia utrzymanie oryginalnych wymiarów maszyny oraz **lepszą stabilność.**

■ DŁUGOŚĆ MIEJSCA STYKU (cm) ■ SZEROKOŚĆ MIEJSCA STYKU (cm)

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR:

camso.co



DAWNIEJ CAMOPLAST SOLIDEAL