

CAMSO TLH 792S

WCZEŚNIEJ SOLIDEAL SOLIDAIR TLH



PODNOŚNIKI
TELESKOPOWE



EKSTREMALNIE WYTRZYMAŁA I ODPORNA NA PRZEBICIA

Ekstremalnie wytrzymała opona przeznaczona do podnośników teleskopowych. Dzięki zapewnieniu optymalnej stabilności, wytrzymałości, a także optymalnego poziomu komfortu, opona ta jest odporna na przebicia i zapewnia doskonałą przyczepność w skrajnych warunkach.

camso.co

WYDAJNOŚĆ

ŻYWOTNOŚĆ OPONY



ODPORNOŚĆ NA PRZEBICIA



PRZYZCZEPNOŚĆ



ROAD
FREE
COMPANY

CAMSO TLH 792S



SPECJALNIE ZAPROJEKTOWANA KONSTRUKCJA PEŁNEJ OPONY

- Zapewnia najwyższą wytrzymałość i zmniejsza ryzyko przebicia

MASYWNY GŁĘBOKI BIEŻNIK

- Poprawia wytrzymałość i przyczepność



OPATENTOWANY TRÓJKĄTNY KSZTAŁT OTWORÓW AMORTYZUJĄCYCH


- Optymalizuje stabilność, wytrzymałość i komfort

SCHODKOWE ŁOPATKI BIEŻNIKA

- Zapewnia doskonałe samooczyszczanie się umożliwiające lepszą przyczepność

ROZMIAR OPONY	BIEŻNIK RZEŻBA	ROZMIAR FELGI	WYMIARY OPONY			OBCIĄŻENIE			
			ŚREDNICA ZEW. [mm] [cal]	SZEROKOŚĆ ZEW. [mm] [cal]	ORYG. GŁĘB. BIEŻ. [mm] [32nd.]	Pozostałe pojazdy			Statyczne
						6 km/h 4 mph	10 km/h 6 mph	25 km/h 16 mph	
13,00-24	TLH	8,50V-24	1290	330	70	7650	6950	6375	9625
			50,8	13,0	88	16900	15350	14050	21250
14,00-24	TLH	8,50V-24	1330	350	88	8460	7685	7050	10645
			52,4	13,8	111	18700	16950	15550	23500

WYDAJNOŚĆ OPONY CAMSO TLH 792S W PORÓWNANIU DO OPONY WYPEŁNIONEJ PIAKĄ

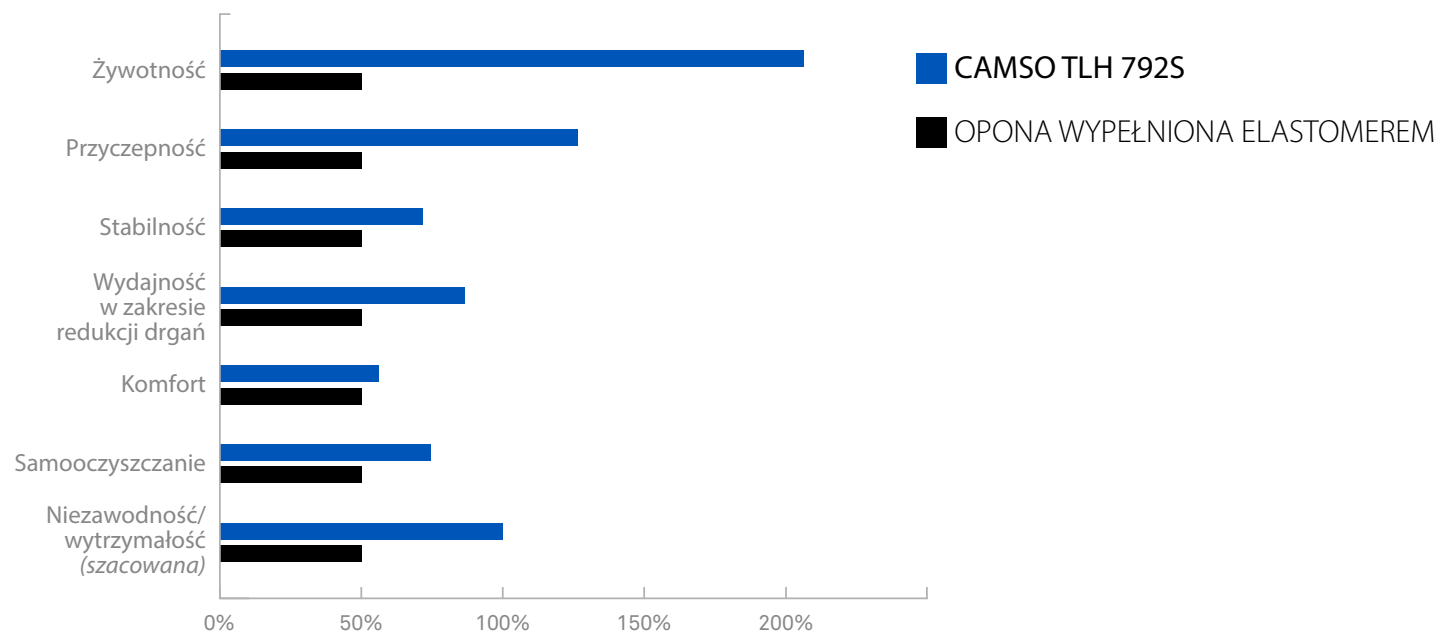

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR:

camso.co



DAWNIEJ CAMOPLAST SOLIDEAL