

CAMSO WHL 776R

WCZEŚNIEJ SOLIDEAL SRLS



ŁADOWARKI KOŁOWE



DUŻA WYTRZYMAŁOŚĆ NA TWARDYM PODŁOŻU

Doskonała opona o całkowitym wypełnieniu czoła bieżnikiem o dużej wysokości, która jest odporna na przebicia i sprawdza się idealnie podczas pracy ładowarek w ekstremalnych warunkach na twardym podłożu. Stworzona pod kątem maksymalnego wydłużenia żywotności przy jednoczesnym zapewnieniu doskonałej stabilności podczas prac na twardym podłożu.

camso.co

WYDAJNOŚĆ

ŻYWOTNOŚĆ OPONY



ODPORNOŚĆ NA PRZEBICIA



PRZYCZEPNOŚĆ



CAMSO WHL 776R




BARDZO GŁĘBOKI I GŁADKI BIEŻNIK L5

- Najlepsza wytrzymałość i odporność opon na przebiecie na nawierzchniach mieszanych i utwardzonych przy ekstremalnych obciążeniach

PŁASKI PROFIL BIEŻNIKA

- Zapewnia większą stabilność i równomierne zużycie

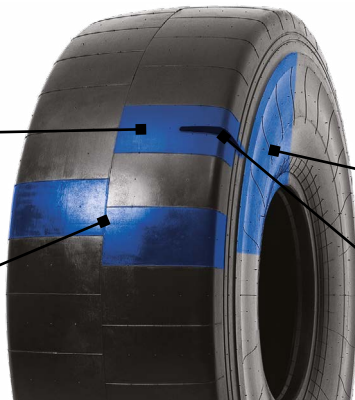

KONSTRUKCJA ŚCIAN BOCZNYCH PRZEZNACZONA DO PRACY PRZY DUŻYCH OBCIĄŻENIACH

- Zapewnia doskonałą stabilność i większą ładowność


WZMOCNIONY KARKAS OZNACZONY DWIEMA GWIAZDKAMI

- Chroni przed uszkodzeniami bocznymi i odkształceniami przy dużych obciążeniach

ROZMIAR OPONY	TYP	ROZMIAR FELGI	WYMIARY OPONY			ZASTOSOWANIE	SI	LI	CIŚNIENIE POMPOWANIA [KPa] <i>[PSI]</i> I NOŚNOŚĆ [kg] <i>[funt]</i>										
			ŚREDNICA ZEW. [mm] <i>[cal]</i>	SZEROKOŚĆ ZEW. [mm] <i>[cal]</i>	ORYG. GŁĘB. BIEŻ. [mm] <i>[32nd.]</i>				KPa	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650
									PSI	29	36	44	51	58	65	73	80	87	94
17.5R25	TBLS	14,00/1,5	1402	443	75	Ładowarka*/**	A2	176/ 182	kg	3650	4250	4850	5600	6000	6500	7100*	7500	8000	8500**
			55,2	17,4	94,7				funt	8050	9350	10700	12300	13200	14300	15700*	16500	17600	18700**
23.5R25	TBLS	19,50/2,5	1673	623	80	Ładowarka*/**	A2	195/ 201	kg	6000	7100	8250	9250	10300	11200	12150*	12850	13600	14500**
			65,9	24,5	100,8				funt	13200	15700	18200	20400	22700	24700	26800*	28300	30000	32000**
26.5R25	TBLS	22,00/3,0	1785	709	86	Ładowarka*/**	A2	202/ 209	kg	7500	9000	10300	11500	12850	14000	15000*	16000	17000	18500**
			70,3	27,9	108,3				funt	16500	19800	22700	25400	28300	30900	33100*	35300	37500	40800*



WYKRES WARTOŚCI NACISKU W MIEJSCU STYKU

(dotyczy opony 26,5R25)

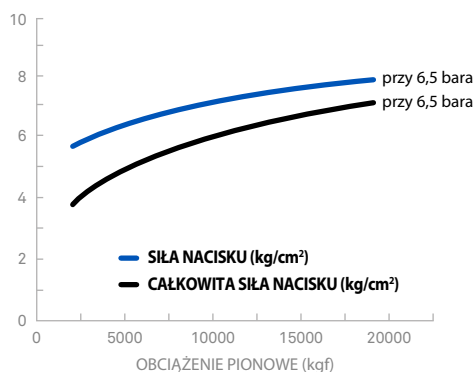

WYKRES WYMIARÓW ŚLADÓW

(dotyczy opony 26,5R25)

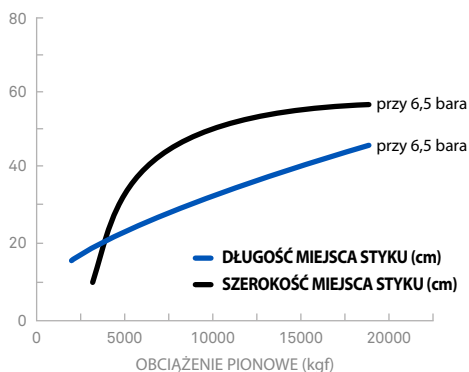

Opona Camso WHL 776R posiada bieżnik z całkowicie wypełnionym czołem oraz gładkim i płaskim profilem, który zapewnia **większą stabilność, równomierne zużycie oraz niewielką siłę nacisku.**

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR:

camso.co



DAWNIEJ
CAMOPLAST
SOLIDEAL