

CAMSO SKS 786S

WCZEŚNIEJ SOLIDEAL SAFETYMASTER SM



MINIŁADOWARKI



DUŻA WYTRZYMAŁOŚĆ NA TWARDYM PODŁOŻU

Pełna opona, która jest odporna na przebicia i sprawdza się idealnie podczas pracy miniładowarek o skręcie poślizgowym na twardym podłożu. Stworzona pod kątem maksymalnego wydłużenia żywotności przy jednoczesnym zapewnieniu doskonałej stabilności podczas prac na twardym podłożu, prowadzonych głównie w budynkach.

camso.co

WYDAJNOŚĆ

ŻYWOTNOŚĆ OPONY



ODPORNOŚĆ NA PRZEBICIA



PRZYCZEPNOŚĆ



CAMSO SKS 786S



SPECJALNIE ZAPROJEKTOWANA KONSTRUKCJA OPONY PEŁNEJ

- Zapewnia doskonałą wytrzymałość i ograniczone ryzyko przebicia

KONTAKT Z PODŁOŻEM CAŁĄ SZEROKOŚCIĄ BIEŻNIKA


- Doskonała stabilność i długi okres użytkowania opony



FELGI UMOŻLIWIAJĄCE ICH WIELOKROTNE UŻYTKOWANIE

- Niższy koszt na godzinę i szybszy montaż

ROZMIAR OPONY	ROZMIAR OBRĘCZY	RZECZYWISTE WYMIARY OPONY			STOPKA		NOŚNOŚĆ [kg] [funt]						
							Wózki widłowe z przeciwwagą			Pozostałe pojazdy			Statyczne
		ŚREDNICA ZEW. [mm] [cal]	SZEROKOŚĆ ZEW. [mm] [cal]	ORYG. GŁĘB. BIEŻ. [mm] [32.]	Koło obciążone		Koło skrętne		6 km/h 4 mph	10 km/h 6 mph	25 km/h 16 mph	0 km/h 0 mph	
					15 km/h 9 mph	25 km/h 16 mph	25 km/h 16 mph	6 km/h 4 mph					
31 x 10-20 (10-16,5)	7,50	781	237	33	-	■	-	4030	3100	4030	3660	3100	4680
		30,7	9,3	42			-	8885	6835	8900	8100	6850	10350
33 x 12-20 (12-16,5)	7,50	831	287	40	-	■	-	5200	4000	5200	4720	4000	6040
		32,7	11,3	50			-	11465	8820	11500	10400	8850	13350
36 x 14-20 (14-17,5)	7,50	909	326	43	-	■	-	6175	4750	6175	5605	4750	7175
		35,8	12,8	54			-	13650	10500	13650	12350	10500	15850

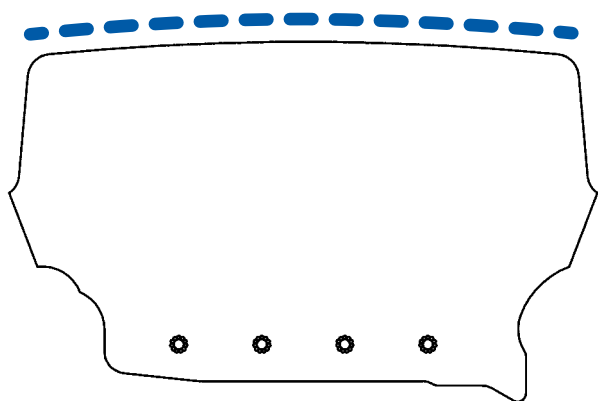

Pełna gama rozmiarów opony Camso SKS 786S pozwala zachować oryginalne wymiary maszyny dzięki pełnemu kontaktowi bieżnika o gładkim profilu z podłożem, co **podnosi stabilność i żywotność** podczas pracy na twardym podłożu. Wbudowana w oponę stalowa drutówka zapobiega obracaniu się opony na feldze wielokrotnego użytku.

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR:

camso.co



DAWNIEJ CAMOPLAST SOLIDEAL