

CAMSO TLH 732



PODNOŚNIKI
TELESKOPOWE



RÓWNIARKI



NAJLEPSZA PRZYCZEPNOŚĆ I STABILNOŚĆ W TERENIE

Jej zakrzywione kostki bieżnika i osłona ściany bocznej przed uderzeniem sprawiają, że ona ma w warunkach terenowych najlepszą przyczepność, trwałość i odporność na przebicia.

camso.co

WYDAJNOŚĆ

ŻYWOTNOŚĆ OPONY



ODPORNOŚĆ NA PRZEBICA




PRZYCZEPNOŚĆ



CAMSO

ROAD
FREE
COMPANY

CAMSO TLH 732



DUŻA GŁĘBOKOŚĆ BIEŻNIKA Z ZAKRZYWIONYMI KOSTKAMI BIEŻNIKA

- Gwarantuje dużą trwałość i dodatkową przyczepność

NOWE, ZAKRZYWIONE SCHODKOWE KOSTKI BIEŻNIKA

- Maksymalizuje samooczyszczanie się bieżnika zapewniając najlepszą przyczepność w terenie



OCHRONA PRZED UDERZENIEM DZIĘKI OSŁONIE PRZESTRZENI MIĘDZYBIEŻNIKOWYCH


- Chroni przed przebicciem, aby zminimalizować przestoje

NOWA, WZMOCNIONA KONSTRUKCJA ŚCIANY BOCZNEJ OPONY

- Odbija gruz, zapewniając lepszą ochronę ścian bocznych i zmniejsza pęknięcia naprężeniowe

ROZMIAR OPONY	PR	ROZMIAR FELGI		RZECZYWISTE WYMIARY OPONY			INDEKS NOSNOŚCI	SYMBOL PRĘDKOŚCI	ZASTOSOWANIE	MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE OPONY [kg]								
		Zalecana	Alternatywna	ŚREDNICA ZEW. [mm]	SZEROKOŚĆ ZEW. [mm]	ORYG. GŁĘB. BIEŻ. [mm]				Ciśnienie pompowania [bar]	Stacyjne	5 km/h	15 km/h	25 km/h	35 km/h	45 km/h	55 km/h	65 km/h
13.00-24	12	8.00TG	9.00/1.5 (DC); 10.00VA (SDC)	1276	343	23	143	A8	Równiarka	3,00	-	-	-	-	-	-	-	2000
13.00-24	12	10.00VA (SDC)	8.00TG; 9.00/1.5 (DC);	1294	373	23	168	A2	Podnośniki	4,50	8950	6400	4875	4475	4150	-	-	-
13.00-24	16	10.0	9.0; 9.00/1.5 (DC)	-	-	-	153	A8	Równiarka	4,00	-	-	-	-	-	-	-	2675
13.00-24	16	10.0	9.0; 9.00/1.5 (DC)	-	-	-	173	A2	Podnośniki	6,00	10400	7400	5650	5200	4800	-	-	-
14.00-24	12	8.00TG	9.00/1.5 (DC); 10.00VA (SDC); 10.00WA (SDC)	1346	363	25	147	A8	Równiarka	2,75	10080	-	-	-	-	-	-	2250
14.00-24	12	10.00VA (SDC)	8.00TG; 9.00/1.5 (DC); 10.00VA (SDC); 10.00WA (SDC)	1362	392	25	172	A2	Podnośniki	4,25	10100	7200	5500	5050	4650	-	-	-
14.00-24	16	10.00	10.00W; 9.0; 9.00/1.5 (DC)	-	-	-	153	A8	Równiarka	3,75	11680	-	-	-	-	-	-	2675
14.00-24	16	10.00	10.00W; 9.0; 9.00/1.5 (DC)	1355	402	25	177	A2	Podnośniki	5,50	11700	8300	6350	5850	5600	-	-	-

PORÓWNANIE ŻYWOTNOŚCI BIEŻNIKA

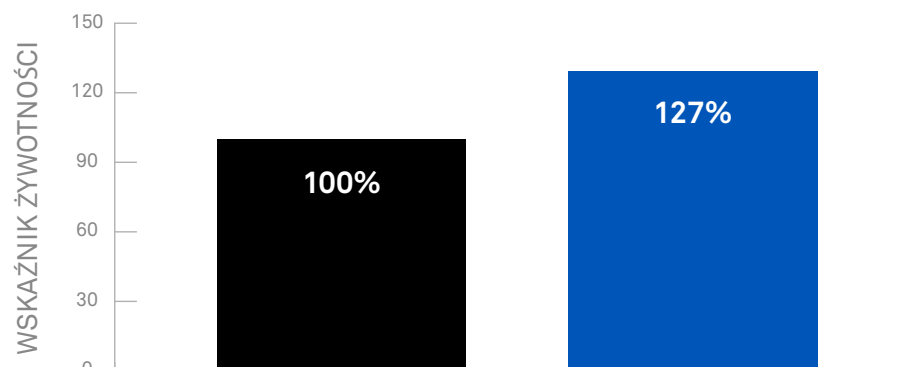

■ CAMSO TLH 732

■ SL G2

W porównaniu z oponą SL G2, wewnętrzne testy wykazały zwiększenie o 27% okresu eksploatacji bieżnika dla Camso TLH 732. Ponadto nowa osłona przestrzeni międzybieżnikowych zwiększa odporność na przebiccia opon.

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR:

camso.co



DAWNIEJ CAMOPLAST SOLIDEAL