

# CAMSO GRD 732



RÓWNIARKI



## NAJLEPSZA PRZYCZEPNOŚĆ I STABILNOŚĆ W TERENIE

Doskonałe opony do równiarek do pracy w trudnych warunkach terenowych zapewniające bardzo dobrą przyczepność, wytrzymałość i odporność na przebicia

[camso.co](http://camso.co)

## SPRAWNOŚĆ

ŻYWOTNOŚĆ OPONY



ODPORNOŚĆ NA PRZEBICIA




PRZYCZEPNOŚĆ



CAMSO

ROAD  
FREE  
COMPANY

# CAMSO GRD 732



## OCHRONA PRZED PRZEBICIEM DZIĘKI OSŁONIE PRZESTRZENI MIĘDZYBIEŻNIKOWYCH

- Zwiększona odporność na uderzenia w celu obniżenia ryzyka przebicia opony

## ZAKRZYWIONE SCHODKOWE ŁOPATKI BIEŻNIKA OPONY

- Maksymalne samooczyszczanie się bieżnika zapewniające najlepszą przyczepność w terenie



## DUŻA GŁĘBOKOŚĆ BIEŻNIKA Z ZAKRZYWIONYMI ŁOPATKAMI BIEŻNIKA

- Doskonała przyczepność na miękkich nawierzchniach połączona z trwałością i odpornością na zużycie przy większych prędkościach jazdy


## ZABEZPIECZENIE PRZED UDERZENIAMI Z OCHRONĄ KRAWĘDZI FELGI

- Zapewnia maksymalne zabezpieczenie ściany bocznej oraz ochronę krawędzi felgi, co zmniejsza zagrożenie uszkodzeniami z powodu uderzenia i przebicia opony

ROZMIAR OPONY	PR	ROZMIAR FELGI Zalecana (Alternatywna)	WYMIARY RZECZYWISTE OPONY					INDEX NOŚNOŚCI	SYMBOL PRĘDKOŚCI	KOD TRA	ZASTOSOWANIE	CIŚNIENIE POMPOWANIA [bar] [PSI]	MAKSYMALNA NOŚNOŚĆ OPONY [kg] [funty]					
			Średnica zew. [mm] [cal]	Szerokość zew. [mm] [cal]	Oryg. gł. bież. [mm] [32.]	Pr. stat. pod obc. [mm] [cal]	Obw. toczenia [mm] [cal]						Statyczne	5 km/h 3 mph	15 km/h 9 mph	30 km/h 19 mph	40 km/h 25 mph	50 km/h 31 mph
16.00-24	16	10.00VA (SDC)	1486	438	33	661	4493	181	A2	L-2	Ładowarko-spycharki	4,25	13200	9400	7200	6350	5800	5200
			58,8	17,2	42	26,0	176,9					62	29100	20700	15900	14000	12800	11500
			1486	438	33	680	4493	163	B	E-2	Maszyny do robót ziemnych	3,25	-	-	5450	5150	5000	4875
			58,8	17,2	42	26,8	176,9					47	-	-	12000	11400	11000	10700
			1486	438	33	684	4493	160	A8	G-2	Równiarki	3,25	-	-	-	-	4500	4100
			58,8	17,2	42	26,9	176,9					47	-	-	-	-	9920	9040

Wszystkie wyżej wymienione opony są bezdętkowe.

## Oryginalna głębokość bieżnika (OTD) na środku w mm dla opony w rozmiarze 16.00-24

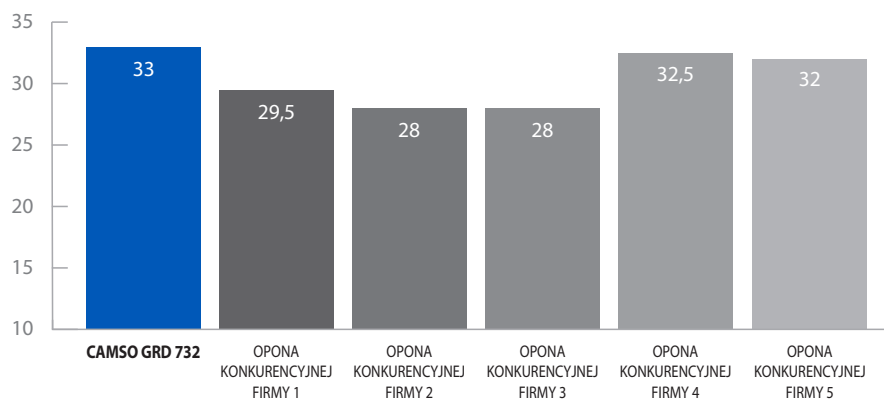

Wykonane z doskonałej mieszanki opony **Camso GRD 732** o wyjątkowo głębokim bieżniku zapewniają przyczepność, wytrzymałość i odporność na przebicia wymagane w trudnych warunkach pracy równiarek.

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR:

camso.co

