CAMSO BHL 532

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR:

1902_CO_Tire_ProductSheet_BHL532_A4_Mixed_PL_V6

camso.co

CAMSO BHL 532

WCZEŚNIEJ SOLIDEAL SLA R4

KOPARKO-ŁADOWARKI

KOMFORT JAZDY I PRZYCZEPNOŚĆ W TERENIE

Uniwersalna opona do koparko-ładowarek zapewniająca doskonałą przyczepność w terenie i jednocześnie ograniczająca drgania na nawierzchniach utwardzonych, aby podnieść komfort jazdy podczas przejazdów pomiędzy obszarami prac.

camso.co

WYDAJNOŚĆ

ŻYWOTNOŚĆ OPONY

ODPORNOŚĆ NA PRZEBICIA

PRZYCZEPNOŚĆ

CAMSO BHL 532

CIĄGŁY KONTAKT Z PODŁOŻEM, WIELOKĄTOWE ŁOPATKI BIEŻNIKA

- Minimalizuje wibracje, poprawiając komfort jazdy

KONSTRUKCJA BIEŻNIKA O NISKIM POZIOMIE WIBRACJI

- Minimalizuje wibracje, poprawiając komfort jazdy

SCHODKOWE WYSTĘPY W BIEŻNIKU

- Lepsze samooczyszczanie się i usuwanie kamieni oraz doskonała przyczepność

ROZMIAR OPONY	PR	ROZMIAR FELGI	RZECZYWISTE WYMIARY OPONY					INDEKS NOŚNOŚCI SYMBOL PRĘDKOŚCI	ZASTOSOWANIE	MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE OPONY [kg] *[funt]*					
		Zalecana (Alternatywna)	ŚREDNICA ZEW. [mm] *[cal]*	SZEROKOŚĆ ZEW. [mm] *[cal]*	ORYG. GŁĘB. BIEŻ. [mm] *[32.]*	STATYCZNY PROMIEŃ POD OBCIĄŻENIEM [mm] *[cal]*	OBWÓD TOCZENIA [mm] *[cal]*			CIŚNIENIE POMPOWANIA [bar] *[PSI]*	Statyczne	5 km/h *3 mph*	10 km/h *6 mph*	25 km/h *16 mph*	50 km/h *31 mph*
12.5/80-18 IMP (320/80-18)	12	W9 (11)	991	310	24	446	2943	142 A8	SWOBODNE TOCZENIE	3.70	4375	-	3710	3155	2385
			39.0	*12.2*	*30*	*17.6*	*115.9*			*54*	*9635*	-	*8175*	*6950*	*5255*
			991	310	24	446	2943	129 A8	NAPĘD	3.70	4350	-	2590	2200	1665
			39.0	*12.2*	*30*	*17.6*	*115.9*			*54*	*9590*	-	*5710*	*4855*	*3670*
14.9-24 IND	12	DW13 (DW11; DW12; DW13L; TW13)	1233	393	22	548	3644	145 A8	PRACA CYKLICZNA	2.90	6670	4845*	4350**	3220	2640
			48.5	*15.5*	*28*	*21.6*	*143.5*			*42*	*14705*	*10680 **	*9590***	*7100*	*5820*
			1233	393	22	548	3644		PRACA CIĄGŁA	2.90	6670	4205	3625	3075	2640
			48.5	*15.5*	*28*	*21.6*	*143.5*			*42*	*14705*	*9270*	*7990*	*6780*	*5820*
16.9-24 IND (440/80-24; 16.5/85-24)	12	DW15L (DW14L; TW14L; TW15L)	1296	448	22	578.0	3794.0	149 A8	PRACA CYKLICZNA	2.60	7475	5430*	4875**	3610	2960
			51.0	*17.6*	*28*	*22.8*	*149.4*			*38*	*16480*	*11970**	*10745***	*7960*	*6525*
			1296	448	22	578.0	3794.0		PRACA CIĄGŁA	2.60	7475	4715	4065	3445	2960
			51.0	*17.6*	*28*	*22.8*	*149.4*			*38*	*16480*	*10395*	*8960*	*7595*	*6525*
17.5L-24 IND (460/70-24)	12	DW15L (DW14L; TW14L; TW15L)	1246	452	24	564	3705	144 A8	PRACA CYKLICZNA	2.20	6440	4675*	4200**	3110	2550
			49.1	*17.8*	*30*	*22.2*	*145.9*			*32*	*14200*	*10305**	*9260***	*6855*	*5620*
			1246	452	24	564	3705		PRACA CIĄGŁA	2.20	6440	4060	3500	2970	2550
			49.1	*17.8*	*30*	*22.2*	*145.9*			*32*	*14200*	*8950*	*7715*	*6550*	*5620*
19.5L-24 IND (500/70-24)	12	DW16L (TW16L)	1318	495	26	592	3883	151 A8	PRACA CYKLICZNA	2.30	7935	5760*	5175**	3830	3140
			51.9	*19.5*	*33*	*23.3*	*152.9*			*33*	*17495*	*12700**	*11410***	*8445*	*6920*
			1318	495	26	592	3883		PRACA CIĄGŁA	2.30	7935	5005	4315	3655	3140
			51.9	*19.5*	*33*	*23.3*	*152.9*			*33*	*17495*	*11035*	*9515*	*8060*	*6920*
21L-24 IND (540/70-24)	12	DW18L (TW18L)	1375	532	26	618	4079	155 A8	PRACA CYKLICZNA	2.20	8915	6470*	5815**	4300	3525
			54.1	*20.9*	*33*	*24.3*	*160.6*			*32*	*19655*	*14265**	*12820***	*9480*	*7770*
			1375	532	26	618	4079		PRACA CIĄGŁA	2.20	8915	5620	4845	4110	3525
			54.1	*20.9*	*33*	*24.3*	*160.6*			*32*	*19655*	*12390*	*10680*	*9060*	*7770*

ROZMIAR OPONY	PR	ROZMIAR FELGI	RZECZYWISTE WYMIARY OPONY					INDEKS NOŚNOŚCI SYMBOL PRĘDKOŚCI	ZASTOSOWANIE	MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE OPONY [kg] *[funt]*					
		Zalecana (Alternatywna)	ŚREDNICA ZEW. [mm] *[cal]*	SZEROKOŚĆ ZEW. [mm] *[cal]*	ORYG. GŁĘB. BIEŻ. [mm] *[32.]*	STATYCZNY PROMIEŃ POD OBCIĄŻENIEM [mm] *[cal]*	OBWÓD TOCZENIA [mm] *[cal]*			CIŚNIENIE POMPOWANIA [bar] *[PSI]*	Statyczne	5 km/h *3 mph*	10 km/h *6 mph*	25 km/h *16 mph*	50 km/h *31 mph*
18.4-26 IND (480/80-26)	12	DW16L (DW15L; TW15L; TW16L)	1450	490	25	648	4269	156 A8	PRACA CYKLICZNA	2.50	9200	6680*	6000**	4440	3640
			57.1	*19.3*	*31*	*25.5*	*168.1*			*36*	*20280*	*14725**	*13230***	*9790*	*8025*
			1450	490	25	648	4269		PRACA CIĄGŁA	2.50	9200	5800	5000	4240	3640
			57.1	*19.3*	*31*	*25.5*	*168.1*			*36*	*20280*	*12785*	*11025*	*9345*	*8025*
16.9-28 IND (440/80-28)	12	DW15L (DW14L; TW14L; TW15L)	1417	455	28	621	4224	152 A8	PRACA CYKLICZNA	2.60	8165	5930*	5325**	3940	3230
			55.8	*17.9*	*35*	*24.4*	*166.3*			*38*	*18000*	*13075**	*11740***	*8685*	*7120*
			1417	455	28	621	4224		PRACA CIĄGŁA	2.60	8165	5150	4440	3765	3230
			55.8	*17.9*	*35*	*24.4*	*166.3*			*38*	*18000*	*11355*	*9790*	*8300*	*7120*

** Cykliczny: dystans przejazdu w jedną stronę do 150 m*
*** Cykliczny: dystans przejazdu w jedną stronę do 600 m*

POZIOM DRGAŃ PRZY OBCIĄŻENIU PROMIENIOWYM WYNOSZĄCYM 4145 kg

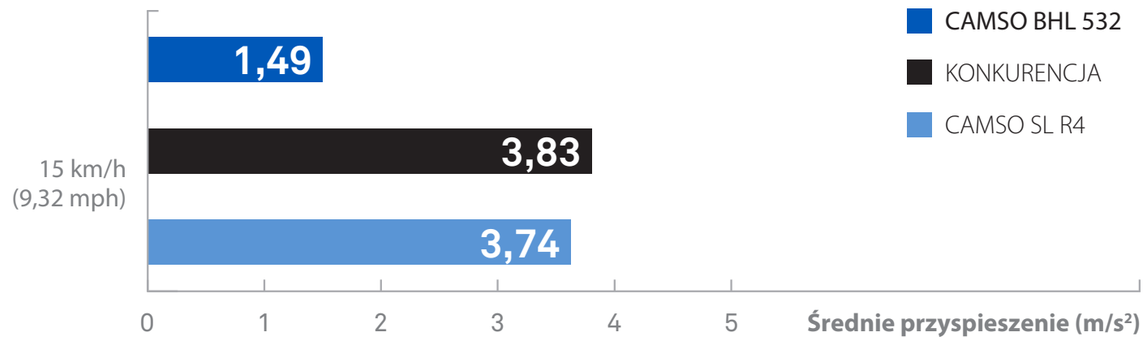

Ciągła praca koparko-ładowarką może irytować operatora i powodować nadmierne zużycie elementów napędu. Bieżnik opony Camso BHL 532 wpływa na zmniejszenie drgań **podnosząc komfort jazdy** i minimalizuje tego typu potencjalne problemy, utrzymując przy tym doskonałą przyczepność podczas pracy w terenie.