

CAMSO MPT 553R



KOMPAKTOWE
ŁADOWARKI KOŁOWE



NOŚNIKI
TELESKOPOWE



ZOPTYMALIZOWANA WYDAJNOŚĆ NA PODŁOŻACH MIESZANYCH

Wytrzymała, uniwersalna opona radialna, charakteryzująca się zwiększoną stabilnością i wyższym komfortem użytkowania w typowych zastosowaniach na mieszanych, twardych nawierzchniach

camso.co

WYDAJNOŚĆ

ŻYWOTNOŚĆ




ODPORNOŚĆ NA PRZEBICIE



PRZYCZEPNOŚĆ



CAMSO MPT 553R



NIEKIERUNKOWY WZÓR BIEŻNIKA

- Optymalizacja wszechstronności i wytrzymałości na mieszanych i twardych nawierzchniach

DUŻE, ZAZĘBIAJĄCE SIĘ KOSTKI ŚRODKOWE BIEŻNIKA

- Większa stabilność boczna i komfort jazdy



SZEROKI, PŁASKI PROFIL BIEŻNIKA

- Zapewnia lepszą trakcję, większą stabilność i równomierne zużycie


WYTRZYMAŁY KARKAS RADIALNY

- Maksymalizacja odporności bieżnika na uderzenia, komfort użytkowania i wytrzymałości

ROZMIAR OPONY	ROZMIAR FELGI Zalecana (Alternatywna)	RZECZYWISTE WYMIARY OPONY					OBWÓD TOCZENIA [mm]	INDEKS NOSNOŚCI	SYMBOL PRĘDKOŚCI	KOD BIEŻNIKA	ZASTOSOWANIE	CIŚNIENIE POMPOWANIA [bar]	MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE OPONY [kg]					
		ŚREDNICA ZEWN. [mm]	SZEROKOŚĆ ZEWN. [mm]	ORYG. GŁĘB. BIEŻ. [mm]	Promień statyczny pod obciążeniem [mm]	Statyczne							5 km/h	15 km/h	25 km/h	40 km/h	50 km/h	
335/80R18 (12.5R18)	11; 12	988	330	17	443	2980	145	A2	L-2	ŁADOWARKA	3,75	4650	3300	2525	2325	2025	1825	
							134	B	E-2	WOZIDŁO		-	-	2375	-	-	2120	
405/70R18 (16/70R18)	11; 12; 13	1019	395	17	450	3073	153	A2	L-2	ŁADOWARKA	3,75	5850	4150	3175	2925	2550	2300	
							141	B	E-2	WOZIDŁO		-	-	2875	-	-	2575	
335/80R20 (12.5R20)	11.00 (SDC); 12.00; 12.00 (SDC)	1036	331	17	466	3110	147	A2	L-2	ŁADOWARKA	3,75	4925	3500	2675	2450	2150	1925	
							136	B	E-2	WOZIDŁO		-	-	2500	-	-	2240	
365/80R20 (14.5R20)	(11.00 SDC; 12.00 SDC)	1085	351	20	483	3272	153	A2	L-2	ŁADOWARKA	3,75	5850	4150	3175	2925	2550	2300	
							141	B	E-2	WOZIDŁO		-	-	2875	-	-	2575	
405/70R20 (16/70R20)	13.00 (11.00; 11.00 (SDC); 12.00; 12.00 (SDC); 13.00 (SDC); 14.00)	1069	400	18	471	3207	155	A2	L-2	ŁADOWARKA	3,75	6200	4425	3375	3100	2725	2450	
							143	B	E-2	WOZIDŁO		-	-	3050	2950	-	2725	
15.5R25**	12.00/1.3	1269	390	23	567	3827	176	A2	L-2	ŁADOWARKA	5,75	11400	8100	6200	5700	4975	4475	
							160	B	E-2	WOZIDŁO		4,50	-	-	5050	-	-	4500
							146	A8	G-2	RÓWNIARKA		3,00	-	-	-	-	3000	2725

Wszystkie wyżej wymienione opony są bezdętkowe.

ODPORNOŚĆ BIEŻNIKA NA UDERZENIA

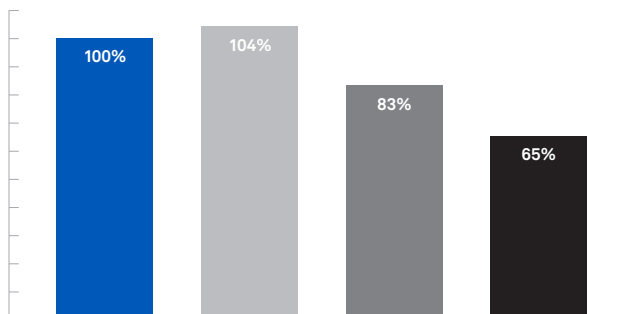

- CAMSO MPT 553R
- OPONA KONKURENCYJNEJ FIRMY A
- OPONA KONKURENCYJNEJ FIRMY B
- OPONA KONKURENCYJNEJ FIRMY C

Wytrzymały karkas radialny i trwałe oploty stalowe zabezpieczają bieżnik opony Camso MPT 553R przed uderzeniami co najmniej tak samo dobrze, jak inne, droższe opony radialne klasy premium produkowane przez konkurencyjne firmy.

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR:

camso.co

