

CAMSO WHL 753R

WCZEŚNIEJ SOLIDEAL SRGP



ŁADOWARKI
KOŁOWE



RÓWNIARKI



WOZIDŁA
PRZEGUBOWE



WYDAJNA, WSZECHSTRONNA I TRWAŁA OPONA RADIALNA

Zapewnia doskonałą wydajność, uniwersalność i trwałość. Dzięki poprawionej stabilności, zwiększeniu komfortu jazdy oraz lepszej przyczepności opona ta sprawdzi się doskonale w zastosowaniach oznaczonych zarówno jedną, jak i dwiema gwiazdkami.

camso.co

WYDAJNOŚĆ

ŻYWOTNOŚĆ OPONY




ODPORNOŚĆ NA PRZEBICIA



PRZYZCZEPNOŚĆ



CAMSO WHL 753R



KARKAS OZNACZONY DWIEMA GWIAZDKAMI, PRZEZNACZONY DO PRACY PRZY DUŻYCH OBCIĄŻENIACH

- Większa stabilność i przydatność w zastosowaniach oznaczonych jedną i dwiema gwiazdkami

POPRZECZNIE PRZESUNIĘTE, STOŻKOWE KOSTKI BIEŻNIKA

- Zmniejsza wibracje, poprawiając komfort jazdy



ZOPTYMALIZOWANA RZEŻBA BIEŻNIKA

- Zapewnia doskonałą wytrzymałość i niewielkie zużycie bieżnika


NIEKIERUNKOWE SCHODKOWE KOSTKI BIEŻNIKA

- Poprawia oczyszczanie, zapewniając lepszą przyczepność

ROZMIAR OPONY	TYP	ROZMIAR OBRĘCZY	WYMIARY OPONY			ZASTOSOWANIE	SI	LI	CIŚNIENIE POMPOWANIA [KPa] [PSI] I NOŚNOŚĆ [kg] [funt]										
			ŚREDNICA ZEW. [mm] [cal]	SZEROKOŚĆ ZEW. [mm] [cal]	ORYG. GŁĘB. BIEŻ. [mm] [32nd.]				200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	
																			PSI
17.5R25	TBL5	14.00/1.5	1348	469	28	Ładowarka*	A2	182	kg	3650	4250	4850	5600	6000	6500	7100	7500	8000	8500
							Wozidło**	B	167	kg	-	-	3550	4000	4375	4750	5150	-	-
						Równiarka*	A8	153	funt	8050	9350	10700	12300	13200	14300	15700	16500	17600	18700
			53,1	18,5	35	kg	2650	3075	3650	-	-	-	-	-	-	-			
						funt	5840	6800	8050	-	-	-	-	-	-	-	-		
						Ładowarka*	A2	193	kg	4750	5600	6300	7100	8000	8750	9500	10000	10900	11500
20.5R25	TBL5	17.00/2.0	1483	528	31	Ładowarka*	A2	193	kg	4750	5600	6300	7100	8000	8750	9500	10000	10900	11500
							Wozidło**	B	177	kg	-	-	4750	5300	5800	6500	6900	-	-
						Równiarka*	A8	161	funt	10500	12300	13900	15700	17600	19300	20900	22000	24000	25400
			58,4	20,8	39	kg	3450	4125	4625	-	-	-	-	-	-	-			
						funt	7600	9100	10200	-	-	-	-	-	-	-	-		
						Ładowarka*	A2	201	kg	6000	7100	8250	9250	10300	11200	12150	12850	13600	14500
23.5R25	TBL5	19.50/2.5	1614	623	35	Ładowarka*	A2	201	kg	6000	7100	8250	9250	10300	11200	12150	12850	13600	14500
							Wozidło**	B	185	funt	13200	15700	18200	20400	22700	24700	26800	28300	30000
						Równiarka*	A8	170	kg	-	-	6000	6700	7500	8250	9000	-	-	-
			63,5	24,5	44	kg	4500	5300	6000	-	-	-	-	-	-	-			
						funt	9900	11700	13200	-	-	-	-	-	-	-	-		
						Ładowarka*	A2	209	kg	7500	9000	10300	11500	12850	14000	15000	16000	17000	18500
26.5R25	TBL5	22.00/3.0	1746	704	38	Ładowarka*	A2	209	kg	7500	9000	10300	11500	12850	14000	15000	16000	17000	18500
							Wozidło**	B	193	funt	16500	19800	22700	25400	28300	30900	33100	35300	37500
						Równiarka*	A8	178	kg	-	-	7500	8500	9500	10300	11200	-	-	-
			68,7	27,7	48	kg	5600	6700	7500	-	-	-	-	-	-	-			
						funt	12300	14800	16500	-	-	-	-	-	-	-	-		
						Ładowarka*	A2	216	kg	-	-	-	-	15500	17000	18000	19500	20600	22400
29.5R25	TBL5	25.00/3.5	1870	782	40	Ładowarka*	A2	216	funt	-	-	-	-	34200	37500	39700	43000	45400	49400
							Wozidło**	B	200	kg	-	-	9250	10300	11500	12500	13600	-	-
						Równiarka*	A8	187	funt	-	-	20400	22700	25400	27600	30000	-	-	-
			73,6	30,8	50	kg	7100	8500	9750	-	-	-	-	-	-	-			
						funt	15700	18700	21500	-	-	-	-	-	-	-	-		
						Ładowarka*	A2	216	kg	-	-	-	-	15500	17000	18000	19500	20600	22400

NOWA OPONA

Stosunek wypełnienia czola opony bieżnikiem do przestrzeni międzybieżnikowych: 55%

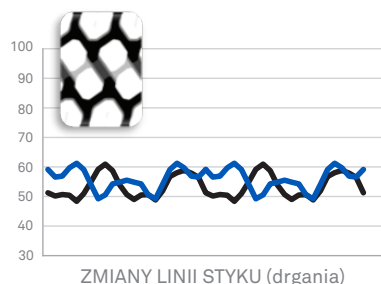

OPONA ZUŻYTA W 25%

Stosunek wypełnienia czola opony bieżnikiem do przestrzeni międzybieżnikowych: 65%



CAMSO WHL 753R

OPONA KONKURENCYJNEJ FIRMY 1

Opatentowana konstrukcja bieżnika pozwalająca zminimalizować drgania: Niski komfort jazdy spowodowany dużymi drganiami występującymi podczas pracy na twardych podłożach może wpływać na komfort odczuwany przez operatora oraz ogólną wydajność maszyny. Opona Camso WHL 753R zapewnia **większy komfort jazdy** podczas całego okresu eksploatacji bieżnika.

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR:

camso.co

