

# CAMSO ADT 753R

РАНЕЕ SOLIDEAL SRAT



ШАРНИРНО-СОЧЛЕНЕННЫЙ САМОСВАЛ



## ПРЕИМУЩЕСТВА РАДИАЛЬНОЙ ШИНЫ В СОЧЕТАНИИ С ВЫСОКИМ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ

Превосходное и универсальное решение для самосвалов с шарнирно-сочленённой рамой, работающих в тяжелых условиях. Отличное решение, обеспечивающее великолепное сцепление, стабильность и долговечность при работе на самых разных поверхностях.

[camso.co](http://camso.co)

## ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СРОК СЛУЖБЫ ШИНЫ



УСТОЙЧИВОСТЬ К ПРОКОЛАМ



СЦЕПЛЕНИЕ



# CAMSO ADT 753R



## НЕНАПРАВЛЕННЫЙ РИСУНОК ПРОТЕКТОРА С ОПТИМИЗИРОВАННЫМ КОЭФФИЦИЕНТОМ НАСЫЩЕННОСТИ ПРОТЕКТОРА

- Повышает сцепление и обеспечивает долговечность при работе в условиях бездорожья

## ГЛУБОКИЙ ПРОТЕКТОР

- Улучшенное сцепление при движении по бездорожью



## МОЩНЫЙ КАРКАС DUAL-STAR


- Оптимизирует устойчивость шарнирно-сочлененного самосвала при работе

## ПЕРВОКЛАССНЫЕ РЕЗИНОВЫЕ СМЕСИ

- Снижает теплообразование

РАЗМЕР ШИНЫ	ТИП	РАЗМЕР ОБОДА	РАЗМЕРЫ ШИНЫ			ПРИМЕНЕНИЕ	ИНДЕКС НАГРУЗКИ	СИМВОЛ СКОРОСТИ	ВНУТРЕННЕЕ ДАВЛЕНИЕ [кПа] [PSI] И ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ [кг] [фунтов]										
			НД [мм] [дюймы]	НШ [мм] [дюймы]	ГП [мм] [1-32in]				кПа	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650
			PSI	29	36				44	51	58	65	73	80	87	94			
20.5R25	TBLS	17.00/2.0	1485	524	31	Погрузчик*/**	A2	186/193	кг	4750	5600	6300	7100	8000	8750	9500*	10000	10900	11500**
									фунтов	10500	12300	13900	15700	17600	19300	20900*	22000	24000	25400**
									кг	-	-	4750	5300	5800	6500	6900	7300 (5.25)**	-	-
23.5R25	TBLS	19.50/2.5	1615	614	29	Погрузчик*/**	A2	195/201	кг	6000	7100	8250	9250	10300	11200	12150*	12850	13600	14500**
									фунтов	13200	15700	18200	20400	22700	24700	26800*	28300	30000	32000**
									кг	-	-	6000	6700	7500	8250	9000	9250 (5.25)**	-	-
26.5R25	TBLS	22.00/3.0	1736	688	37	Погрузчик*/**	A2	202/209	кг	7500	9000	10300	11500	12850	14000	15000*	16000	17000	18500**
									фунтов	16500	19800	22700	25400	28300	30900	33100*	35300	37500	40800**
									кг	-	-	7500	8500	9500	10300	11200	11500 (5.25)**	-	-
29.5R25	TBLS	25.00/3.5	1871	777	38	Погрузчик*/**	A2	208/216	кг	-	-	-	-	15500	17000	18000*	19500	20600	22400**
									фунтов	-	-	-	-	34200	37500	39700*	43000	45400	49400**
									кг	-	-	9250	10300	11500	12500	13600	14000 (5.25)**	-	-

## КОЭФФИЦИЕНТ НАСЫЩЕННОСТИ ПРОТЕКТОРА

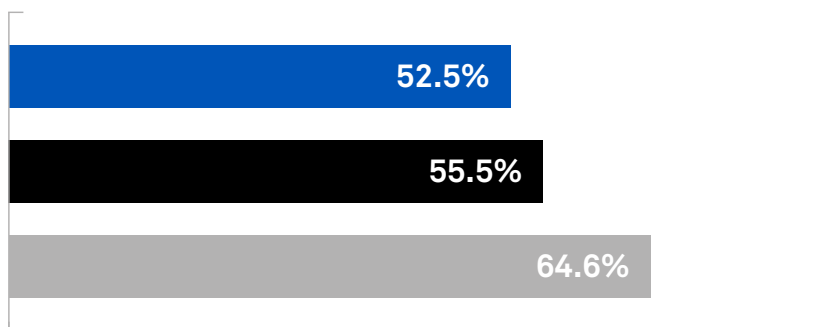

- CAMSO ADT 753R
- CAMSO WHL 753R (НОВАЯ)
- CAMSO WHL 753R (ИЗНОС 25%)

Оптимизированный коэффициент насыщенности протектора Camso ADT 753R обеспечивает повышенное сцепление с грунтом, а первоклассные резиновые смеси и глубина ЕЗ сводят к минимуму теплообразование.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР

camso.co



PAHEE CAMOPLAST SOLIDEAL