

CAMSO BHL 530

РАНЕЕ SOLIDEAL MR F3



ЭКСКАВАТОРЫ-
ПОГРУЗЧИКИ
С ОБРАТНОЙ
ЛОПАТОЙ



ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И КАЧЕСТВО, КОТОРЫМ МОЖНО ДОВЕРЯТЬ

Обеспечивает надежные эксплуатационные характеристики и качество, необходимые для работы экскаваторов-погрузчиков в тяжелых условиях. Можно быть уверенным в том, что эта универсальная шина для рулевых колес обеспечит превосходную устойчивость и повышенный комфорт оператора при работе на самых разных поверхностях.

camso.co

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СРОК СЛУЖБЫ ШИНЫ



УСТОЙЧИВОСТЬ К ПРОКОЛАМ



СЦЕПЛЕНИЕ



CAMSO BHL 530



СПЕЦИАЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ПРОТЕКТОРА С КАНАВКАМИ F3

- Обеспечивает плавность хода и эффективное управление



ПРОЧНЫЙ КАРКАС



- Более плоский протектор для равномерного износа в плечевых зонах и отличной устойчивости

ГЛУБОКИЙ ПРОТЕКТОР

- Повышает срок службы

РАЗМЕР ШИНЫ	НС	ТИП	РАЗМЕР ОБОДА		ФАКТИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ ШИНЫ			ИНДЕКС НАГРУЗКИ	СИМВОЛ СКОРОСТИ	ВНУТРЕННЕЕ ДАВЛЕНИЕ [бар] [PSI]	ПРИМЕНЕНИЕ	МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА НА ШИНУ [кг] [фунтов]				
			Рекомендуемый	Альтернативный	НД [мм] [дюймы]	НШ [мм] [дюймы]	ГП [мм] [1/32in]					Статическая	8 км/ч 5 миль/ч	16 км/ч 10 миль/ч	40 км/ч 25 миль/ч	50 км/ч 30 миль/ч
11L-15SL	10	TBLS	8LBx15	10LBx15	768	280	13.5	118	B	3.00	-	2640	-	-	-	1320
					30.2	11.0	17			5850		-	-	-	2900	
11L-16SL	12	TBLS	8LBx16	W8L, 10LB, W10Lx16	802	262	13.5	123	B	3.60	-	3110	-	-	-	1550
					31.6	10.3	17			6850		-	-	-	3450	
14.5/75-16.1SL	10	TBLS	W11Cx16.1	-	940	361	17	121	A8	2.80	-	4350	2480	2175	1450	-
					37.0	14.2	21			9600		5450	4800	3200	-	

11L16 12PR BHL 530

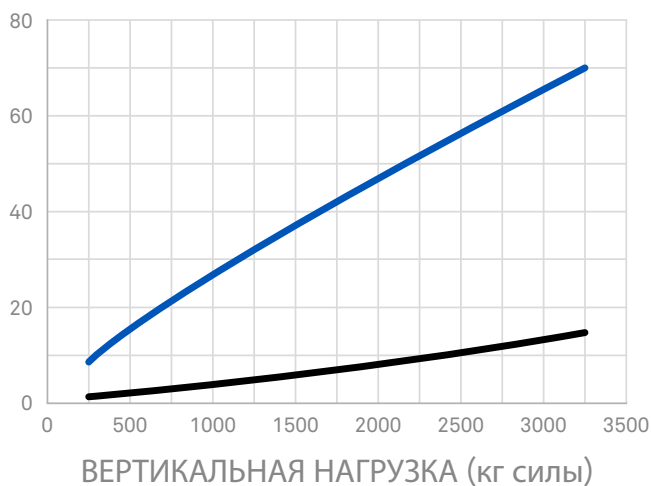

Camso BHL 530 передняя шина для погрузчиков с обратной лопатой имеет усиленный каркас для **более высокой устойчивости под нагрузкой** и более плоский протектор

■ ОТКЛОНЕНИЕ ПО ВЕРТИКАЛИ (мм) ■ ОТКЛОНЕНИЕ ПО ГОРИЗОНТАЛИ (мм)

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР

camso.co



РАНЕЕ CAMOPLAST SOLIDEAL