

CAMSO WEX 552

РАНЕЕ SOLIDEAL WEX



КОЛЕСНЫЕ
ЭКСКАВАТОРЫ



ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И КАЧЕСТВО, НА КОТОРЫЕ МОЖНО ПОЛОЖИТЬСЯ

Обеспечивает надежность в эксплуатации колесных экскаваторов. Улучшает стабильность вместе с дополнительной устойчивостью к боковым ударам и отличным сцеплением.

camso.co

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СРОК СЛУЖБЫ ШИНЫ



УСТОЙЧИВОСТЬ К ПРОКОЛАМ



СЦЕПЛЕНИЕ



CAMSO WEX 552



ПРОЧНЫЙ КАРКАС

- Повышает стабильность и устойчивость к боковому ударному воздействию

СОВРЕМЕННЫЕ РЕЗИНОВЫЕ СМЕСИ

- Повышает долговечность и устойчивость к порезам



ГЛУБОКИЙ ПРОТЕКТОР

- Улучшенное сцепление и долговечность

РАЗМЕР ШИНЫ	НС	ТИП	РАЗМЕР ОБОДА		ФАКТИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ ШИНЫ			ИНДЕКС НАГРУЗКИ	СИМВОЛ СКОРОСТИ	МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА НА ШИНУ [кг] [фунтов]					
			Рекомендуемый	Альтернативный	НД [мм] [дюймы]	НШ [мм] [дюймы]	ГП [мм] [1/32in]			Все поверхности			Улучшенные поверхности		
										Статическая	Малый ход	0-8 км/ч 0-5 миль/ч	10 км/ч 6 миль/ч	25 км/ч 16 миль/ч	45 км/ч 28 миль/ч
9.00-20	14	ТТ	7.00	6.50/7.50	1022	267	19.5	153	A2	6990	5860	4170	3605	2975	2660
					40.2	10.5	25			15450	12950	9200	7950	6550	5850
					1022	267	19.5			8.50 бар	8.50 бар	7.50 бар	7.50 бар	7.00 бар	7.00 бар
					40.2	10.5	25			121 PSI	121 PSI	107 PSI	107 PSI	100 PSI	100 PSI
10.00-20	14	ТТ	7.50	7.00/8.00	1064	281	21	155	A2	7455	6255	4450	3850	3175	2840
					41.9	11.1	26			16450	13800	9800	8500	7000	6250
					1064	281	21			7.5 бар	7.5 бар	7.0 бар	7.0 бар	6.0 бар	6.0 бар
					41.9	11.1	26			107 PSI	107 PSI	100 PSI	100 PSI	87 PSI	87 PSI
10.00-20	16	ТТ	7.50	7.00/8.00	1064	281	21	158	A2	8215	6890	4900	4240	3500	3125
					41.9	11.1	26			18150	15200	10800	9350	7750	6900
					1064	281	21			8.50 бар	8.50 бар	8.00 бар	8.00 бар	7.50 бар	7.50 бар
					41.9	11.1	26			121 PSI	121 PSI	114 PSI	114 PSI	107 PSI	107 PSI


СКОРОСТЬ ИЗНАШИВАНИЯ (часов/мм)



CAMSO WEX 552

ПРЕМИУМ ШИНЫ ДЛЯ КОЛЕСНЫХ ЭКСКАВАТОРОВ

ПРОТЕКТОР

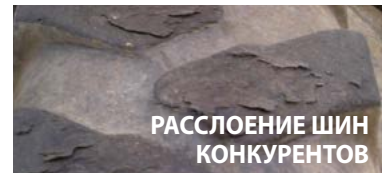

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР

camso.co



PAHEE CAMOPLAST SOLIDEAL