

# CAMSO WHL 753R

РАНЕЕ SOLIDEAL SRGP



КОЛЕСНЫЕ  
ПОГРУЗЧИКИ



ГРЕЙДЕРЫ



ШАРНИРНО-  
СОЧЛЕНЕННЫЕ  
САМОСВАЛЫ



## ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ, ХАРАКТЕРНЫЕ ДЛЯ РАДИАЛЬНЫХ ШИН

Обеспечивает отличную производительность, универсальность и долговечность. Благодаря повышенной устойчивости, улучшенным ходовым качествам и сцеплению является лучшим решением для применения на самосвалах и погрузчиках.

[camso.co](http://camso.co)

## ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СРОК СЛУЖБЫ ШИНЫ



УСТОЙЧИВОСТЬ К ПРОКОЛАМ



СЦЕПЛЕНИЕ



# ШИНЫ ДЛЯ КОЛЕСНЫХ ПОГРУЗЧИКОВ, САМОСВАЛОВ С ШАРНИРНО-СОЧЛЕНЕННОЙ РАМОЙ И ГРЕЙДЕРОВ

## CAMSO WHL 753R



### МОЩНЫЙ КАРКАС DUAL-STAR

- Повышает устойчивость и подходит для применения на колесных погрузчиках и самосвалах с шарнирно-сочлененной рамой

### СМЕЩЕННЫЕ КОНУСОБРАЗНЫЕ ГРУНТОЗАЦЕПЫ

- Сокращает вибрацию для улучшения ходовых качеств



### ОПТИМИЗИРОВАННЫЙ РИСУНОК ПРОТЕКТОРА

- Обеспечивает отличную долговечность и низкий уровень износа


### НЕНАПРАВЛЕННЫЙ СТУПЕНЧАТЫЙ ДИЗАЙН

- Улучшает самоочистку протектора для лучшего сцепления

РАЗМЕР ШИНЫ	ТИП	РАЗМЕР ОБОДА	РАЗМЕРЫ ШИНЫ			ПРИМЕНЕНИЕ	ИС	ИН	ВНУТРЕННЕЕ ДАВЛЕНИЕ [КПа] [PSI] И ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ [кг] [фунтов]												
			НД [мм] [дюймы]	НШ [мм] [дюймы]	ГП [мм] [1/32nd]				КПа	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650		
			PSI	29	36				44	51	58	65	73	80	87	94					
17.5R25	TBLS	14.00/1.5	1342	447	26	Погрузчик*	A2	176/182	кг	3650	4250	4850	5600	6000	6500	7100	7500	8000	8500		
									фунтов	8050	9350	10700	12300	13200	14300	15700	16500	17600	18700		
									В	157/167	-	-	3550	4000	4375	4750	5150	5450 (5.25)	-	-	-
20.5R25	TBLS	17.00/2.0	1483	512	31	Погрузчик*	A2	186/193	кг	4750	5600	6300	7100	8000	8750	9500	10000	10900	11500		
									фунтов	10500	12300	13900	15700	17600	19300	20900	22000	24000	25400		
									В	168/177	-	-	4750	5300	5800	6500	6900	7300 (5.25)	-	-	-
23.5R25	TBLS	19.50/2.5	1615	624	33	Погрузчик*	A2	190/201	кг	6000	7100	8250	9250	10300	11200	12150	12850	13600	14500		
									фунтов	13200	15700	18200	20400	22700	24700	26800	28300	30000	32000		
									В	176/185	-	-	6000	6700	7500	8250	9000	9250 (5.25)	-	-	-
26.5R25	TBLS	22.00/3.0	1746	704	37	Погрузчик*	A2	202/209	кг	7500	9000	10300	11500	12850	14000	15000	16000	17000	18500		
									фунтов	16500	19800	22700	25400	28300	30900	33100	35300	37500	40800		
									В	184/193	-	-	7500	8500	9500	10300	11200	11500 (5.25)	-	-	-
29.5R25	TBLS	25.00/3.5	1870	782	38	Погрузчик*	A2	208/216	кг	-	-	-	-	15500	17000	18000	19500	20600	22400		
									фунтов	-	-	-	-	34200	37500	39700	43000	45400	49400		
									В	191/200	-	-	9250	10300	11500	12500	13600	15000 (5.25)	-	-	-
29.5R25	TBLS	25.00/3.5	73.6	30.8	47.9	Самосвал**	В	191/200	кг	-	-	20400	22700	25400	27600	30000	33100 (76)	-	-		
									фунтов	-	-	4500	5300	6000	-	-	-	-	-	-	-
									фунтов	9900	11700	13200	-	-	-	-	-	-	-	-	-


### НОВАЯ ШИНА

Насыщенность протектора: 55%

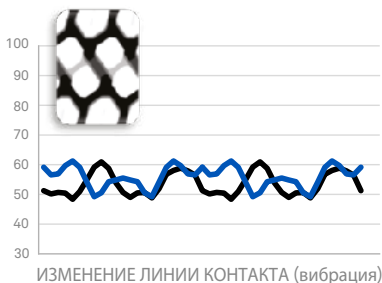

### ИЗНОС ШИНЫ 25%

Насыщенность протектора: 65%

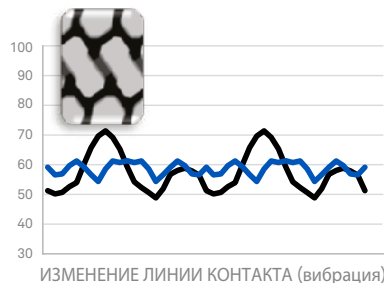

### CAMSO WHL 753R

### ■ КОНКУРЕНТ 1

#### Запатентованный рисунок протектора для минимизации вибраций:

Низкие ходовые качества, вызванные сильной вибрацией при работе на твердых поверхностях, могут негативно отразиться на комфорте работы оператора и эксплуатационных характеристиках машины в целом. Шина Camso WHL 753R обеспечивает **повышенные ходовые качества** на протяжении всего срока службы протектора.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР

camso.co



PAHEE CAMOPLAST SOLIDEAL