

CAMSO WHL 776R

PAHEE SOLIDEAL SRLS



КОЛЕСНЫЕ
ПОГРУЗЧИКИ



МАКСИМАЛЬНАЯ ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ПРИ РАБОТЕ НА ТВЁРДЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ

Разработаны для достижения максимального срока службы при работе на твердых поверхностях. Устойчивость к проколам и боковым ударам, даже во время перевозки тяжелых грузов, делает эту радиальную шину L5S наиболее подходящей для самых экстремальных условий эксплуатации.

camso.co

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СРОК СЛУЖБЫ ШИНЫ



УСТОЙЧИВОСТЬ К ПРОКОЛАМ



СЦЕПЛЕНИЕ



CAMSO

ROAD
FREE
COMPANY

CAMSO WHL 776R




ОЧЕНЬ ГЛУБОКИЙ ГЛАДКИЙ ПРОТЕКТОР L55

- Наилучшая долговечность и сопротивление проколам при использовании в экстремальных условиях на твердых поверхностях

ПЛОСКИЙ ПРОФИЛЬ ПРОТЕКТОРА

- Обеспечивает повышенную устойчивость и равномерный износ

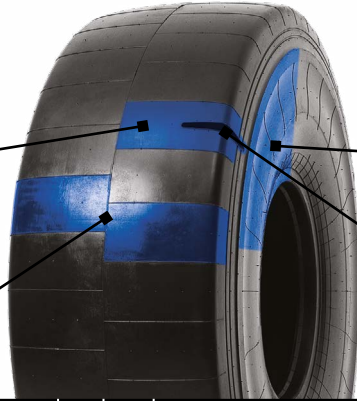

УСИЛЕННАЯ БОКОВИНА

- Защищает от боковых ударов и деформации под воздействием больших нагрузок

МОЩНЫЙ КАРКАС DUAL-STAR

- Обеспечивает отличную устойчивость и повышенную грузоподъемность

РАЗМЕР ШИНЫ	ТИП	РАЗМЕР ОБОДА	РАЗМЕРЫ ШИНЫ			ПРИМЕНЕНИЕ	ИС	ИН	ВНУТРЕННЕЕ ДАВЛЕНИЕ [КПа] [PSI] И ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ [кг] [фунтов]										
			НД [мм] [дюймы]	НШ [мм] [дюймы]	ГП [мм] [1/32in]				КПа	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650
			PSI	29	36				44	51	58	65	73	80	87	94			
17.5R25	TBLS	14.00/1.5	1402	443	75	Погрузчик*/**	A2	176/182	кг	3650	4250	4850	5600	6000	6500	7100*	7500	8000	8500**
			фунтов	8050	9350				10700	12300	13200	14300	15700*	16500	17600	18700**			
23.5R25	TBLS	19.50/2.5	1673	623	80	Погрузчик*/**	A2	195/201	кг	6000	7100	8250	9250	10300	11200	12150*	12850	13600	14500**
			фунтов	13200	15700				18200	20400	22700	24700	26800*	28300	30000	32000**			
26.5R25	TBLS	22.00/3.0	1785	709	86	Погрузчик*/**	A2	202/209	кг	7500	9000	10300	11500	12850	14000	15000*	16000	17000	18500**
			фунтов	16500	19800				22700	25400	28300	30900	33100*	35300	37500	40800*			

ГРАФИК ДАВЛЕНИЯ НА ПОВЕРХНОСТИ КОНТАКТА

(для шины 26.5R25)



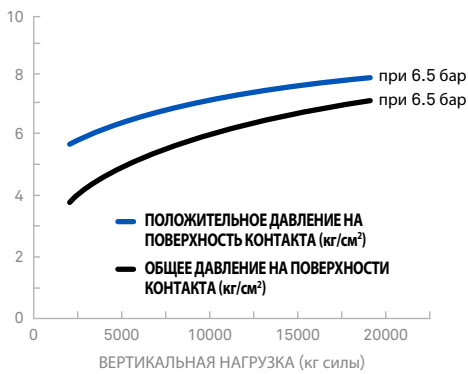


ГРАФИК РАЗМЕРОВ ПЯТНА КОНТАКТА

(для шины 26.5R25)

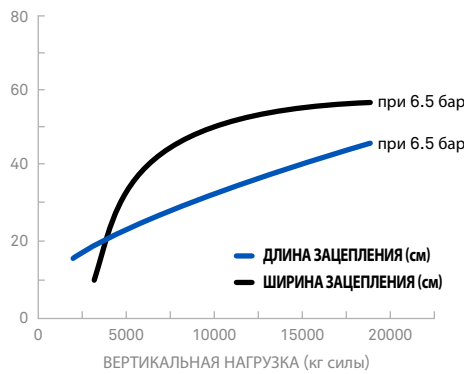

Шина Camso WHL 776R имеет широкий плоский протектор для **повышенной устойчивости, равномерного износа и низкого давления на поверхность контакта.**

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР

camso.co



PAHEE CAMOPLAST SOLIDEAL