


CAMSO HXD SMOOTH



АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКИ

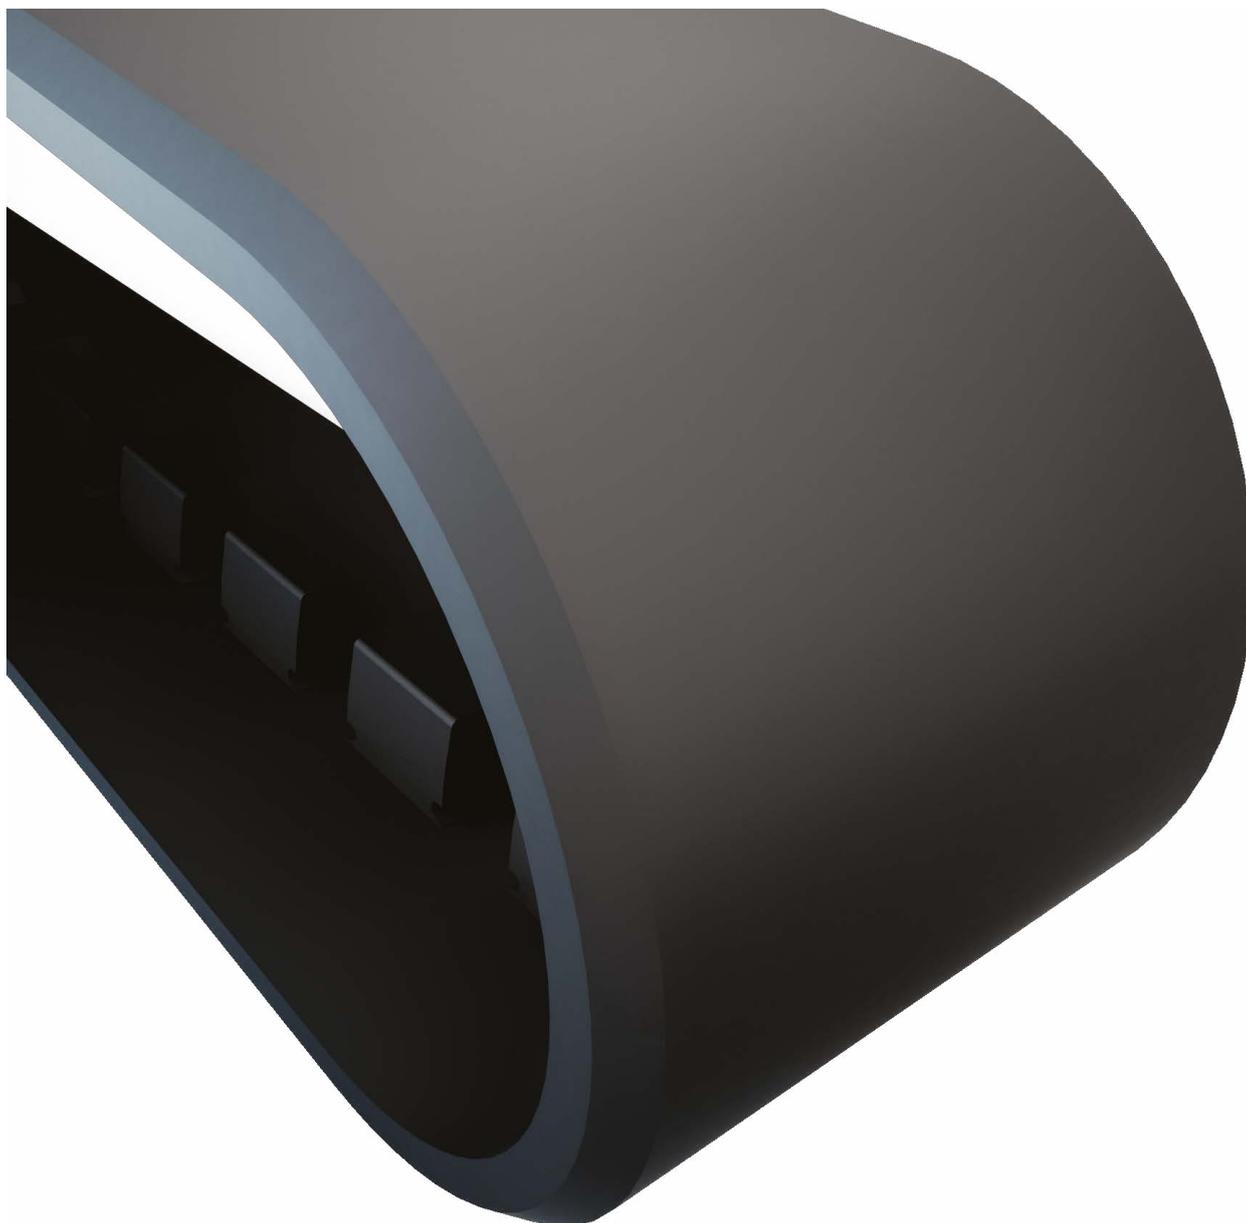

МАКСИМАЛЬНАЯ ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

Гусеница с гладким протектором для асфальтоукладчиков, созданная для обеспечения повышенной износостойкости на твердой поверхности при асфальтировании дорог.

camso.co

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СРОК СЛУЖБЫ



ПРОЧНОСТЬ




СЦЕПЛЕНИЕ



CAMSO HXD SMOOTH

ЕДИНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ВУЛКАНИЗАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РЕЗИНОВОЙ СМЕСИ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

- Способствует равномерному износу протектора, обеспечивая длительный и предсказуемый срок службы гусениц

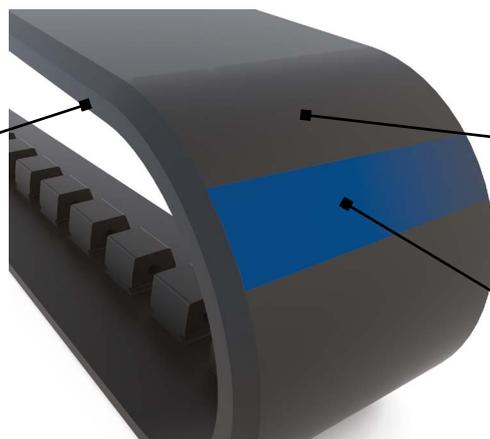

ОПТИМИЗИРОВАННАЯ МНОГОСЛОЙНАЯ ВНУТРЕННЯЯ КОНСТРУКЦИЯ


- Улучшает распределение веса и обеспечивает более высокую поперечную жесткость

ГЛАДКИЙ ПРОТЕКТОР С МОЩНЫМ КАРКАСОМ

- Повышает срок службы гусеницы

ШИРИНА		ДЛИНА		ПРОТЕКТОР	ТОЛЩИНА КАРКАСА		ТОЛЩИНА ПРОТЕКТОРА		ОБЩАЯ ТОЛЩИНА	
дюймы	мм	дюймы	мм		дюймы	мм	дюймы	мм	дюймы	мм
16	406	272.5	6921	Гладкий	1.2	30	0.8	21	2	51
15.75	400	317	8049	Гладкий	1.1	27.5	1.2	30.5	2.3	58
18	457	317	8049	Гладкий	1.1	27.5	1.2	30.5	2.3	58

СРЕДНЯЯ СКОРОСТЬ ИЗНОСА

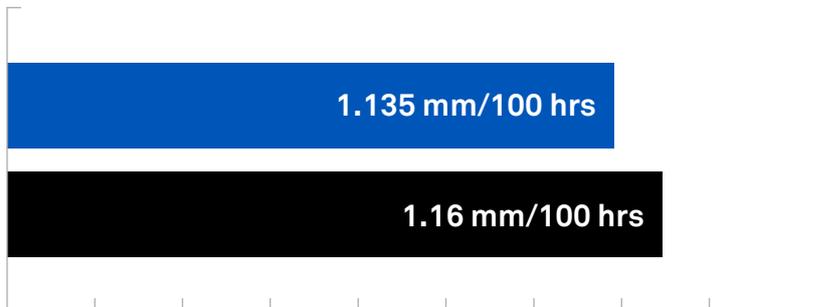

■ CAMSO HXD SMOOTH

■ КОНКУРЕНТ

Гусеницы Camso HXD SMOOTH, которые использовались в Солт-Лейк-Сити, США, были возвращены после 650 часов эксплуатации для проведения оценки общих рабочих характеристик и продемонстрировали более низкую скорость износа протектора по сравнению с конкурентами.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР

camso.co



РАНЕЕ
CAMOPLAST
SOLIDEAL