

CAMSO TLH 732



ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ
ПОГРУЗЧИКИ



ГРЕЙДЕРЫ



БЕЗУПРЕЧНОЕ СЦЕПЛЕНИЕ И СТАБИЛЬНОСТЬ В УСЛОВИЯХ БЕЗДОРОЖЬЯ

Благодаря дизайну шины с панорамным ступенчатым рисунком протектора и конструкции боковины с защитой от удара, этот вид шин является наилучшим для сцепления в условиях бездорожья, а также с точки зрения износостойкости и устойчивости к проколам.

camso.co

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СРОК СЛУЖБЫ ШИНЫ



УСТОЙЧИВОСТЬ К ПРОКОЛАМ



СЦЕПЛЕНИЕ



CAMSO TLH 732



БОЛЬШАЯ ГЛУБИНА ПРОТЕКТОРА С ЗАКРУГЛЕННЫМИ ГРУНТОЗАЦЕПАМИ

- Обеспечивает повышенную износостойкость и дополнительное сцепление

НОВЫЙ КРУГОВОЙ СТУПЕНЧАТЫЙ РИСУНОК ПРОТЕКТОРА

- Обеспечивает максимальную очистку для оптимального тягового усилия на бездорожье



ЗАЩИТА ОТ УДАРА VOID GUARD


- Защищает от проколов во избежание спущенных шин

НОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ БОКОВИНЫ С ЗАЩИТОЙ ОТ УДАРА

- Противостоит воздействию посторонних предметов и защищает от образования трещин на боковине

РАЗМЕР ШИНЫ	НС	РАЗМЕР ОБОДА		ФАКТИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ ШИНЫ			ИНДЕКС НАГРУЗКИ	СИМВОЛ СКОРОСТИ	СЕРВИС	МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА НА ШИНУ (кг)							
		Рекомендуемый	Альтернативный	НД [мм]	НШ [мм]	ГП [мм]				Давление накачивания [бар]	Статическая	5 км/ч	15 км/ч	25 км/ч	35 км/ч	45 км/ч	55 км/ч
13.00-24	12	8.00TG	9.00/1.5 (DC); 10.00VA (SDC)	1276	343	23	143	A8	Грейдер	3,00	-	-	-	-	-	-	2000
13.00-24	12	10.00VA (SDC)	8.00TG; 9.00/1.5 (DC);	1294	373	23	168	A2	Погрузчик	4,50	8950	6400	4875	4475	4150	-	-
13.00-24	16	10.0	9.0; 9.00/1.5 (DC)	-	-	-	153	A8	Грейдер	4,00	-	-	-	-	-	-	2675
13.00-24	16	10.0	9.0; 9.00/1.5 (DC)	-	-	-	173	A2	Погрузчик	6,00	10400	7400	5650	5200	4800	-	-
14.00-24	12	8.00TG	9.00/1.5 (DC); 10.00VA (SDC); 10.00WA (SDC)	1346	363	25	147	A8	Грейдер	2,75	10080	-	-	-	-	-	2250
14.00-24	12	10.00VA (SDC)	8.00TG; 9.00/1.5 (DC); 10.00WA (SDC)	1362	392	25	172	A2	Погрузчик	4,25	10100	7200	5500	5050	4650	-	-
14.00-24	16	10.00	10.00W; 9.0; 9.00/1.5 (DC)	-	-	-	153	A8	Грейдер	3,75	11680	-	-	-	-	-	2675
14.00-24	16	10.00	10.00W; 9.0; 9.00/1.5 (DC)	1355	402	25	177	A2	Погрузчик	5,50	11700	8300	6350	5850	5600	-	-

СРАВНЕНИЕ СРОКОВ СЛУЖБЫ ШИН

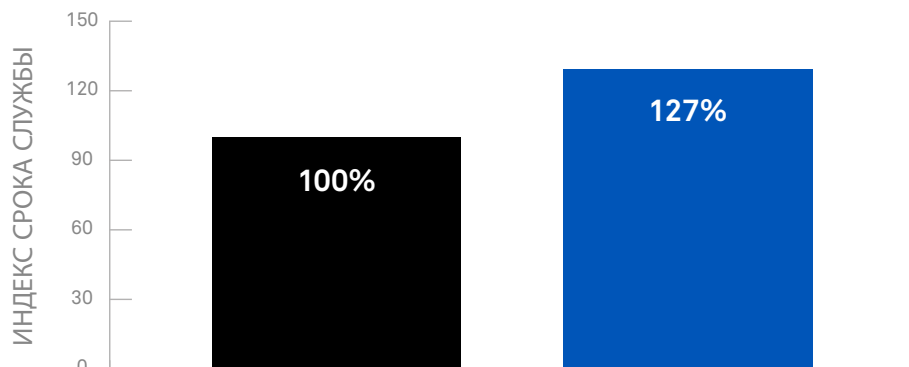

■ CAMSO TLH 732

■ SL G2

По сравнению с шинами SL G2, внутренние испытания показали увеличение срока службы протектора на 27% для шин Camso TLH 732. Кроме этого, новая защита протектора от удара Void Guard увеличивает сопротивление к проколам во избежание спущенных шин.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР:

camso.co



РАНЕЕ CAMOPLAST SOLIDEAL