

CAMSO TLH 753



ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ
ПОГРУЗЧИКИ



ГРЕЙДЕРЫ



НОВЫЙ УРОВЕНЬ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ И УНИВЕРСАЛЬНОСТИ

Универсальная шина, разработанная для смешанных и твердых поверхностей и предлагающая износостойкость, сцепление и стабильность нового уровня.

camso.co

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СРОК СЛУЖБЫ ШИНЫ



УСТОЙЧИВОСТЬ К ПРОКОЛАМ



СЦЕПЛЕНИЕ



CAMSO TLH 753



ОЧЕНЬ ГЛУБОКИЙ НЕНАПРАВЛЕННЫЙ РИСУНОК ПРОТЕКТОРА

- Оптимизирует долговечность и сцепление при работе на смешанных и твердых поверхностях

СТУПЕНЧАТАЯ КОНСТРУКЦИЯ ПРОТЕКТОРА

- Увеличивает силу сцепления на более мягких поверхностях



ОПТИМИЗИРОВАННЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ НАСЫЩЕННОСТИ ПРОТЕКТОРА


- Обеспечивает отличное сцепление при работе на смешанных и твердых поверхностях

НОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ БОКОВИНЫ С ЗАЩИТОЙ ОТ УДАРА

- Противостоит воздействию посторонних предметов и защищает от образования трещин на боковине

РАЗМЕР ШИНЫ	НС	РАЗМЕР ОБОДА		ФАКТИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ ШИНЫ			ИНДЕКС НАГРУЗКИ	СИМВОЛ СКОРОСТИ	СЕРВИС	МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА НА ШИНУ (кг)								
		Рекомендуемый	Альтернативный	НД [мм]	НШ [мм]	ГП [мм]				Давление накачивания [бар]	Статическая	5 км/ч	15 км/ч	25 км/ч	35 км/ч	45 км/ч	55 км/ч	65 км/ч
13.00-24	12	8.00TG	9.00/1.5 (DC); 10.00VA (SDC)	1282	347	23	143	A8	Грейдер	3,00	-	-	-	-	-	-	-	2000
13.00-24	12	10.00VA (SDC)	8.00TG; 9.00/1.5 (DC)	1293	375	23	168	A2	Погрузчик	4,50	8950	6400	4875	4475	4150	-	-	-
13.00-24	16	10.0	9.0; 9.00/1.5 (DC)	1284,0	376,0	25	153	A8	Грейдер	4,00	-	-	-	-	-	-	-	2675
13.00-24	16	10.0	9.0; 9.00/1.5 (DC)	-	-	-	173	A2	Погрузчик	6,00	10400	7400	5650	5200	4800	-	-	-
14.00-24	12	8.00TG	9.00/1.5 (DC); 10.00VA (SDC); 10.00WA (SDC)	1344	366	25	147	A8	Грейдер	2,75	10080	-	-	-	-	-	-	2250
14.00-24	12	10.00VA (SDC)	8.00TG; 9.00/1.5 (DC); 10.00WA (SDC)	1357	391	25	172	A2	Погрузчик	4,25	10100	7200	5500	5050	4650	-	-	-
14.00-24	16	10.00W	10.0; 9.0; 9.00/1.5 (DC)	-	-	-	153	A8	Грейдер	3,75	11680	-	-	-	-	-	-	2675
14.00-24	16	10.00W	10.0; 9.0; 9.00/1.5 (DC)	1355	401	26	177	A2	Погрузчик	5,50	11700	8300	6350	5850	5400	-	-	-
370/75-28	14	11.00 GR	-	1273	364	34	167	A2	Погрузчик	5,00	8700	6200	4750	4350	-	-	-	-
400/75-28	16	12.00 GR	-	1310	392	35	173	A2	Погрузчик	5,25	10400	7400	5650	5200	-	-	-	-

СРАВНЕНИЕ СРОКОВ СЛУЖБЫ ШИН

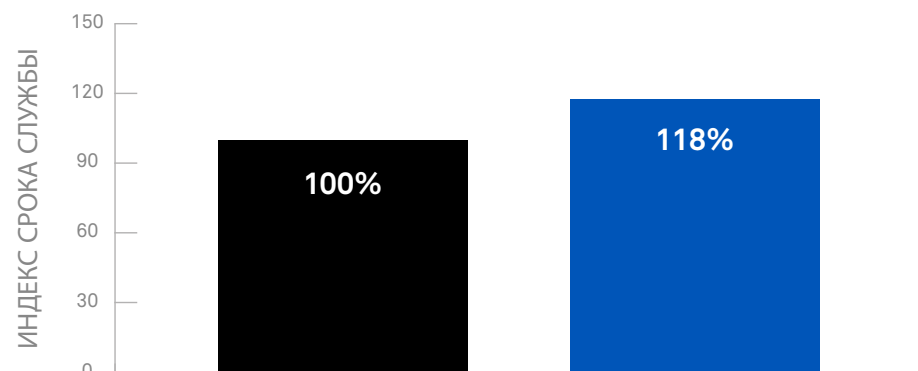

■ CAMSO TLH 753

■ SL G3

Внутренние испытания показали, что по сравнению с шинами SL G3, новые шины Camso TLH 753 значительно увеличивают срок службы протектора. Новый универсальный рисунок протектора обеспечивает высокую стабильность и значительно повышает силу сцепления.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР:

camso.co



PAHEE CAMOPLAST SOLIDEAL